

# 複式メータセット まとめた

ひとつのメータボックスに

## 複数戸の メータを収納



2連タイプ



3連タイプ



4連タイプ

※写真の止水栓は一例です

### 上面蓋の色



ブラック




ブルー


- 意匠設計に合わせて、選べる2色のカラーふた
- 樹脂製ボックス採用により、軽量で設置が容易
- 各口径で2連・3連・4連を揃えた豊富なラインナップ  
口径：オール13・オール20・20と13の混成（13は一系統のみ）
- 部屋番号表示タグ付き

## 構造・寸法




2連

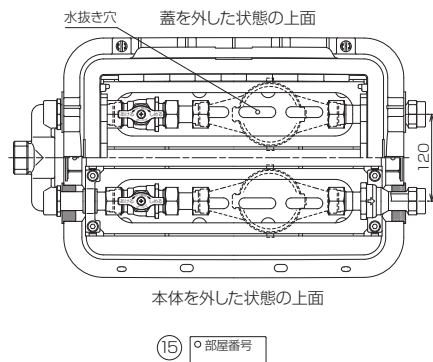

3連

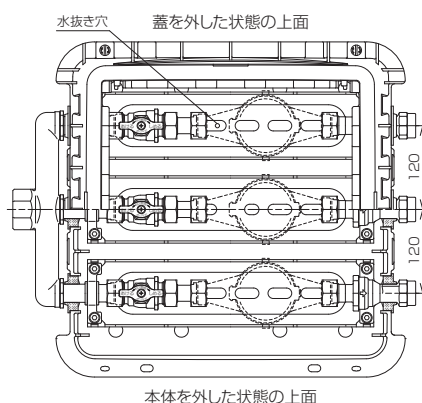

4連

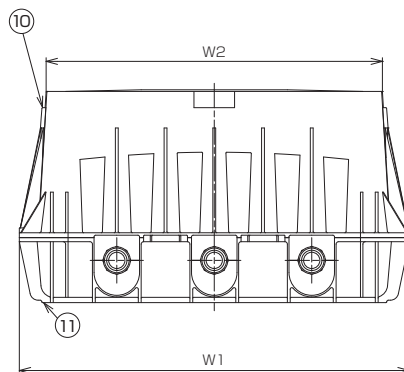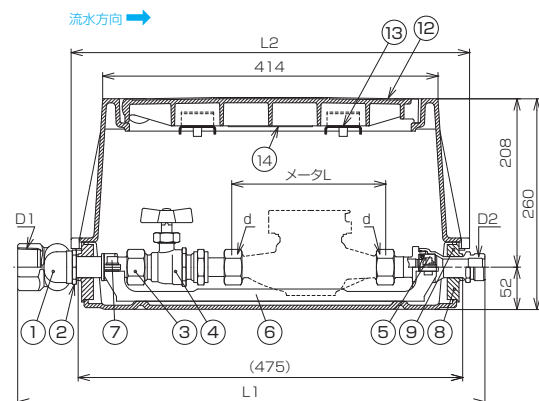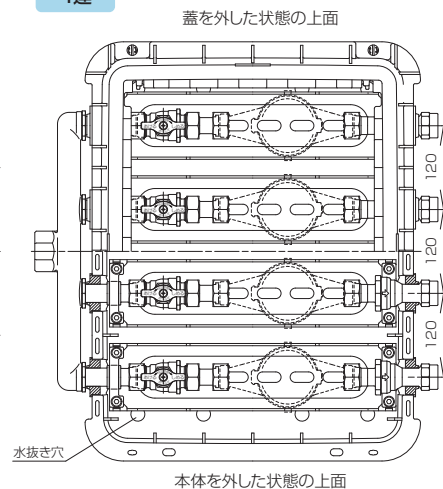

※1 止水栓は一例です  
※2 逆止弁が付かないタイプもあります

## ● 部品表

| 部品番号 | 部 品 名 称    | 材 質          |
|------|------------|--------------|
| 1    | ヘッダー       | CAC406/NPb処理 |
| 2    | ヘッダーアダプター  | CAC902       |
| 3    | パッキン       | 合成ゴム         |
| 4    | 止水栓※1      | 主要CAC902     |
| 5    | 逆止弁※2      | 主要POM        |
| 6    | フレーム       | SPCC         |
| 7    | 固定用ボルト     | SUS          |
| 8    | 土留め板(下)    | SBR          |
| 9    | 土留め板(上)    | SBR          |
| 10   | メータボックス本体  | 合成樹脂         |
| 11   | メータボックス底板  | 合成樹脂         |
| 12   | メータボックス蓋   | PVC          |
| 13   | 補強金具(4連のみ) | SUS304       |
| 14   | 表示板        | PVC          |
| 15   | 部屋番号表示タグ   | PVC          |

## 仕 様

| 連数(メータ設置数) | 2連                           | 3連    | 4連      |
|------------|------------------------------|-------|---------|
| 使用圧力       | 0.75MPa以下                    |       |         |
| 使用流体       | 水道水                          |       |         |
| 使用流体温度     | 常温(20±15℃)                   |       |         |
| メータボックス蓋   | 1枚蓋                          |       |         |
| 重量(メータ含まず) | 約10kg                        | 約15kg | 約21.2kg |
| メータ固定方法    | ねじ式                          |       |         |
| 性 能        | 平成9年厚生省令第14号の耐圧、逆流防止及び浸出性に適合 |       |         |

## 寸法表(mm)

|    | D1      | L1       |       | L2  | W1  | W2  |
|----|---------|----------|-------|-----|-----|-----|
|    |         | メータ13S/L | メータ20 |     |     |     |
| 2連 | Rc1     | 567      | 570   | 470 | 332 | 275 |
| 3連 | Rc1 1/2 | 574      | 577   | 500 | 480 | 414 |
| 4連 |         |          |       | 480 | 600 | 534 |

| メータ呼び径 | メータL | d    |          | D2          |
|--------|------|------|----------|-------------|
|        |      | 上水ねじ | 金門ねじ     |             |
| 13S    | 100  | G3/4 | W25.8J14 | G3/4又はRc1/2 |
| 13L    | 165  |      |          |             |
| 20     | 190  | G1   | W33.0J14 | G1又はRc3/4   |



施工上の注意点



安全にお使いいただくために

- 水道メータは付属しません。 ●運搬中の落下には、充分注意してください。 ●止水栓は途中開度では使用しないでください。
- メータボックスの沈下を避けるため、掘削後底部地盤を充分転圧してください。
- 埋戻し時はメータボックスが傾いたり、ずれたりしないように、周囲を均等によく突き固めながら設置してください。
- 給水管接続部で電食等の腐食が懸念される場合には、防食テープ、ポリエチレンスリーブ等の対策をご検討ください。
- 実際の施工にあたっては、付属の取扱説明書を熟読後、作業を行ってください。

- 設定条件、使用条件をご確認のうえ、用途にあった製品をお選びください。不適切な用途でご使用になりますと、故障や事故の原因になることがあります。
- 当カタログに掲載の形状・寸法等各種データは代表値を示しています。
- 当カタログは、製品改良・製造中止等により、予告なく変更することがあります。
- ご使用にあたっての詳細については最寄の営業拠点へご確認ください。
- 上記の注意事項を守らずにご使用された場合の故障、事故に関しては、当社では責任を負いかねますのでご了承ください。

■お問い合わせ・ご用命は、各営業拠点へ。

● 前澤給装工業株式会社 ●  
<https://www.qso.co.jp/>

● 前澤化成工業株式会社 ●  
<https://www.maezawa-k.co.jp/>