


複式メータセット **まとめ一た**

ひとつのメータボックスに

**複数戸の
メータを収納**

2連タイプ

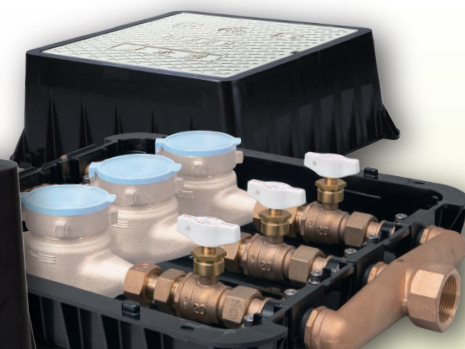

3連タイプ



4連タイプ

上面蓋の色



ブラック




グレー


- 意匠設計に合わせて、選べる2色のカラーふた
- 樹脂製ボックス採用により、軽量で設置が容易
- 各口径で2連・3連・4連を揃えた豊富なラインナップ
口径：オール13・オール20・20と13の混成（13は一系統のみ）
- 部屋番号表示タグ付き

構造・寸法

2連

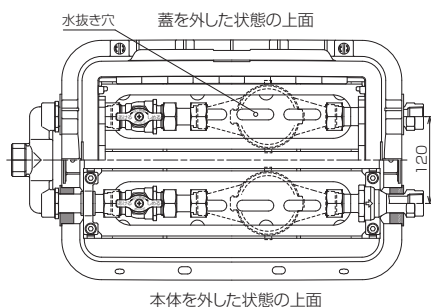


3連

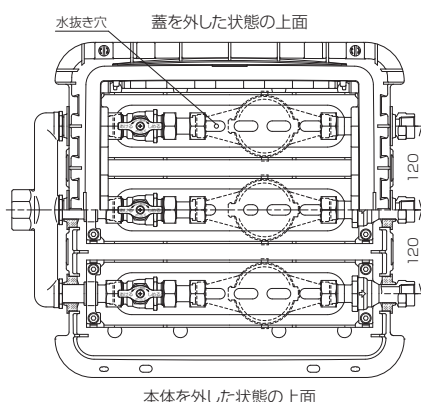

4連

蓋を外した状態の上面

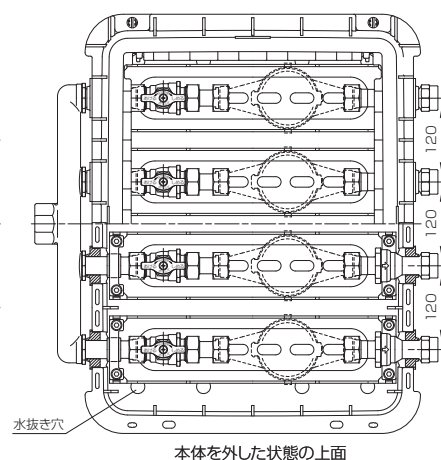

※A部ナット形状



ハンドル上面表示

都ねじ
メータ用上水ねじ
メータ用

流水方向 →

15

○ 部番番号

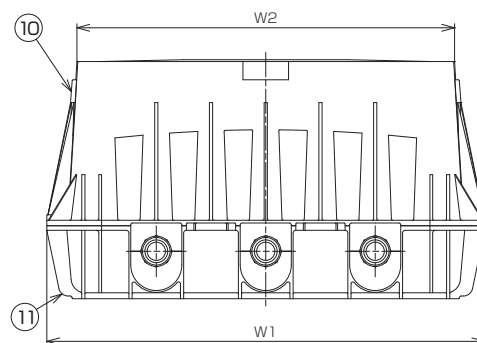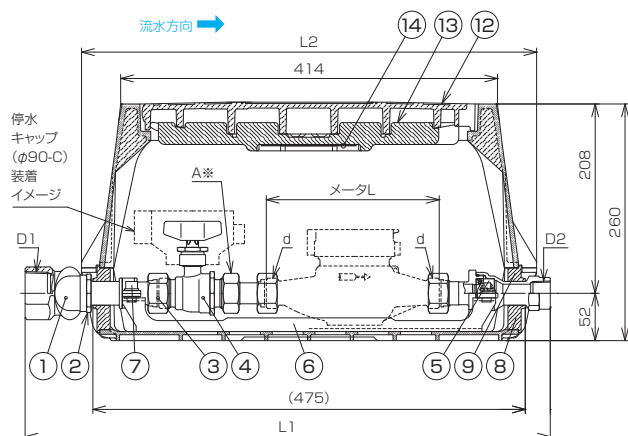

仕様

連数(メータ設置数)	2連	3連	4連
使用圧力	0.75MPa以下		
使用流体	水道水		
使用流体温度	常温(20±15℃)		
メータボックス蓋	1枚蓋		
重量(メータ含まず)	約10kg	約15kg	約21.2kg
メータ固定方法	ねじ式		
性能	平成9年厚生省令第14号の耐圧、逆流防止及び浸出性に適合		

寸法表(mm)

	D1	L1		L2	W1	W2
		メータ13S	メータ20			
2連	Rc1	567	570	470	332	275
3連	Rc1 1/2	574	577	500	480	414
4連				480	600	534

部品表

部品番号	部品名称	材質	部品番号	部品名称	材質
1	ヘッダー	CAC406/ NPb処理	9	土留め板(上)	SBR
2	ヘッダー アダプター	CAC902	10	メータボックス 本体	合成樹脂
3	パッキン	C2680+NBR	11	メータボックス 底板	合成樹脂
4	ボール止水栓	主要CAC902	12	メータボックス蓋	PVC
5	逆止弁	主要POM	13	保温材	発泡PS/ ポリオレフィン
6	フレーム	SPCC	14	感知板	アルミ
7	固定用ボルト	SUS	15	部番番号表示タグ	PVC
8	土留め板(下)	SBR			

(mm)

メータ呼び径	メータL	d		D2
		都ねじ	上水ねじ	
13S	100	W26.1 山14	G3/4	Rc1/2
20	190	W33.1 山14	G1	Rc3/4



施工上の注意

安全に
お使いいただくために

- 水道メータは付属しません。 ●運搬中の落下には、充分注意してください。 ●止水栓は途中開度では使用しないでください。
- メータボックスの沈下を避けるため、掘削後底部地盤を充分転圧してください。
- 埋戻し時はメータボックスが傾いたり、すれたりしないように、周囲を均等によく突き固めながら設置してください。
- 給水管接続部で電食等の腐食が懸念される場合には、防食テープ、ポリエチレンスリーブ等の対策をご検討ください。
- 実際の施工にあたっては、付属の取扱説明書を熟読後、作業を行ってください。

- 設定条件、使用条件をご確認のうえ、用途にあった製品をお選びください。不適切な用途でご使用になりますと、故障や事故の原因になることがあります。
- 当カタログに掲載の形状・寸法等各種データは代表値を示しています。
- 当カタログは、製品改良・製造中止等により、予告なく変更することがあります。
- ご使用にあたっての詳細については最寄の営業拠点へご確認ください。
- 上記の注意事項を守らずにご使用された場合の故障、事故に関しては、当社では責任を負いかねますのでご了承ください。

■お問い合わせ・ご用命は、各営業拠点へ。

● 前澤給装工業株式会社 ●
<https://www.qso.co.jp/>

● 前澤化成工業株式会社 ●
<https://www.maezawa-k.co.jp/>