

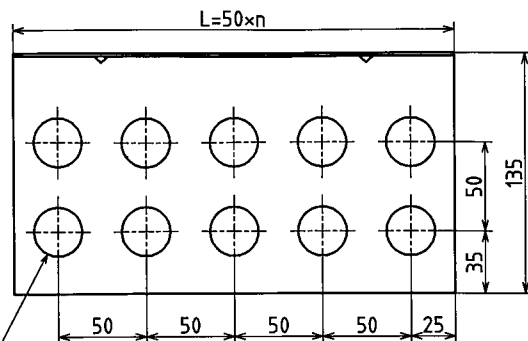


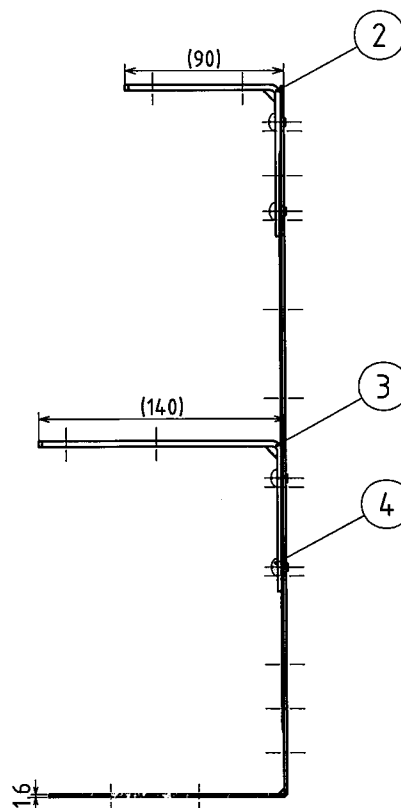

コネクタ取付け穴
φ27.5 n個×2列

断面A-A

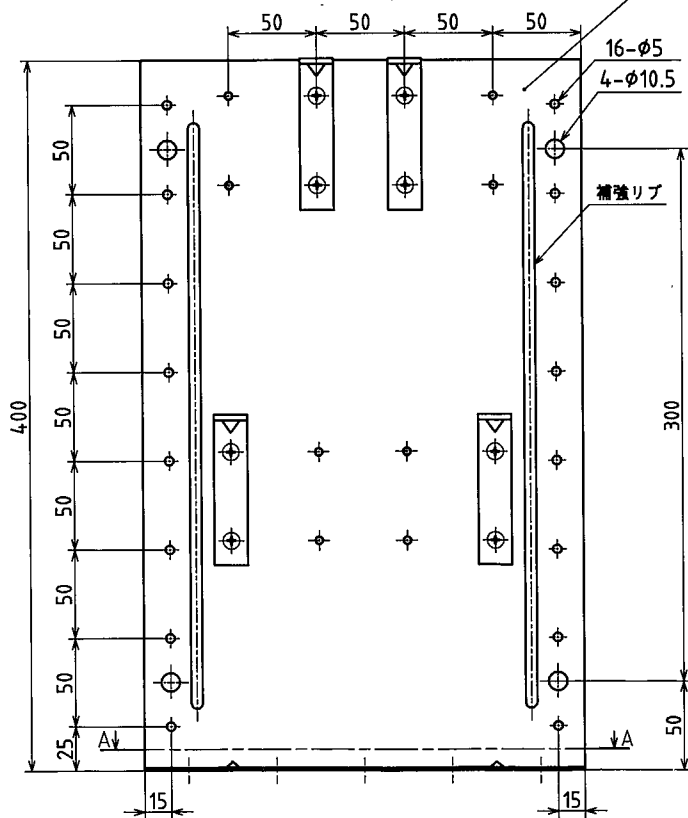

製品コード	口数	n	L	ブラケット取付け間隔
HPK3-2-Q	3P	3	150	50
HPK4-2-Q	4P	4	200	50・100
HPK5-2-Q	5P	5	250	50・100・150
HPK6-2-Q	6P	6	300	50・100・150・200
HPK7-2-Q	7P	7	350	50・100・150・200・250

注記) ブラケットは表の値に任意に取付け可能。

4	十字穴付なべ小ねじ	SUS304	8	M5×6
3	ブラケットW-L	SPHC	2	黒色防錆塗装
2	ブラケットW-S	SPHC	2	黒色防錆塗装
1	パネル	SPHC	1	黒色防錆塗装
部番	部 品 名 称	材 質	数 量	備 考
承認	検図	照合	形式	
単位	mm	製図	写図	
尺度	free	横溝	松田	
表示	第三角法	00.10.17	04.9.27	
前澤給装工業株式会社				図番
				3-CP0026