
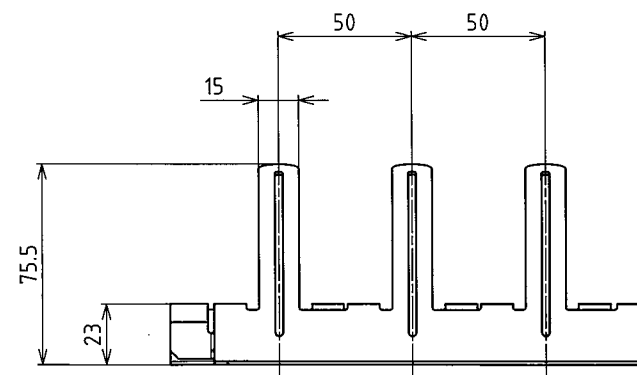
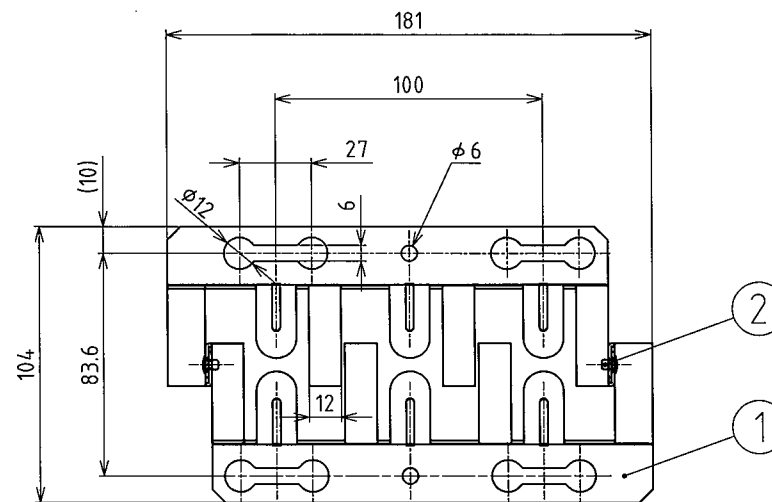


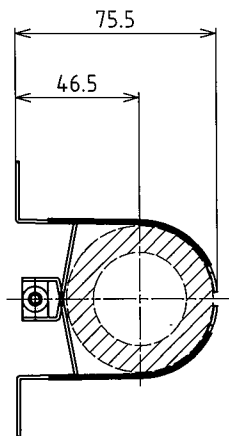

ヘッド種類別 対応可能分岐口数	
端部接続形式	分岐口数 (P数)
QSJC×QSJCエルボ	2P～4P
内ねじ×QSJCエルボ	2P～3P
QSJC×内ねじ	
内ねじ×内ねじ	2P

記事

- 1.本製品は、樹脂製回転ヘッド（保温材10mm厚付）専用の固定金具です。
- 2.固定金具1台で対応可能なヘッドの分岐口数を図表中に記します。
- 3.ヘッドの固定は、あらかじめヘッドの分岐方向を決定し、固定金具に挟み込んだ後に、ビス等で下地へ固定してください。

2	止めピン	-	2	
1	固定金具	めっき鋼板	2	厚み t=1.2
部番	部品名称	材質	数量	摘要
単位	mm	承認	検図	照合
尺度	Free	山本 13.10.28 晴紀	相良屋 13.10.28 一造	田野井 13.10.28 隆
投影法	第一角			製図 栗藤 竜彦 '13.10.21
前澤給装工業株式会社		図番	JKHKK-180H-Q	3-CP0061

樹脂回転ヘッド（保温材付）
固定金具 ショート