
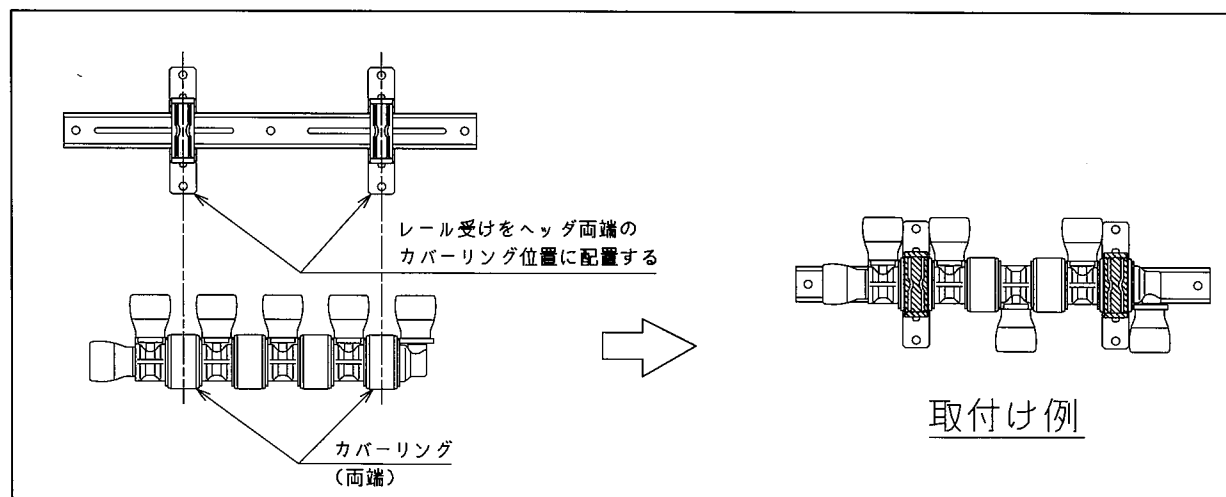
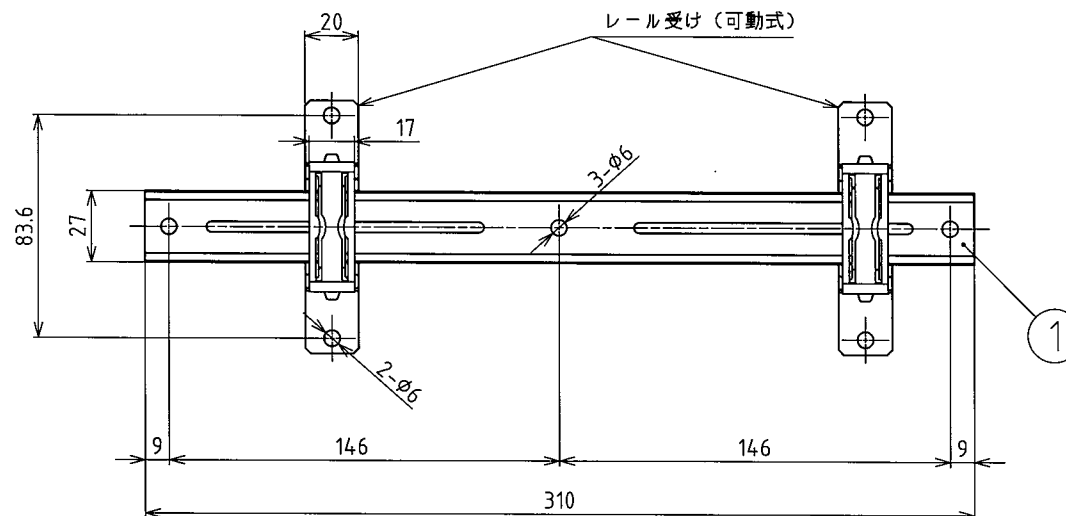


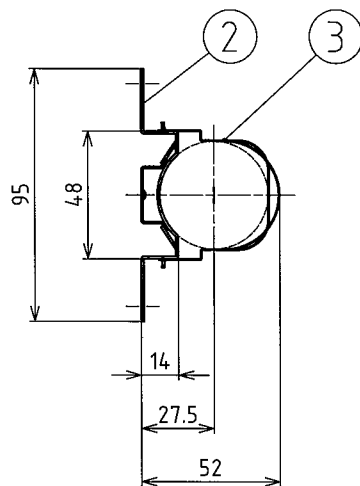

記事

- 1.本製品は、樹脂製回転ヘッド（保温材無し）専用の固定金具です。
- 2.固定金具1台で対応可能なヘッドの分岐口数を図表中に記します。
それ以上の分岐口数のヘッドを固定する場合は、ロングタイプを使用してください。
- 3.ヘッドの固定は、固定金具のレール受け（可動式）を、あらかじめヘッド両端のカバーリング位置に配置し（取付け例参照）、バンドで固定後、ビス等で下地へ固定してください。

ヘッド種類別 対応可能分岐口数	
端部接続形式	分岐口数（P数）
QSJC×QSJCエルボ	2P～6P
内ねじ×QSJCエルボ	2P～5P
QSJC×内ねじ	
内ねじ×内ねじ	

3	バンド	SUS304	2	又はSUS301 厚み t=0.4
2	レール受け	めっき鋼板	2	厚み t=1.0
1	レール	めっき鋼板	1	厚み t=0.8
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	山本 晴紀	相良屋 一雄	金井 一宏	野藤 竜彦	樹脂回転ヘッド（保温材無し） 固定金具 （ショートタイプ）
投影法	第一角				'12.12.12	
前澤給装工業株式会社				JKHKK-310N-Q	図番	3-CP0058