


波状部全ての山頂部へ管軸方向に青線表示のこと

表示文字

呼び径	A L		$\phi 0, D$	t	B		S		F		M		Mの個数	山数×連数
	基準寸法	許容差			基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差		
13			15.88	0.8	78				447		397		7	15×8
20			22.22	1.0	120				405		355	±15		
25	4000	+5°	28.58	1.0	120		150	+5°	405	+5°	355			
30			34.00	1.2	168	±10			399		301			
40			42.70	1.2	234				403		225	±14	20×8	
50			48.50	1.2	233				404		226			

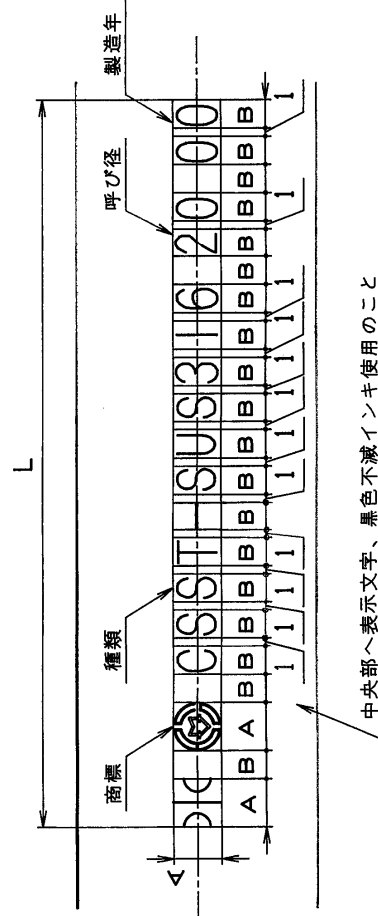

中央部へ表示文字、黒色不減インキ使用のこと

表示文字詳細図

注 記

1. 波状管は、固溶化熱処理（光輝焼鈍）を施す。

1		波 状 管		SUS316		1	
部番	部名	部名	部名	材	質	数量	備 考
承部	図	図	図	図	図	図	図
単位	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
尺	free	free	free	free	free	free	free
長さ	97.12.15	100.8.31	100.8.31	100.8.31	100.8.31	100.8.31	100.8.31
数量	97.12.15	100.8.31	100.8.31	100.8.31	100.8.31	100.8.31	100.8.31
図 名	図 名	図 名	図 名	図 名	図 名	図 名	図 名
図 番	図 番	図 番	図 番	図 番	図 番	図 番	図 番
JWWA G 119				水道用波状ステンレス鋼管			
13~50				822100			
3A-840332				前澤給装工業株式会社			