



呼び径	外径 φD		内径 φd		厚さ t		コード	長さ (m)	質量 (kg/m)
	基準寸法	平均外径の許容差	基準寸法	平均内径の許容差	基準寸法	厚さの許容差			
10A	13.0	±0.15	9.8	±0.25	1.60	±0.20	QXPE-10-100Q	100	0.05
13A	17.0	±0.15	12.8	±0.25	2.10	±0.20	QXPE-13-100Q	100	0.09
16A	21.5	±0.15	16.2	±0.25	2.65	±0.25	QXPE-16-60Q	60	0.15
20A	27.0	±0.15	20.5	±0.30	3.25	±0.25	QXPE-20A-60Q	60	0.23

例. QXPE-10-100Qの下線部 (Qの前) が、長さ (m)を示します。

呼び径 10A・13A表示例

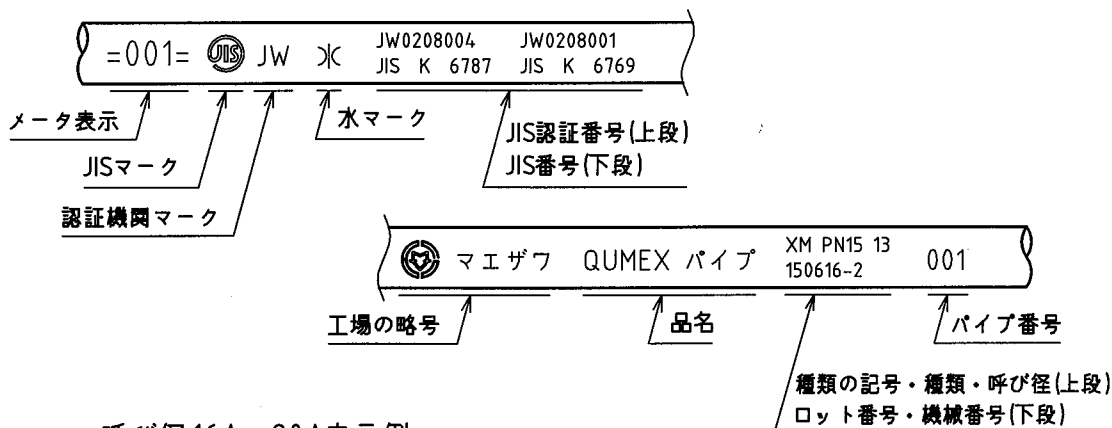

呼び径 16A・20A表示例

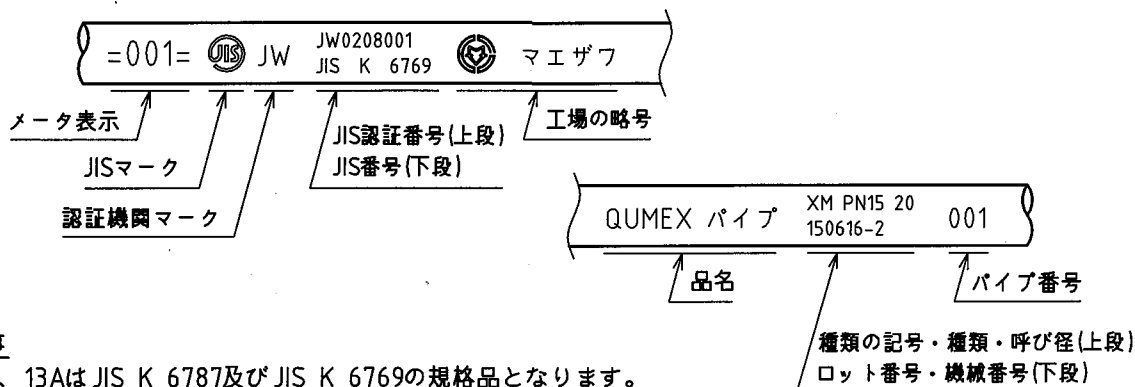

記事

10A、13Aは JIS K 6787及び JIS K 6769の規格品となります。

16A、20Aは JIS K 6769の規格品となります。

		架橋ポリエチレン管		PE-X		
単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	荻野 15.6.17	相良屋 15.6.17	金井 15.6.17	横溝 知之	架橋ポリエチレン管 10A~20A
投影法	第一角	真二	一雄	宏之	2015.6.16	
前澤給装工業株式会社				図表中に記載	図番	4-CP0189