


止水機構付 EF サドル S2A 型 取出し 50 不断水穿孔・プラグ挿入機 施工手順書（補足） ホルソーユニット取り替え手順

補足 1. ホルソーユニットを取り外す場合


ホルソーユニットを取り外す場合、付属のハンドルをシャフトに取り付けて固定し、モーターレンチ等の工具でホルソーユニットのレンチ掛けを使用してゆるめ、取り外してください。

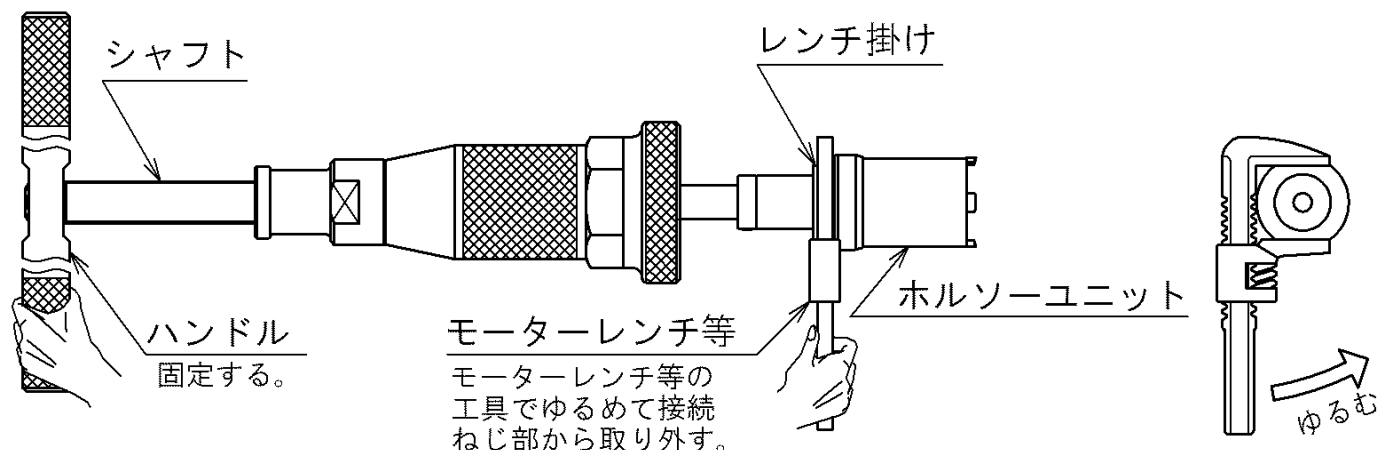

補足図 1 ホルソーユニット取り外し

補足 2. ホルソーユニットを接続する場合

ホルソーユニットを接続する場合、付属のハンドルをシャフトに取り付けて固定し、モーターレンチ等の工具でホルソーユニットのレンチ掛けを使用して確実に締め付けてください。

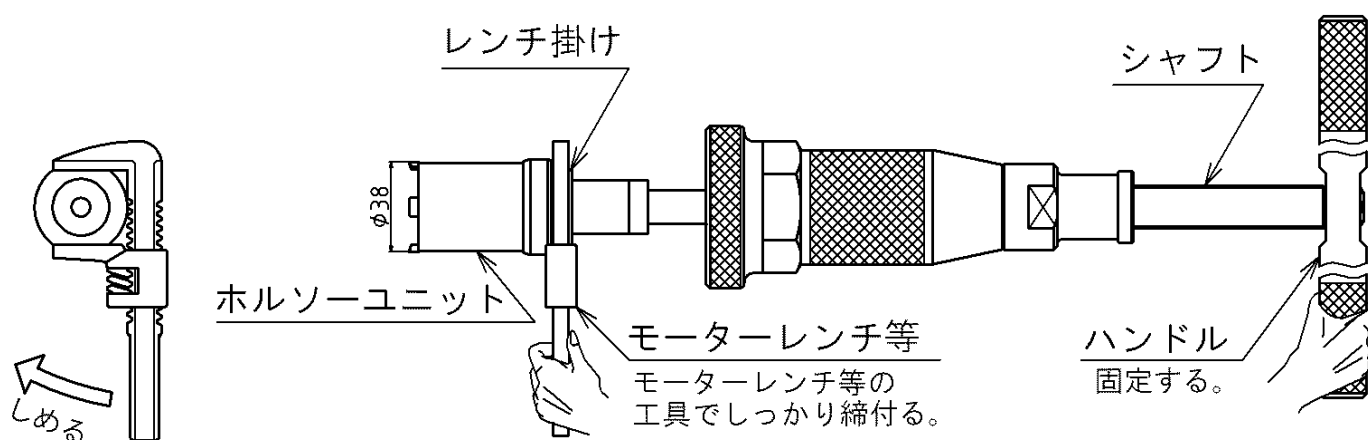

補足図 2 ホルソーユニット取り外し

注意：使用するホルソーユニットは製品コード 911275-40 (呼び径 40) です。
間違いの無いようご注意ください。

注意：ホルソーユニット取り付け、取り外しにレンチ掛け以外での工具の使用は
絶対にやめてください。また、パイプレンチを絶対に使用しないでくだ
さい。これらの行為はホルソーユニットの変形等の異常につながる恐れがあ
ります。