


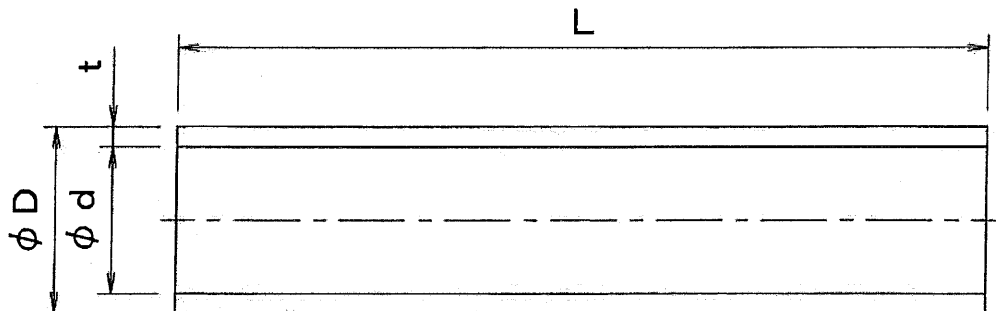

単位 : mm

| 対象品 | 呼び径 | D         | d         | t         | L <sup>+2%<br/>0%</sup><br>(m) | 参考質量<br>(kg/m) |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|----------------|
|     | 20  | 27.0±0.15 | 21.2±0.30 | 2.90±0.20 | 60                             | 0.202          |

- 備考 : 1. JIS K 6792、JIS K 6778規格品  
 2. 本製品は、コイル状の荷姿です。  
 3. 許容差の明記していない寸法は、参考寸法です。

コード: WPB-20-60Q

|            |     |    |    |
|------------|-----|----|----|
| 受 領 図      |     |    |    |
| 4-GP0065   |     |    |    |
| 承認         | 相良屋 | 担当 | 松田 |
| 前澤給装工業株式会社 |     |    |    |

|              |                   |             |     |                                |
|--------------|-------------------|-------------|-----|--------------------------------|
| 第 三 角 法      | 日 付<br>2016.11.16 | 尺 度<br>Free | 図   | ポリブテンパイプ<br>φ20×60m<br><特定仕様品> |
| 承 認          | 検 図               | 担 当 製 図     | 名   |                                |
| 山川           | 山崎                | 増田          |     |                                |
| 株式会社クボタケミックス |                   |             | 図 番 | T-2160256                      |
|              |                   |             | 所 属 | 東京                             |