
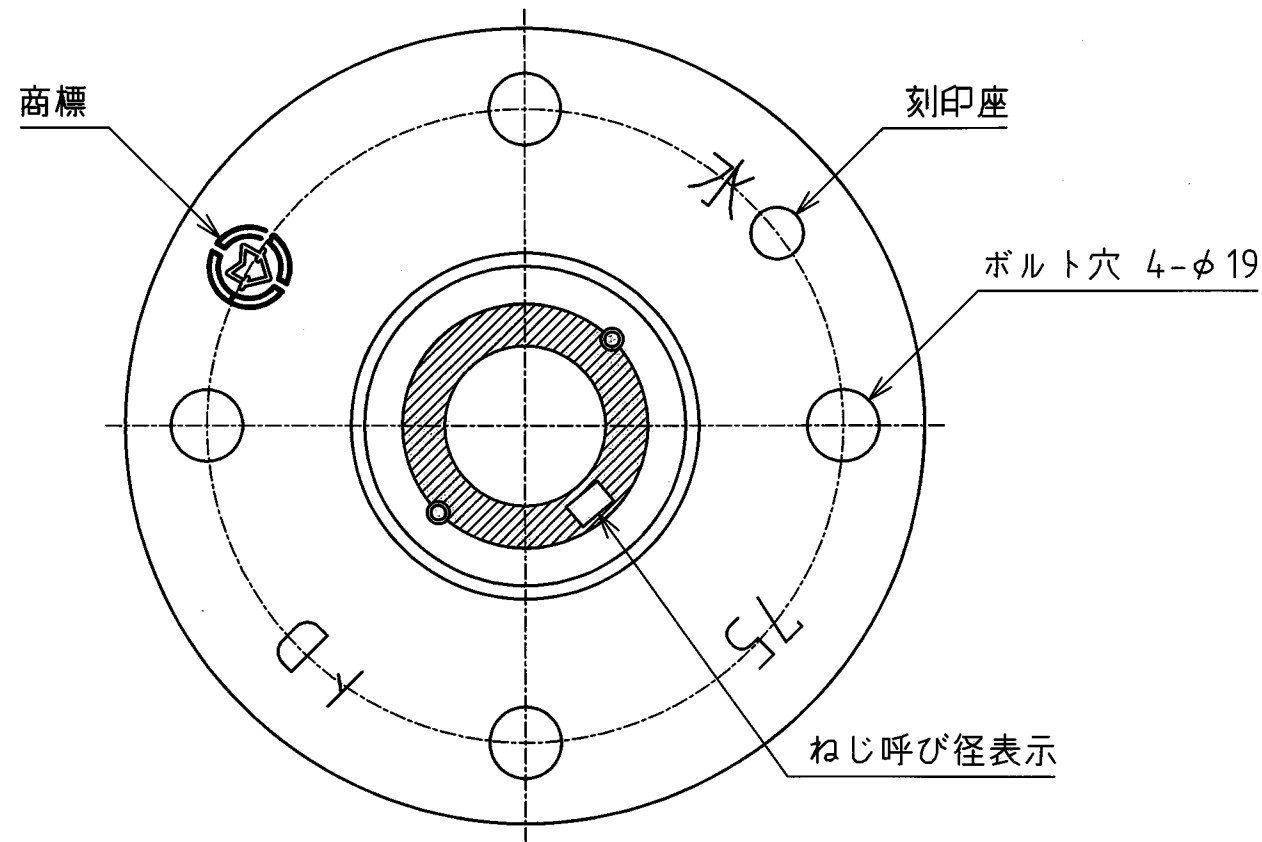


注記

- 1.A部ねじは、JIS B 0203(管用テーパねじ)とする。
2.フランジの外表面塗装は、エポキシ粉体樹脂塗装200μ以上で、色調はグレーまたは黒とする。
3.①フランジと②ブッシングの接合部はエポキシ系二液混合接着剤で接着固定する。

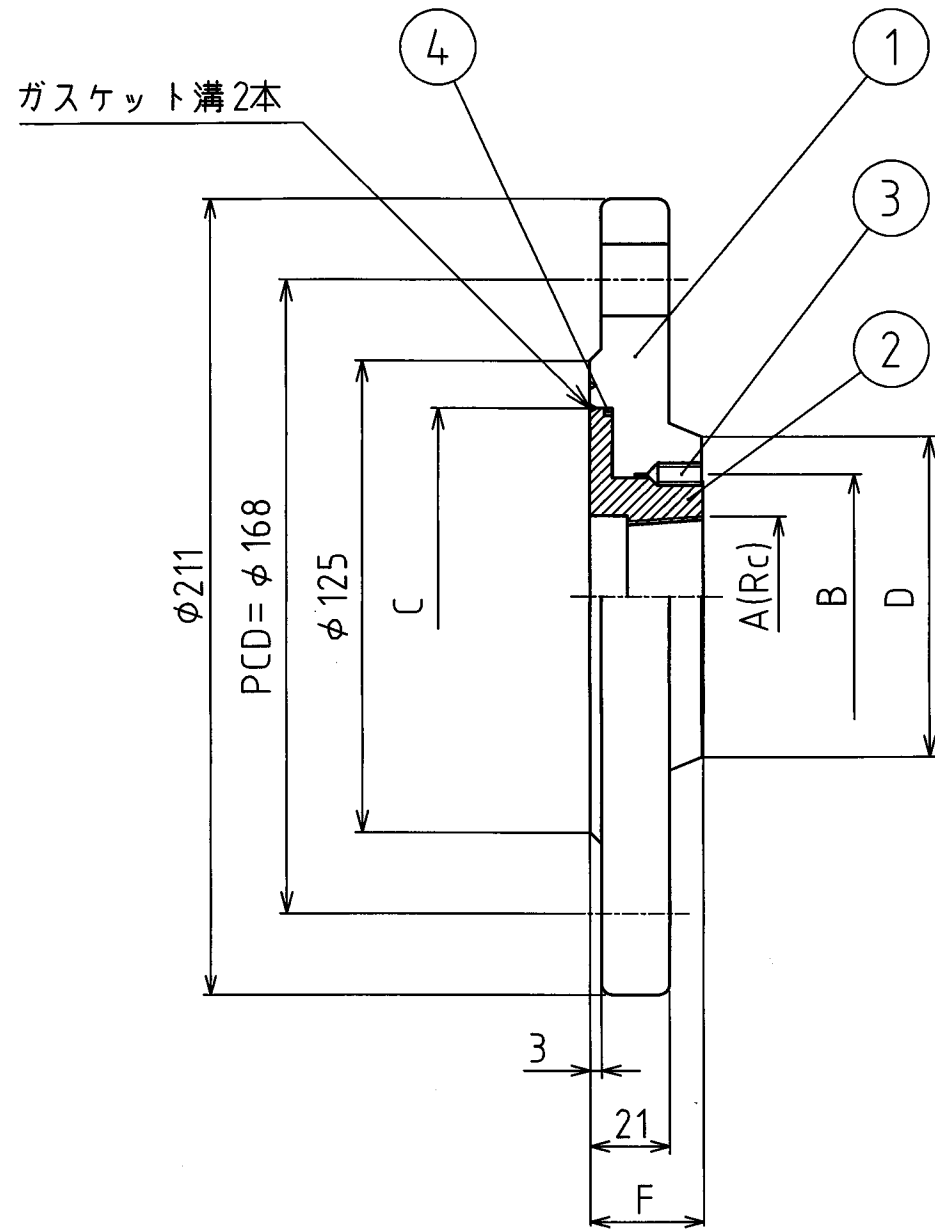

型式：SJFE-75

呼び径 (mm)	ねじの呼び (インチ)	A(管用テーパねじRc)			B		C	D	F
		外径	山数	下穴径	外径	山数	径	外径	
75×20	3/4	φ26.441	14	φ23.0	φ70	12	φ100	φ85	30
75×25	1	φ33.249	11	φ29.0	φ70	12	φ100	φ85	30
75×30	1-1/4	φ41.910	11	φ38.0	φ70	12	φ100	φ85	30
75×40	1-1/2	φ47.803	11	φ44.0	φ70	12	φ100	φ85	30
75×50	2	φ59.614	11	φ55.0	φ75	12	φ100	φ85	30
75×75	3	φ87.884	11	φ83.0	φ105	12	φ117	φ120	36

4	Oリング	4種Cまたは1A	1	
3	セットビス	SUS304	2	
2	ブッシング	CAC406	1	NPb処理
1	フランジ	FCD450	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称 メタル入りフランジSJF型 上水用 75×20～75×75
尺度	Free				上原正行	
投影法					2022.6.17	
前澤給装工業株式会社						
図番						3G-940037