

穿孔機 HP型

(HP1A・HP2)



切片回収が
容易

穿孔後、ハンドルを戻すだけで
管切片をホルソから
回収できます

穿孔が
容易

軽量かつ
押し切りタイプ(HP1A型)
なので

短時間での
施工が可能

施工動画は
こちら

[https://youtu.be/
yATnUCeu00Q](https://youtu.be/yATnUCeu00Q)



HP2型
(30・40・50用)

HP1A型
(20・25用)

HP1A型は水道用ポリエチレン二層管(JIS K 6762)も
穿孔できます。
(専用アダプタを使用、裏面を参照ください)

● HP1A型
(20・25用)セット




● HP2型
(30・40・50用)セット



右上のロゴは、POLITEC(配水用ポリエチレンパイプシステム協会)推奨工具制度の認定工具を表します。

● 寸法図
(概略図はHP1A型)

型式	呼び径	L ※1	アダプタ 二面幅 B	アダプタ ねじD	φ d
HP1A型	20	397.5	六角二面幅42	G1	20
	25	385	— ※2	— ※2	25
HP2型	30	569.5	四角二面幅54	G1 1/2	28
	40	555	六角二面幅76	G2	38
	50	530	— ※2	— ※2	47

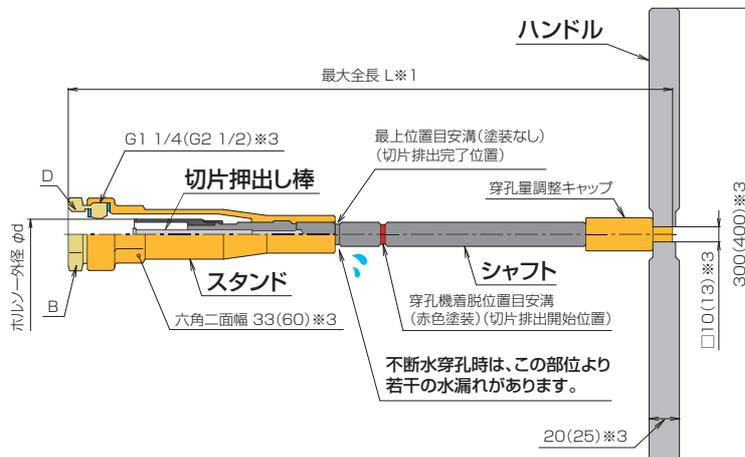

- ※1 シャフトを最大に伸ばしたときの長さ。(切片排出完了時の長さ)
- ※2 呼び径25および50を穿孔する際は、スタンド本体を直接分水栓に接続するため、接続変換アダプタは使用しない。
- ※3 ()内はHP2型の寸法

※HP1A型で水道用ポリエチレン二層管(JIS K 6762)を穿孔する際は、必ず穿孔量調整キャップを二層管用に交換してから作業して下さい。交換せず穿孔した場合、刃が管底を貫通する可能性があります。



- 使用前に、製品同梱の取扱説明書・施工手順書を熟読し、製品内容・仕様を把握したうえでご使用下さい。
- 軍手等の保護具を着用して下さい。ホルソーの刃先など鋭利な部分にご注意下さい。
- 不断水穿孔時は、シャフトねじ部より若干の水漏れがありますが、異常ではありません。
- ホルソーは特に丁寧に取扱下さい。刃先の欠けやホルソーに変形等(すぼみ、拡がりなど)が生じた場合は、速やかに交換して下さい。
- シャフトねじ部に異物等(砂・砂利・土・泥など)が付着しないようにご注意下さい。付着した場合は異物をきれいに取り除いてからご使用下さい。



- 設定条件、使用条件をご確認のうえ、用途にあった製品をお選びください。不適切な用途でご使用になりますと、故障や事故の原因になることがあります。
- 当カタログに掲載の形状・寸法等各種データは代表値を示しています。
- 当カタログは、製品改良・製造中止等により、予告なく変更することがあります。
- ご使用にあたっての詳細については最寄の営業拠点へご確認ください。
- 上記の注意事項を守らずにご使用された場合の故障、事故に関しては、当社では責任を負いかねますのでご了承ください。

■お問い合わせ・ご用命は、各営業拠点へ。

前澤給装工業株式会社
https://www.qso.co.jp/

本社 〒152-8510 東京都目黒区鷹番二丁目14番4号



各販売拠点はここから →