
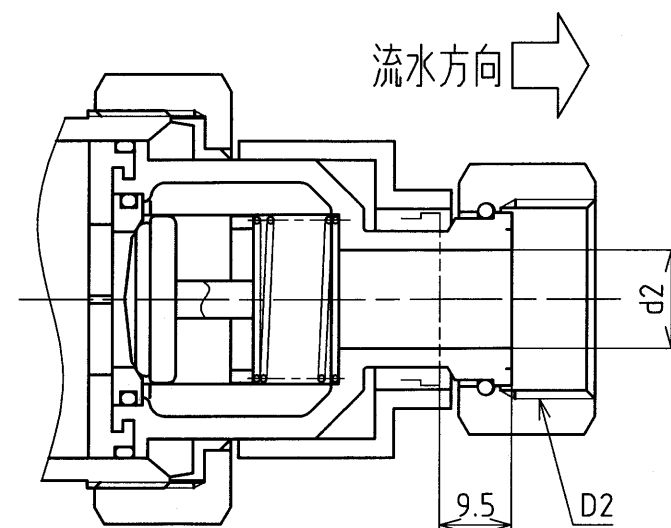
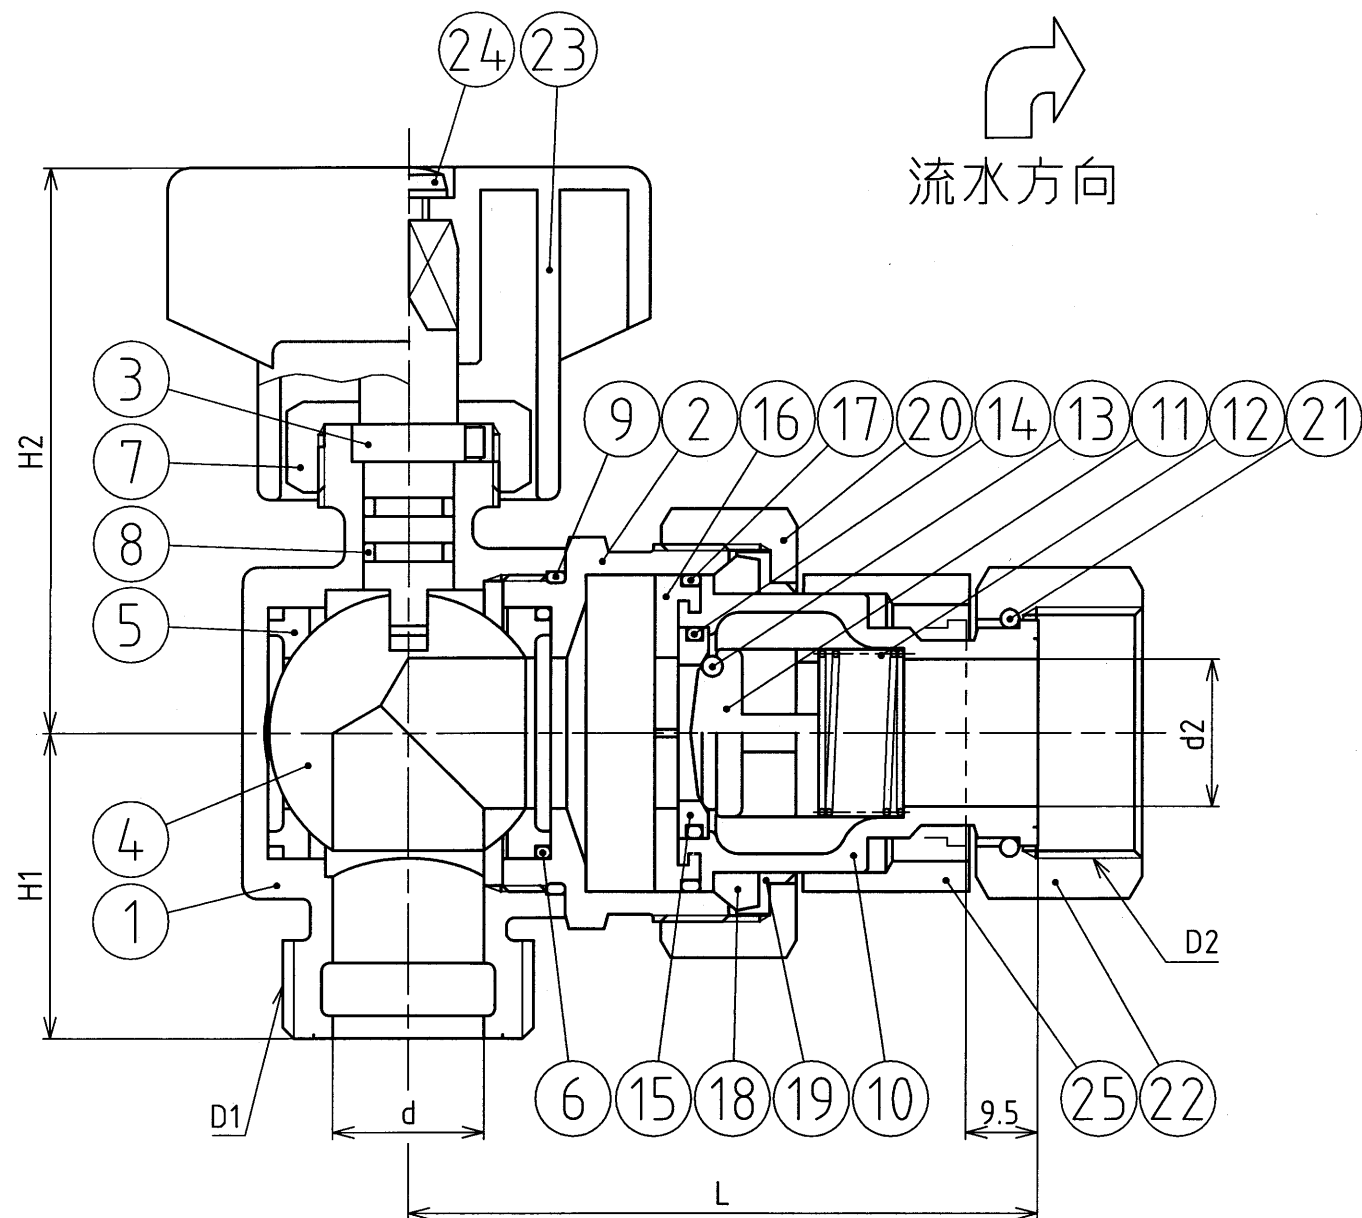


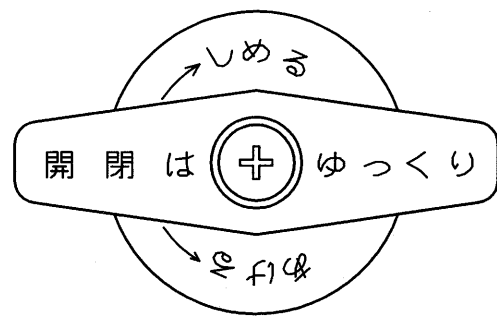

異径の場合

呼び径	D1	D2	d1	d2	L	H1	H2
13	G3/4	G3/4	φ13	φ13	70	31	56
20	G1	G1	φ20	φ19.5	83.5	40.5	75
25	G1 1/4	G1 1/4	φ25	φ24.5	97.5	47.5	79.5
20×13	G1	G3/4	φ20	φ13	88.5	40.5	75
25×20	G1 1/4	G1	φ25	φ19.5	102	47.5	79.5

25	伸縮ストッパー	PE (硬質)	1	
24	座金付ビス	C3604	1	
23	ハンドル	POM	1	
22	袋ナット	CAC406	1	又はCAC406C
21	リング	C5191	1	
20	袋ナット	CAC406	1	又はCAC406C
19	パッキン押さえリング	POM	1	
18	パッキン	NBR	1	
17	Oリング	NBR	1	
16	止め輪	POM	1	
15	ストッパー	CAC406C	1	めっき処理
14	Oリング	NBR	1	
13	Oリング	EPDM	1	
12	スプリング	SUS304	1	
11	逆止弁体	POM	1	
10	伸縮ソケット	CAC902	1	めっき処理
9	Oリング	NBR	1	
8	Oリング	NBR	2	
7	キャップ	C3604	1	
6	Oリング	NBR	1	
5	ボールシート	PTFE	2	
4	ボール	CAC902C	1	樹脂コーティング
3	栓棒	CAC902C	1	
2	ボール押さえ	CAC902	1	
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	荻野 15.12.22	上原 15.12.22	田原 15.12.22	松田光央 15.12.22	水道用アングル逆ボ止水栓 S型 平行おねじ・伸縮形(GE) 13~25、異径
投影法	第一角	真二	正行	全書		
前澤給装工業株式会社				354752	図番	3G-720010