

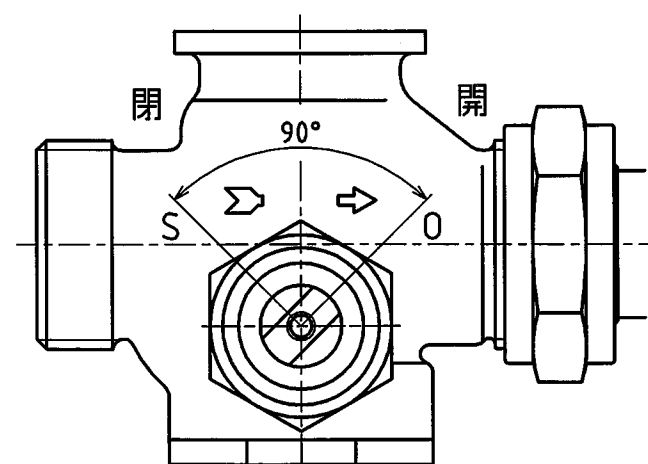
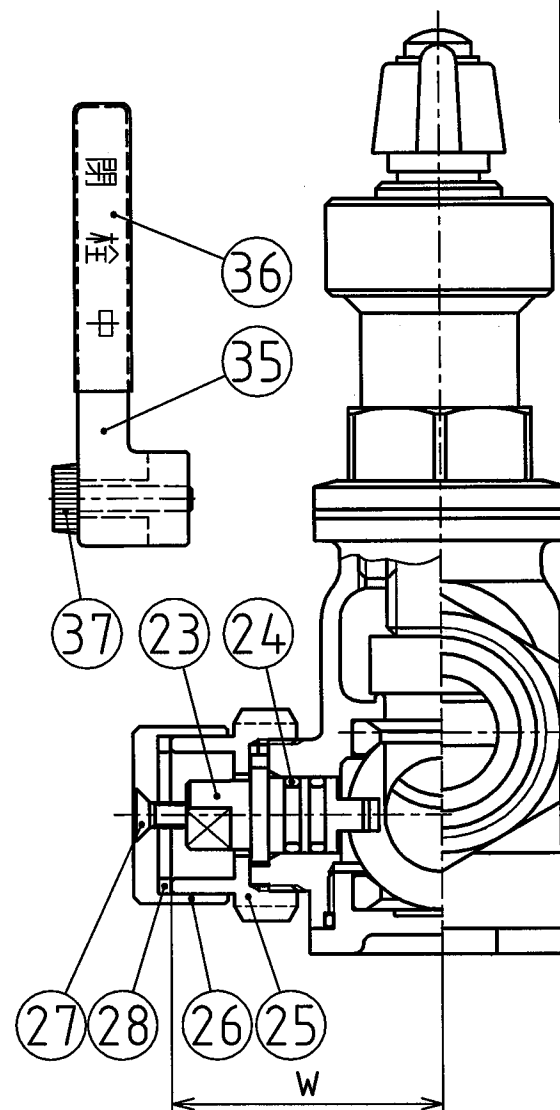


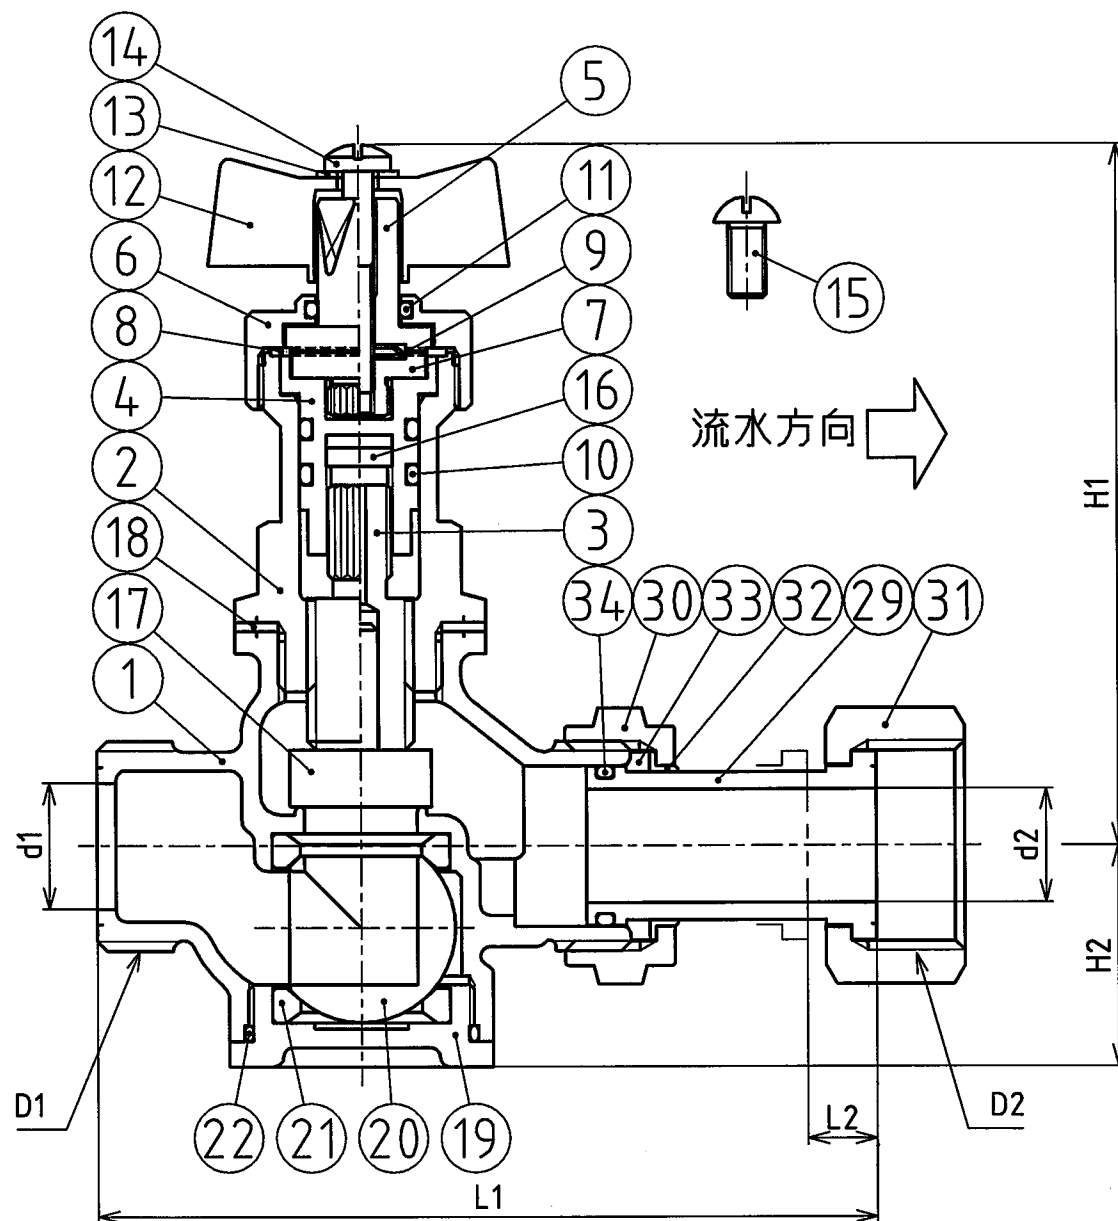

外観図(金属キャップを外した状態)

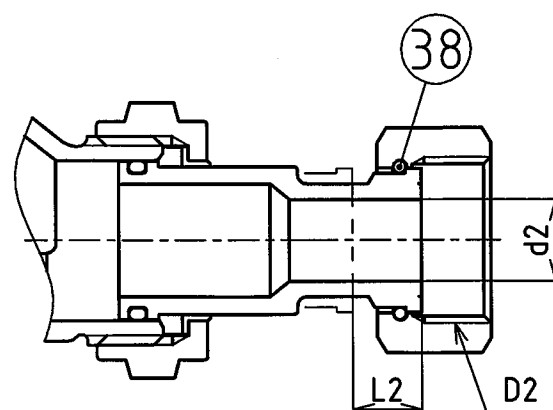

異径の場合

呼び径	D1	D2	d1	d2	L1	L2	H1	H2	W
13	G3/4	G3/4	φ13	φ12.5	98	9.5	102	25	39
20	G1	G1	φ20	φ18	124	11	113	35	43
25	G1 1/4	G1 1/4	φ25	φ23	139	12	120.5	40	45
20×13	G1	G3/4	φ20	φ13	126	11	113	35	43
25×13	G1 1/4	G3/4	φ25	φ13	131	12	120.5	40	45
25×20	G1 1/4	G1	φ25	φ18	131	12	120.5	40	45

38	リング	C5191	1	異径のみ
37	ハンドル止めビス	SUS	1	RA1019
36	ハンドルカバー	PVC	1	DA1501
35	副栓用ハンドル	CAC406	1	
34	Oリング	NBR	1	
33	伸縮パッキン	NBR	1	
32	伸縮リング	POM	1	
31	袋ナット	CAC406	1	又はCAC406C
30	袋ナット	CAC406	1	又はCAC406C
29	伸縮ソケット	CAC902C	1	
28	ガスケット	NBR	1	
27	ビス	SUS	1	UW1564
26	金属キャップ	C3604	1	
25	栓棒押さえ	CAC406C	1	
24	Oリング	NBR	2	
23	副栓用栓棒	CAC902C	1	
22	Oリング	NBR	1	
21	ボールシート	PTFE	2	
20	ボール	CAC902C	1	樹脂コーティング
19	プラグ	CAC902	1	又はCAC902C
18	ガスケット	PE	1	
17	キスこま	-	1	
16	スパーサー	PE	1	
15	Sビス	C3604	1	RA1012
14	Lビス	SUS304	1	
13	座金	C3604	1	
12	ハンドル	C3604	1	蝶ハンドル
11	Oリング	NBR	1	
10	Oリング	NBR	2	
9	スペースパッキン	NBR	1	
8	リング	C3604	1	
7	コネクターB	C3604	1	めっき処理
6	キャップ	C3604	1	
5	ハンドル軸	C3604	1	
4	コネクターA	C3604	1	めっき処理
3	栓棒	C3604	1	めっき処理
2	パッキン箱	C3604	1	
1	胴	CAC902	1	

部番	部品名称	材質	数量	摘要
	水道用ボール副栓付止水栓			
	開閉防止機能付			
	平行おねじ・伸縮形(GE)			
	13~25・異径			

	製品コード
金属キャップ仕様	372803
レバーハンドル仕様	372813

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	山本	上原	金子	大槻昌由	
投影法		01.9.14	11.9.14	11.9.14	11.9.2	

前澤給装工業株式会社

図中に記載

3G-530501

Y

記事

- 副栓部キャップ、レバーの仕様により製品コードが異なります。(図中の表を参照)
- 金属キャップ仕様の場合、部番③⑤、③⑥、③⑦の副栓用ハンドルユニットは付属しませんので、副栓部の操作には部番③⑤、③⑥ 副栓用レバーハンドル+開閉表示キャップ(DA1501)と部番③⑦ハンドル止めビス(RA1019)を別途ご用意下さい。
- 開閉を防止する際には、部番⑭のLビスを外し、部番⑮のSビスを取り付けます。部番⑮のSビスは付属していません。開閉を防止する際には、部番⑮のSビス(RA1012)を別途ご用意下さい。