
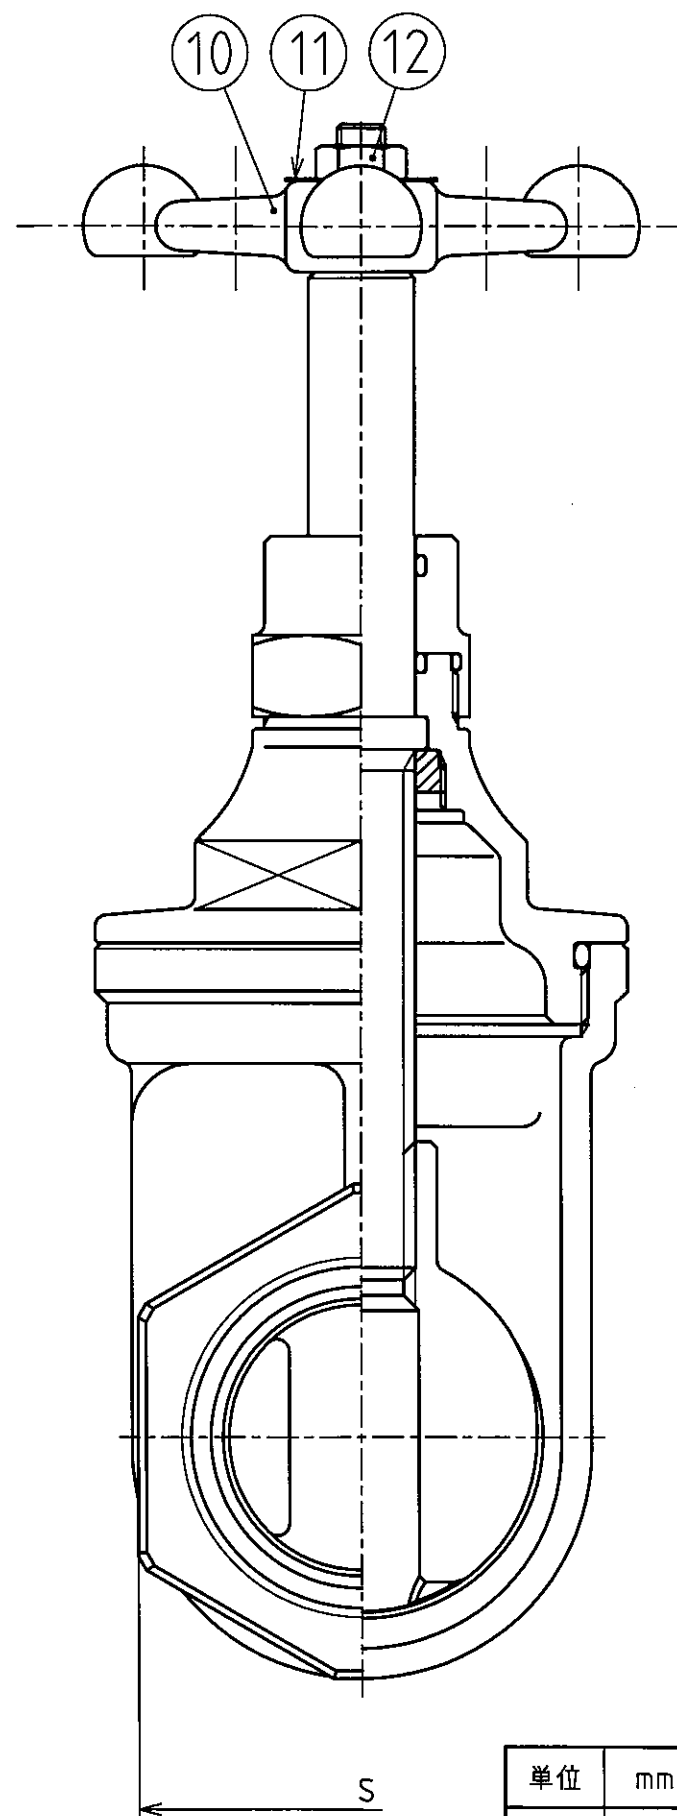


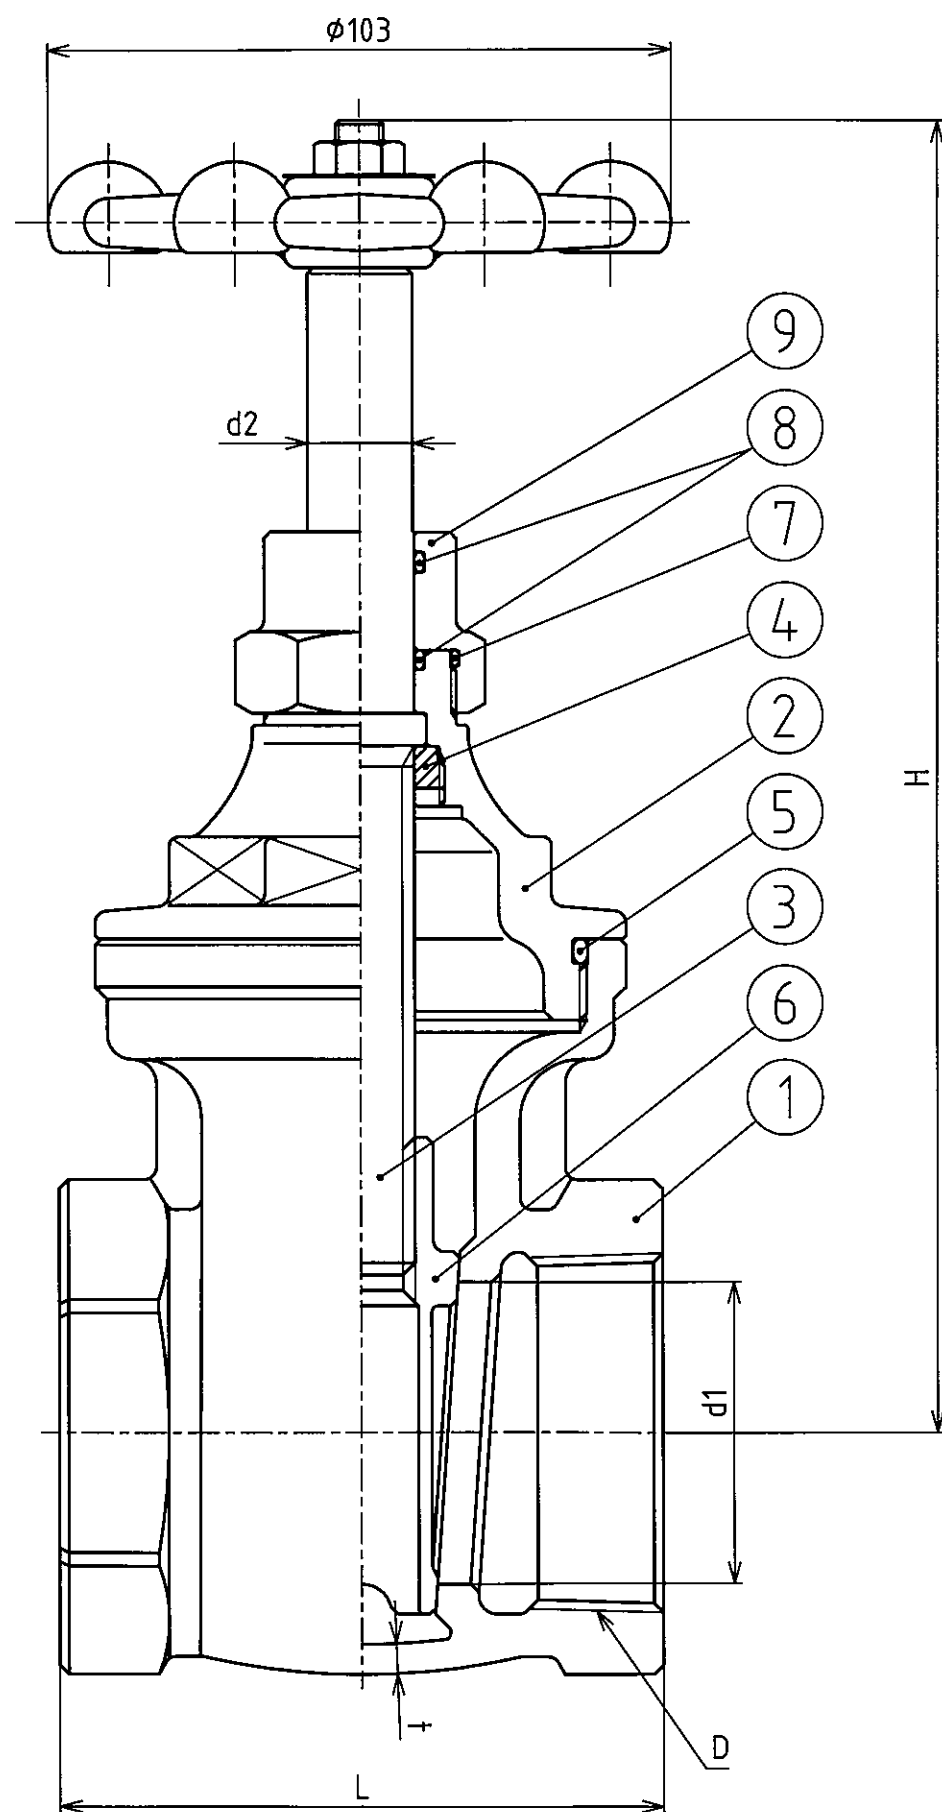

呼び径	D	d1	d2	L	H	S	t
30	Rc1 1/4	$\phi 30$	$\phi 15$	80	180	54	4
40	Rc1 1/2	$\phi 40$	$\phi 15$	90	195	60	5
50	Rc2	$\phi 50$	$\phi 18$	100	217	74	5

記事

この仕切弁のハンドル操作は、左回しで開き、右回しで閉じます。

12	六角ナット	C3604	1	
11	プレート	A1050P	1	
10	ハンドル	CAC406	1	
9	キャップ	C3604	1	
8	Oリング	NBR	2	
7	Oリング	NBR	1	
6	弁体	CAC902	1	
5	Oリング	NBR	1	
4	押さえナット	CAC902C	1	
3	弁棒	耐脱亜鉛黄銅	1	NPb処理
2	弁ふた	CAC902	1	
1	弁箱	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	山本 10.10.05 晴紀	萩野 10.10.05 真二	田原 10.10.05 圭吾	安田諭史 10.10.5	埋設用仕切弁 10K止水仕様 30~50
投影法		前澤給装工業株式会社				
		402010		図番	3G-210014	Z