


流水方向 →

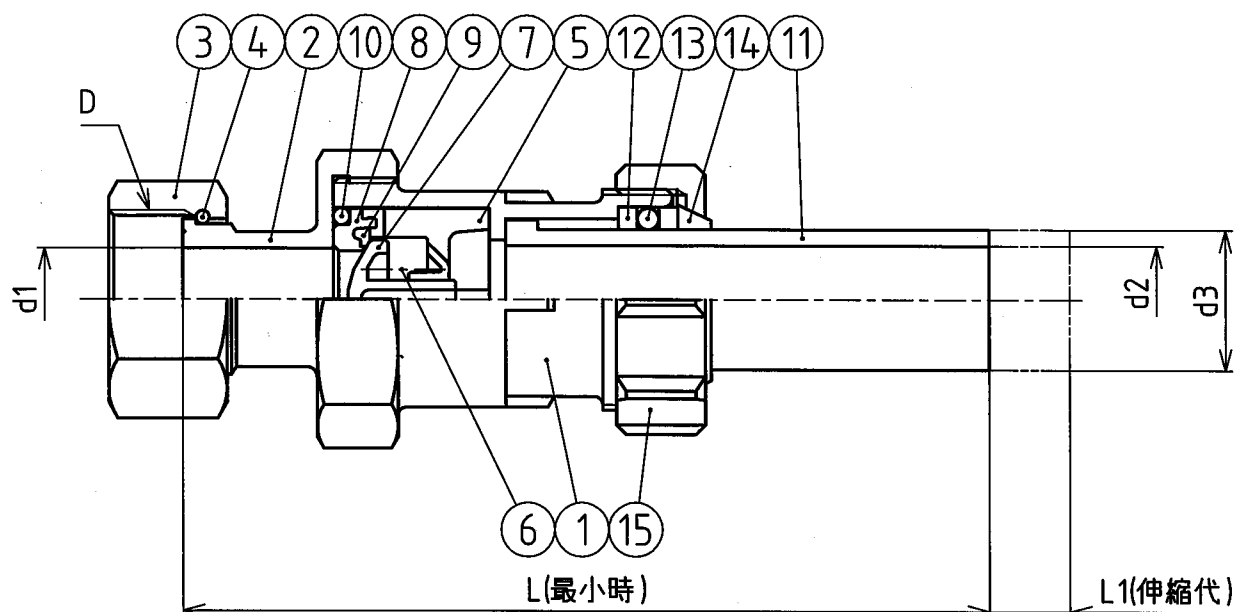

呼び径	D	d1	d2	d3	L	L1
13	G3/4	φ13	φ13	φ18	129	15
20	G1	φ19	φ20	φ26	150	15
25	G1 1/4	φ25	φ25	φ32	166	15
13×16V	G3/4	φ13	φ16	φ22	134	15
13×20V	G3/4	φ13	φ20	φ26	146.5	15

8	逆止弁座	POM	1						
7	逆止弁体	POM	1		15	キャップ	CAC406C	1	又はCAC406
6	ばね	SUS304	1		14	ブレーキリング	POM	1	
5	カートリッジ本体	POM	1		13	Oリング	NBR	1	
4	リング	C5191	1		12	止め輪	POM	2	
3	袋ナット	CAC406	1		11	ユニオンソケット	HIVP	1	
2	アダプター	CAC902	1		10	Oリング	NBR	1	
1	胴	CAC902	1		9	ジスク	EPDM	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要	部番	部品名称	材質	数量	摘要
単位	mm	承認	検図	照合	製図	水道用逆止弁 K型 K-M×E ユニオンナット×伸縮継手 13~25、異径			
尺度	Free	山本	相良屋	田嶋	小島				
投影法	第一角	10.9.22	10.9.22	10.9.22	伸一郎				
		晴紀	一雄	竜一	'10.9.22				
前澤給装工業株式会社				511110	図番	4G-734022	Z		