


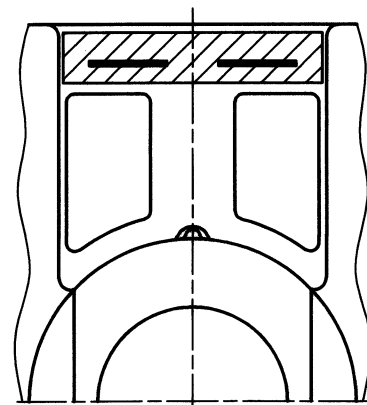


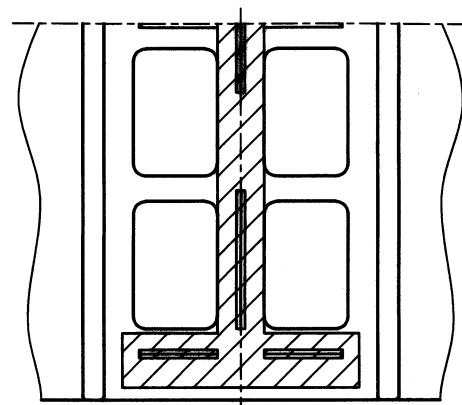

矢視 X

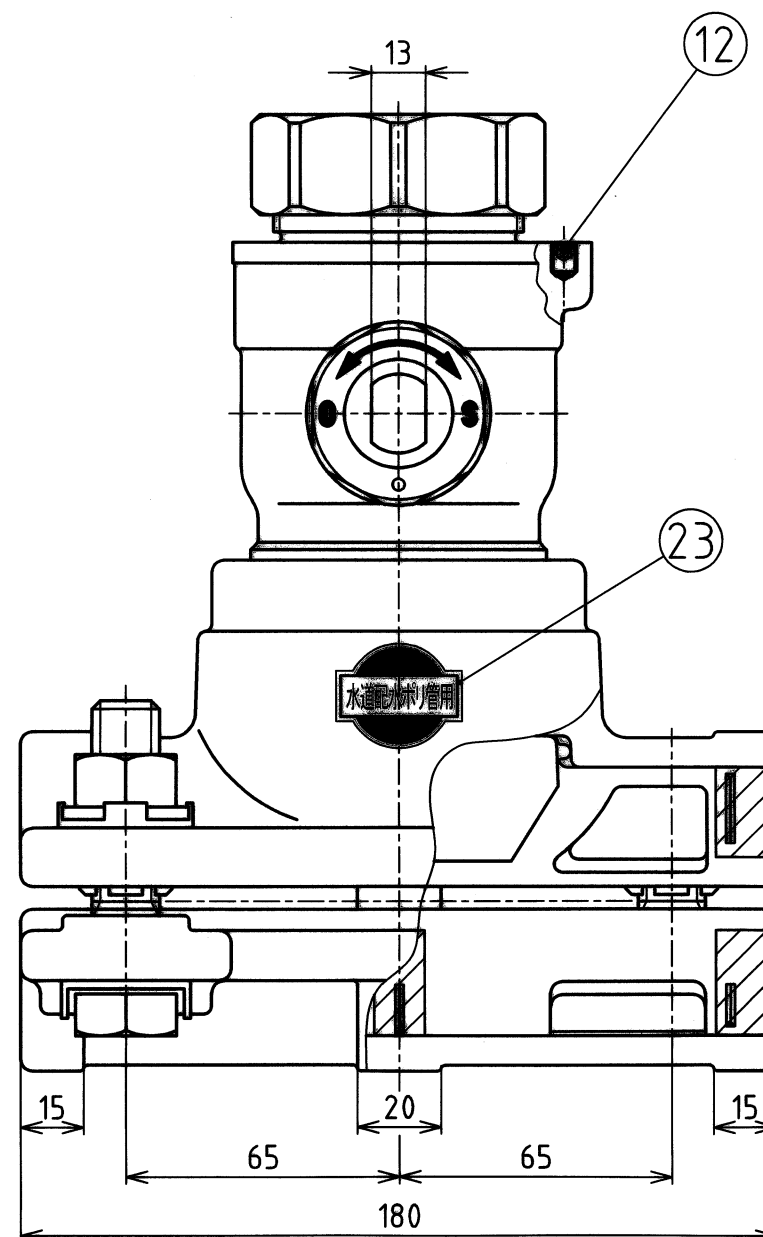

矢視 Z

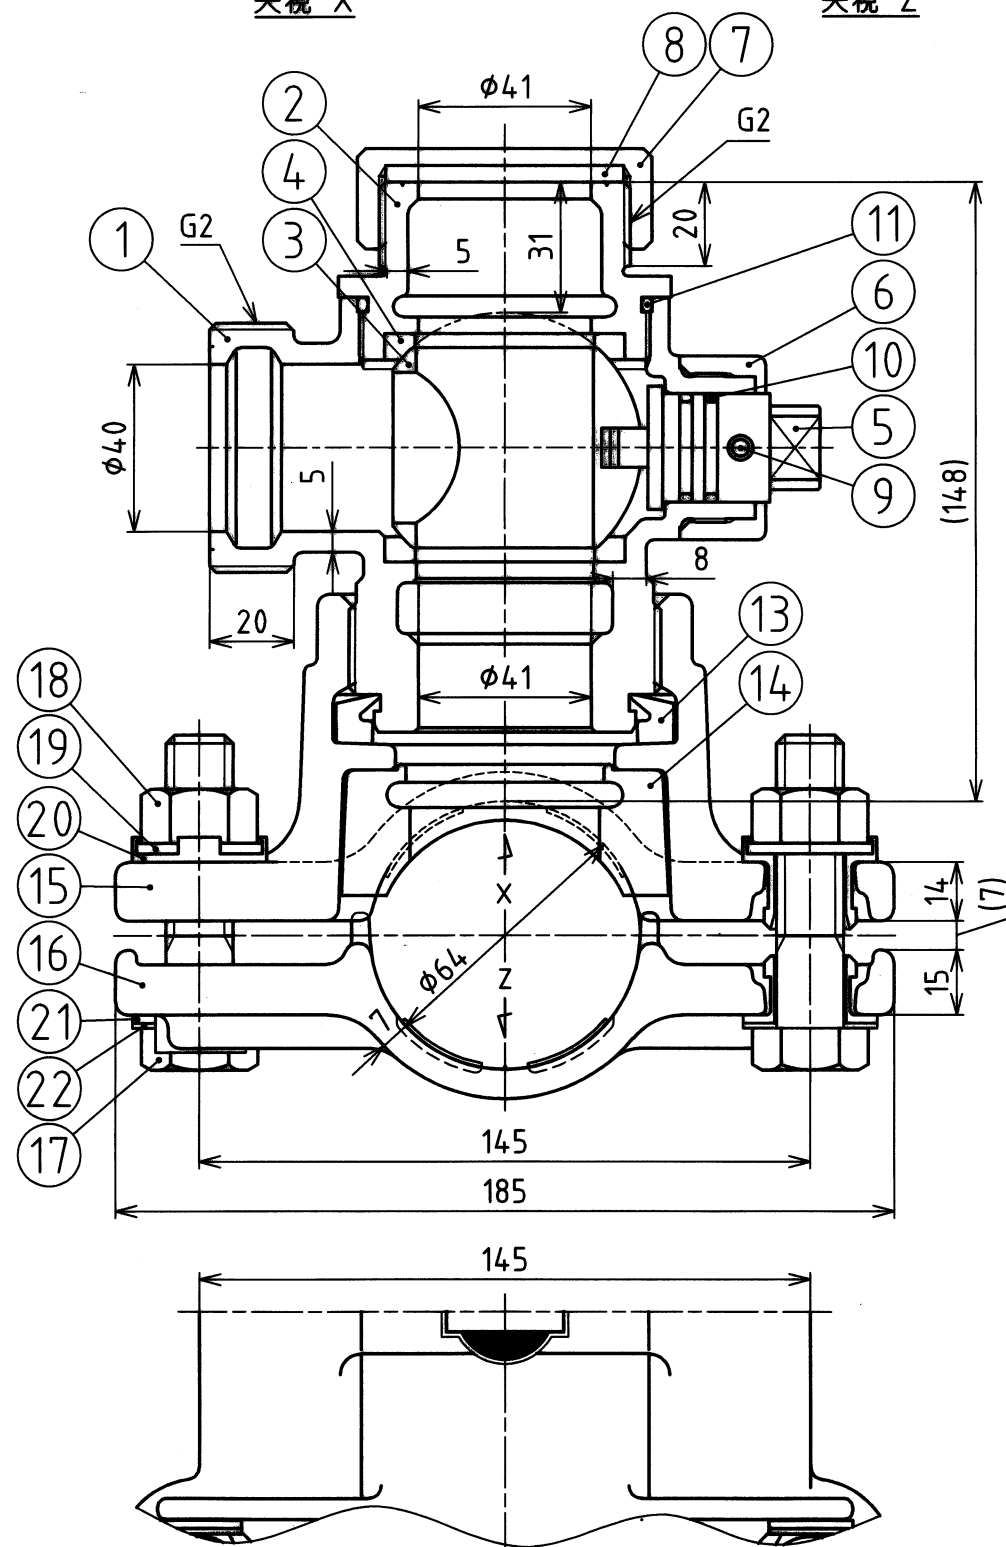

記事

1. 本製品はPOLITEC規格 PTC B 20 水道配水用ポリエチレン管サドル付分水栓 規格外品です。
2. 管ずれ防止のため、サドル及びバンドにはエポキシ樹脂粉体塗装の上にセラミック粉末を塗布しています。
(X、Z矢視図の斜線部)

23	表示シール	—	2	
22	絶縁体ガイド	SUS304	4	
21	絶縁体 B	PC	4	
20	絶縁体 A	PC	4	
19	平座金	SUS304	4	
18	ナット	SUS304	4	焼付け防止処理
17	ボルト	SUS304	4	M16×70
16	バンド	FCD450	1	エポキシ樹脂粉体塗装
15	サドル	FCD450	1	エポキシ樹脂粉体塗装
14	サドル取付ガスケット	NBR	1	
13	Vパッキン	SBR	1	
12	止めビス	SUSXM7	1	
11	Oリング	NBR	1	
10	Oリング	NBR	2	
9	止めピン	SUS304	1	
8	ガスケット	NBR	1	
7	閉栓キャップ	CAC902	1	
6	保護キャップ	CAC902	1	
5	栓棒	CAC902C	1	
4	ボールシート	PTFE	2	
3	ボール	CAC902C	1	
2	ボール押さえ	CAC902	1	
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称	水道配用水用ポリエチレン管 鑄鉄サドル付分水栓 50 止水機構 40			
尺度	Free	相皮屋 22.12.26	金子 22.12.26	高橋 22.12.26	彌藤淳史					
投影法		一線	是	直也	'22.12.12					
前澤給装工業株式会社								191999	図番	3G-190840

水道配水用ポリエチレン管
鑄鉄サドル付分水栓
50
止水機構 40