


記事

1. テーパーおねじの基準径の位置は、ねじ込み量を確保する為、L1 寸法になっています。
2. 管端防食継手(コア付)にはねじ込みができません。

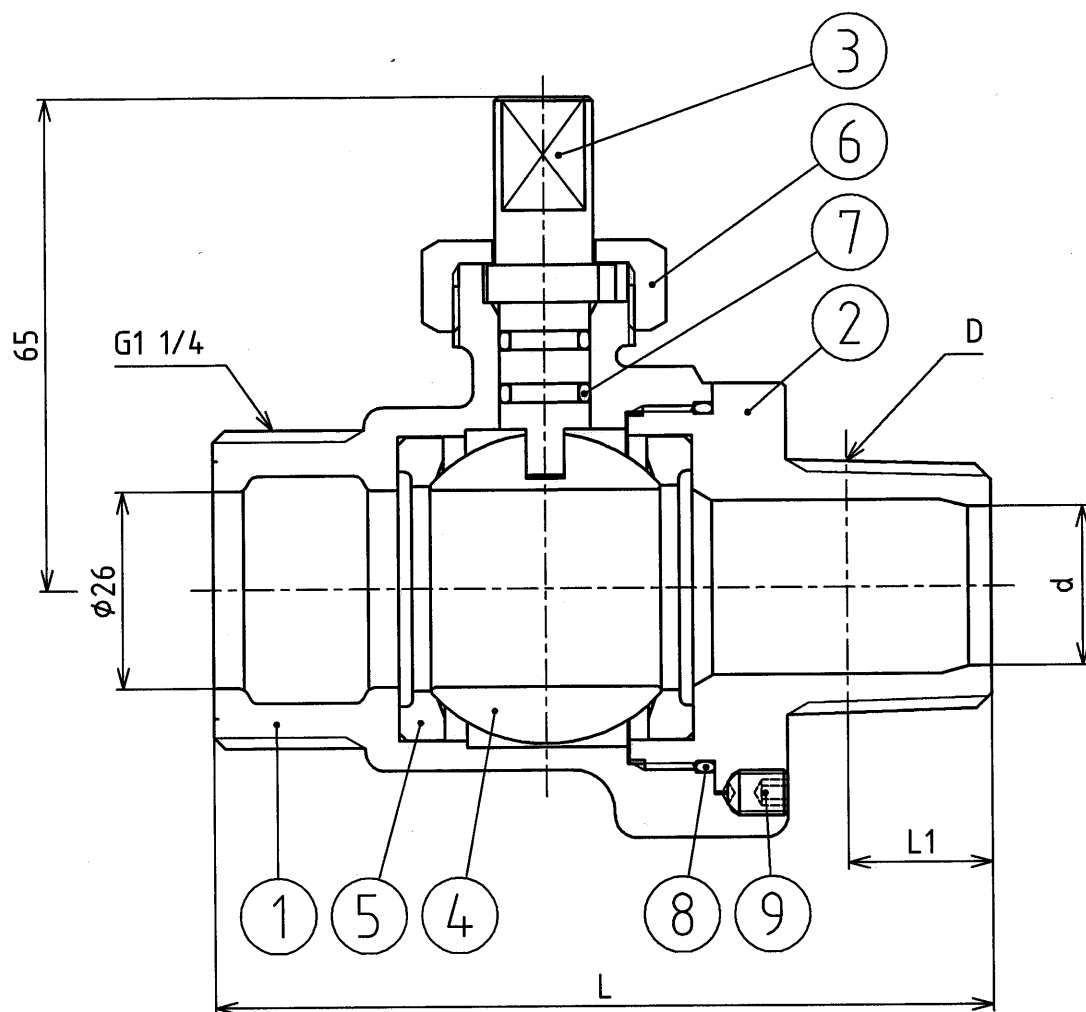

呼び径	D	d	L	L1
13	R 3/4	φ14	100	17
20	R 1	φ21	103	19
25	R 1 1/4	φ26	106	22

9	止めビス	SUS	1	
8	Oリング	EPDM	1	
7	Oリング	EPDM	2	
6	キャップ	C3771	1	
5	ボールシート	PTFE	2	
4	ボール	CAC902C	1	
3	栓棒	CAC902C	1	
2	ボール押さえ	CAC902	1	又はCAC902C
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	村山 '08.2.12 憲司	上原 '08.2.12 正行	相良屋 '08.2.12 一雄	濱野喜衣 '08.2.5	空気弁用ボール止水栓 13~25
投影法						
前澤給装工業株式会社				231001	図番	4G-630008