
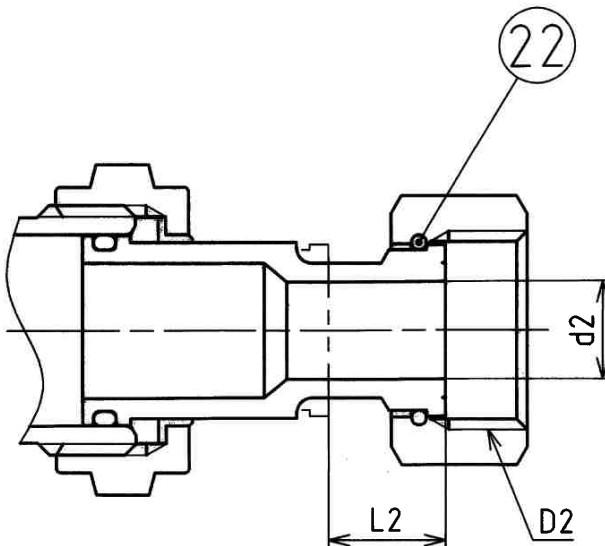


記事

1. ハンドルユニットを取り外した状態で使用する際は、操作部への異物堆積防止のため、リングキャップユニット (UW1004: 部番②①)を装着してください。本製品にリングキャップユニットは付属しておりませんので別途
ご用意ください。

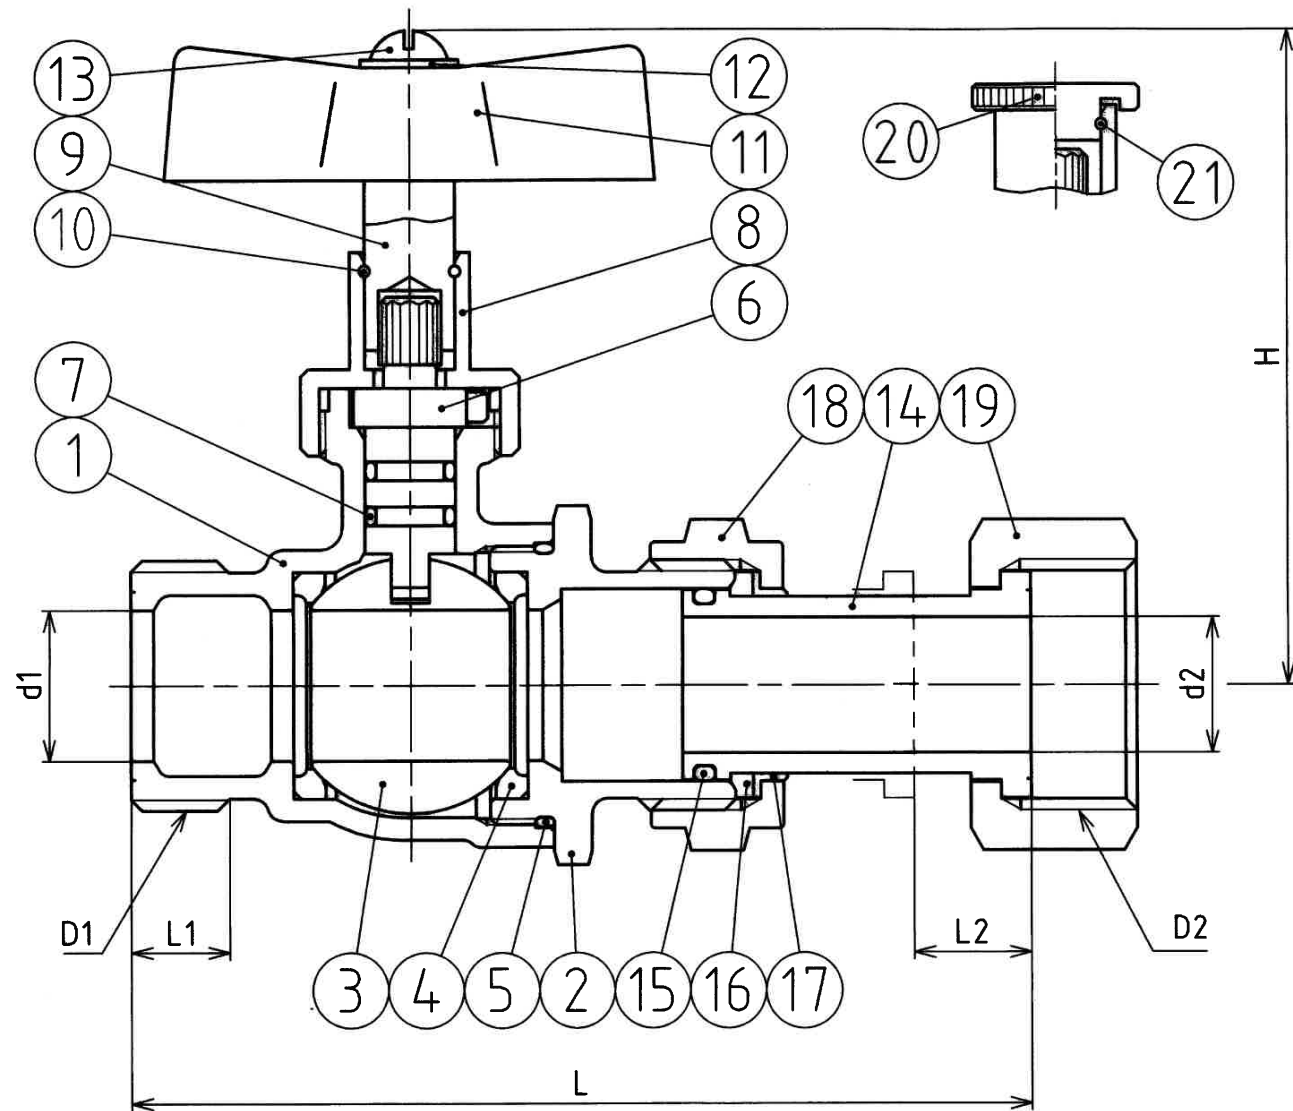

異径の場合

22	リング	C5191	1	異径の場合
21	リング	C5191	1	UW1004
20	リングキャップ	C3604	1	
19	袋ナット	CAC406	1	又はCAC406C
18	袋ナット	CAC406C	1	又はCAC406
17	伸縮リング	POM	1	
16	伸縮パッキン	NBR	1	
15	Oリング	NBR	1	
14	伸縮ソケット	CAC902C	1	
13	ビス	SUSXM7	1	
12	座金	C3604	1	
11	ハンドル	CAC406	1	
10	リング	C5191	1	
9	ハンドル軸	C3604	1	
8	栓棒押さえ	C3604	1	
7	Oリング	NBR	2	
6	栓棒	C3604	1	めっき処理
5	Oリング	NBR	1	
4	ボールシート	PTFE	2	
3	ボール	CAC902C	1	樹脂コーティング
2	ボール押さえ	CAC902	1	又はCAC902C
1	胴	CAC902	1	

呼び径	D1	D2	d1	d2	L	L1	L2	H
13	G3/4	G3/4	φ13	φ12.5	95	12	12	(77)
20	G1	G1	φ20	φ18	119	13	15.5	(87)
25	G1 1/4	G1 1/4	φ25	φ23	137	15	16	(91)
20×13	G1	G3/4	φ20	φ13	121	13	15.5	(87)
25×13	G1 1/4	G3/4	φ25	φ13	129	15	16	(91)
25×20	G1 1/4	G1	φ25	φ18	129	15	16	(91)

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	相良 22.8.08	金子 22.8.08	齊藤 22.8.08	遠藤麻里 (黒沢向) '22.6.30	水道用ボール止水栓 開閉防止N型 平行おねじ・伸縮形(GE) 蝶ハンドル 13~25異径
投影法	第一角	一線	見	透		
前澤給装工業株式会社				351550	3G-440209	-