


記事

1.ハンドル左回しで栓が開き、右回しで栓が閉じます。

2.栓は中途開度では使用できません。必ず、全開または、全閉でご使用下さい。

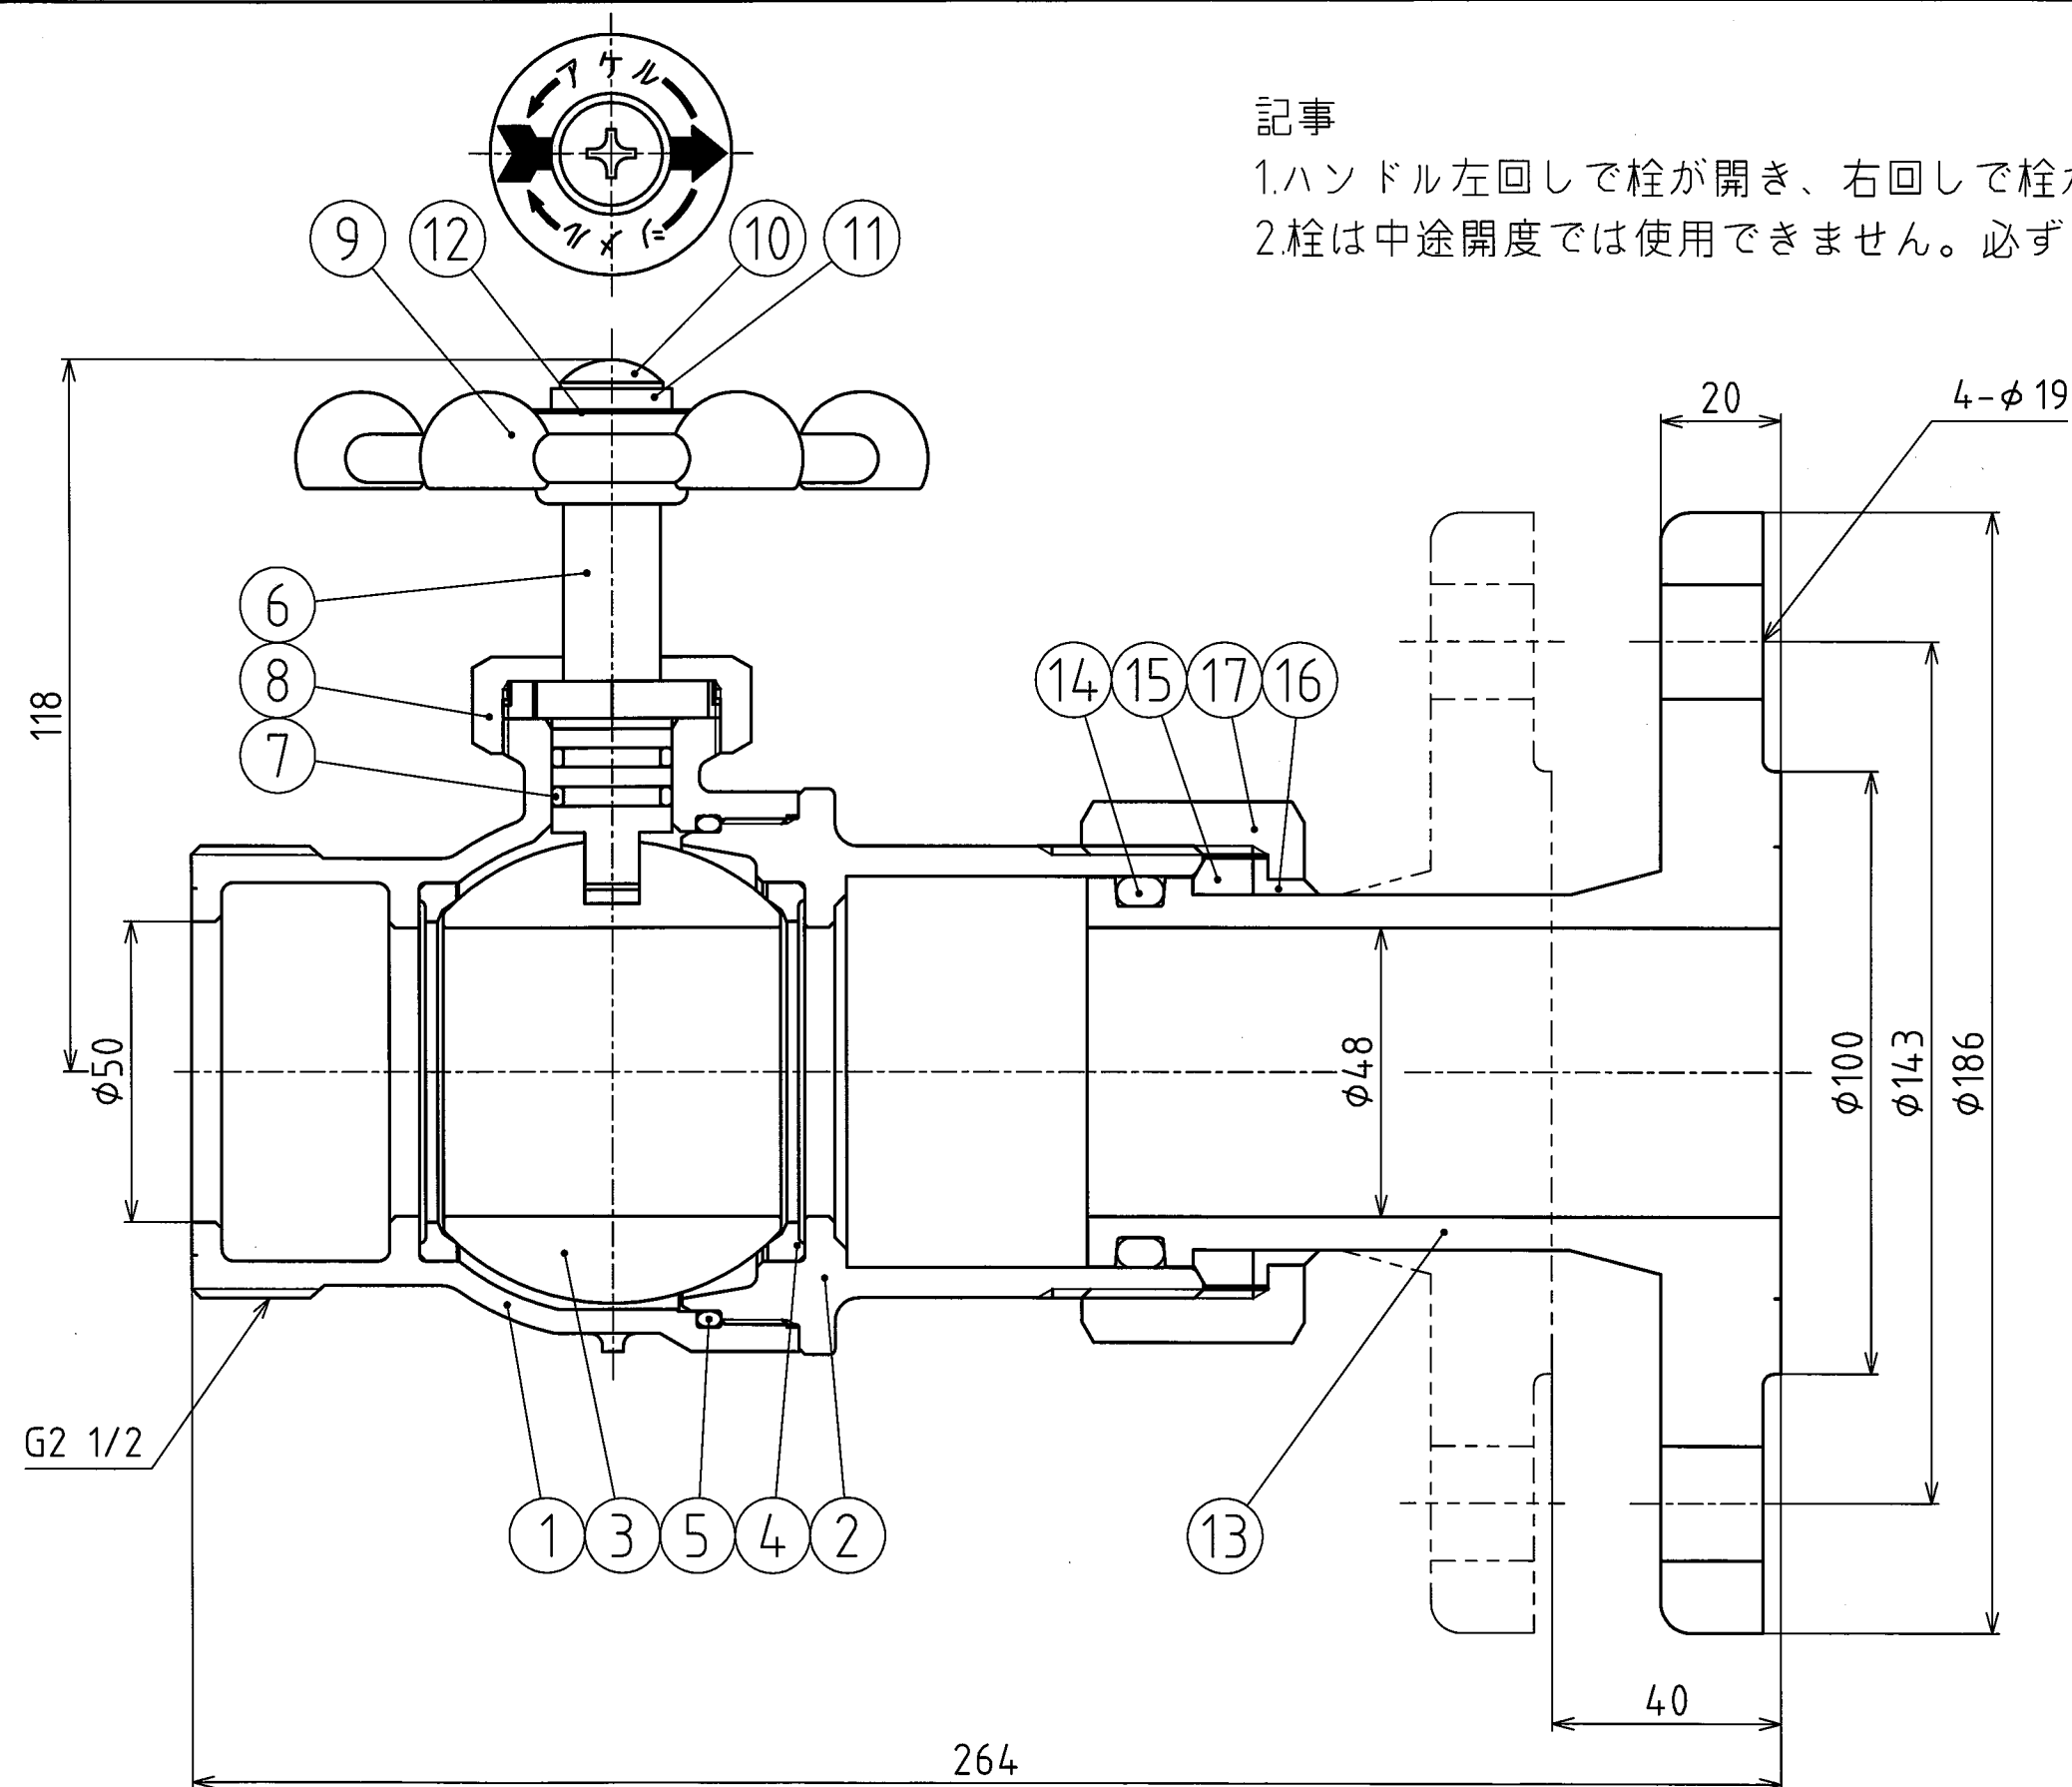

17	袋ナット	CAC406	1	
16	伸縮リング	POM	1	
15	伸縮パッキン	NBR	1	
14	Oリング	NBR	1	
13	フランジ付伸縮ソケット	CAC902	1	
12	開閉方向表示板	A1050	1	
11	座金	C3604	1	
10	ビス	SUS304	1	
9	ハンドル	CAC406	1	
8	栓棒押さえ	C3604	1	
7	Oリング	NBR	2	
6	栓棒	C3604	1	めっき処理
5	Oリング	NBR	1	
4	ボールシート	PTFE	2	
3	ボール	CAC902C	1	樹脂コーティング
2	ボール押さえ	CAC902	1	
1	胴	CAC902	1	

部番	部品名称	材質	数量	摘要
	水道用ボール止水栓 伸縮形 平行おねじ×上水フランジ 丸H 表示板付 50			

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	山本 11.10.03	大槻 11.10.03	相良 11.10.03	大槻昌由	
投影法	第一角	山本	大槻	相良		
					11.9.2	
前澤給装工業株式会社					351671	図番 3G-420039 Y