





記事

- レバーハンドル仕様の場合、副栓部のハンドルを取り外した状態で管理する場合には、部番 ②⑥ 金属キャップ、②⑦ パッキン、②⑧ ビスを別途ご用意ください。
- 金属キャップ仕様の場合、副栓部の操作には、部番 ①⑦、①⑧ ハンドル+ハンドルカバー、部番 ①⑨ 止めビスを別途ご用意ください。

製品コード	適用
354501	レバーH付
354502	金属キャップ付

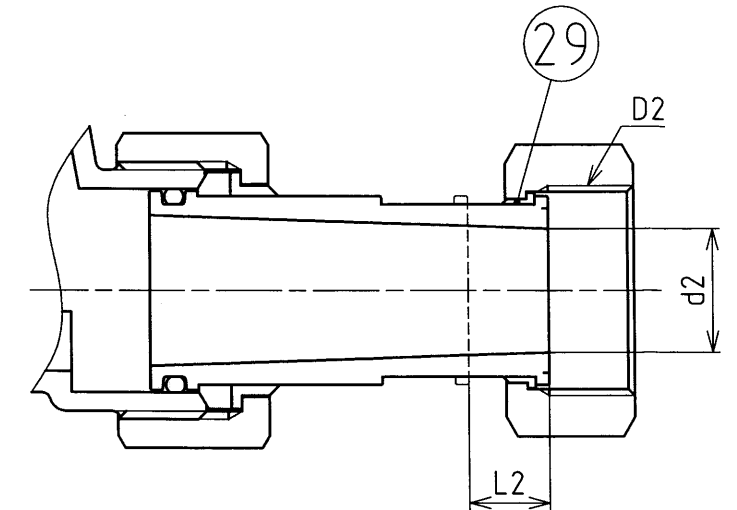

異径の場合

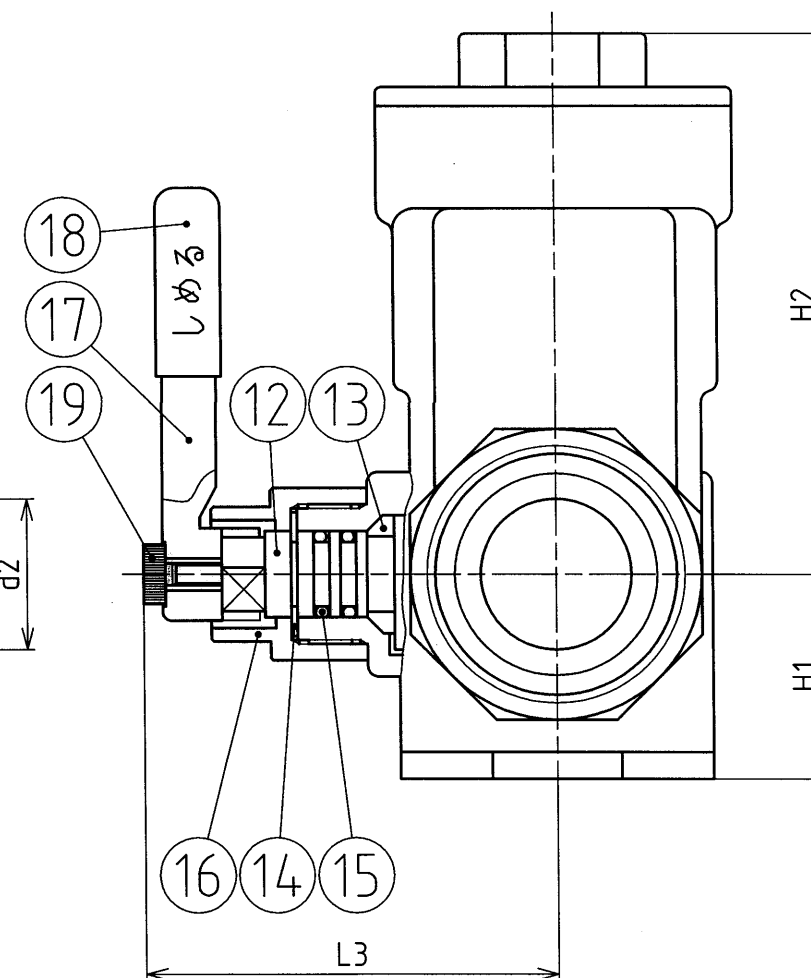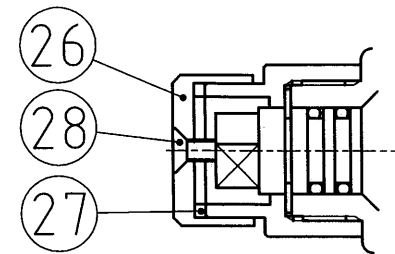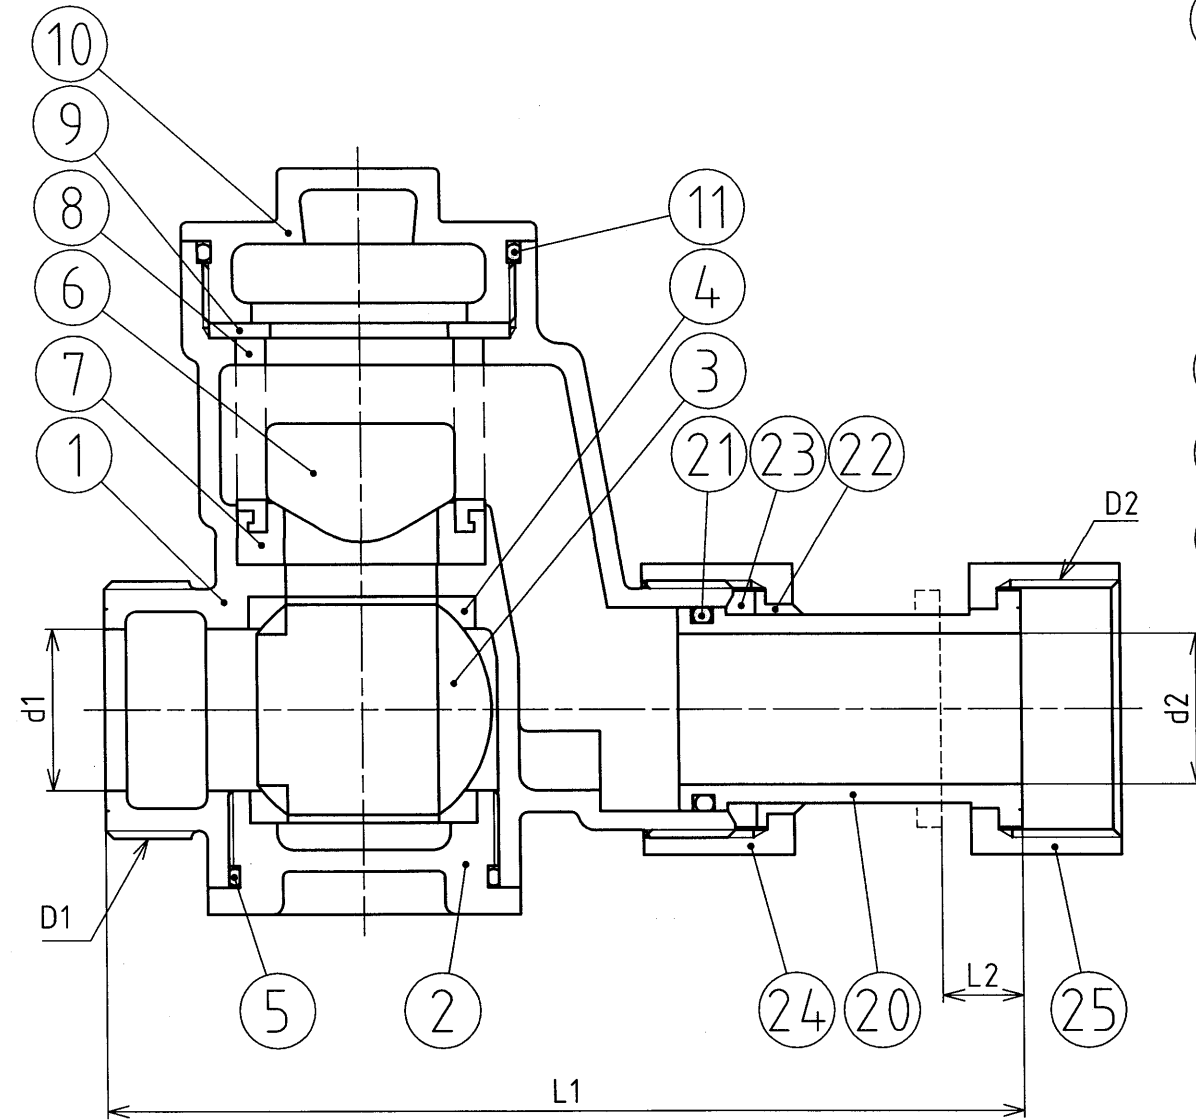

29	リング	C3604	1	異径の場合のみ
28	ビス	SUS	1	
27	パッキン	NBR	1	
26	金属キャップ	C3604	1	
25	袋ナット	CAC406	1	
24	袋ナット	CAC406	1	
23	伸縮パッキン	NBR	1	
22	伸縮リング	POM	1	
21	Oリング	NBR	1	
20	伸縮ソケット	CAC902C	1	異径の場合: CAC902
19	止めビス	SUS304	1	
18	ハンドルカバー	PVC	1	
17	ハンドル	CAC406	1	
16	栓棒押さえ	CAC406C	1	
15	Oリング	NBR	2	
14	E型止め輪	SUS304	1	
13	スペーサー	POM	1	
12	栓棒	CAC902C	1	
11	Oリング	NBR	1	
10	キャップ	CAC902	1	
9	ガスケット	PE	1	
8	弁ガイド	POM	1	
7	逆止弁座	EPDM	1	
6	逆止弁体	SUS304	1	
5	Oリング	NBR	1	
4	ボールシート	PTFE	2	
3	ボール	CAC902C	1	樹脂コーティング
2	プラグ	CAC902	1	
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

呼び径	D1	D2	d1	d2	L1	L2	L3	H1	H2
30	G1 1/2	G1 1/2	φ 30	φ 28	170	15	77	38	101
40	G2	G2	φ 40	φ 40	198	13	84	42	121
50	G2 1/2	G2 1/2	φ 50	φ 48	276	22	95	50	151
30×20	G1 1/2	G1	φ 30	φ 20	176.5	15	77	38	101
30×25	G1 1/2	G1 1/4	φ 30	φ 23	180.5	15	77	38	101
40×25	G2	G1 1/4	φ 40	φ 23	208.5	13	84	42	121

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	荻野 17.4.17	金子 17.4.17	齋藤 17.4.17	黒田 悠太	水道用逆止水栓C型 平行おねじ・伸縮形(GE) 上水 30~50,異径
投影法	第一角	真二	晃	竜彦	17.4.11	
前澤給装工業株式会社		図面中参照		番	3G-700079	-