



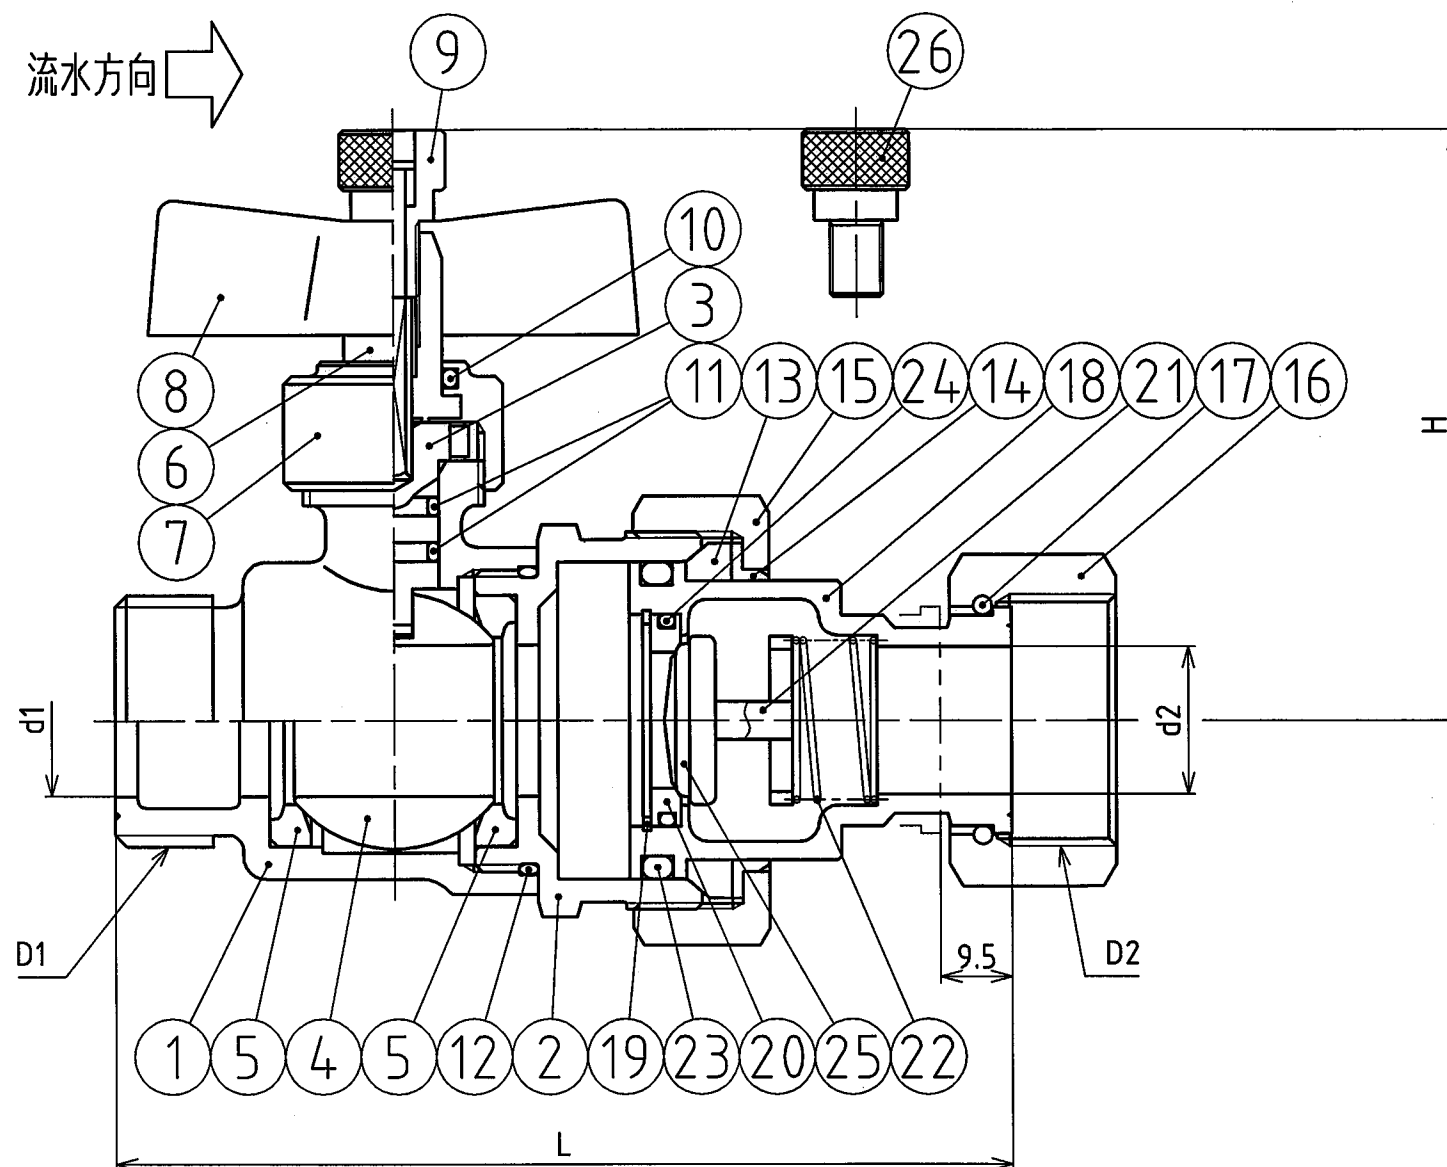

| 呼び径   | D1     | D2     | d1  | d2    | L   | H  |
|-------|--------|--------|-----|-------|-----|----|
| 13    | G3/4   | G3/4   | φ13 | φ13   | 98  | 68 |
| 20    | G1     | G1     | φ20 | φ19.5 | 119 | 78 |
| 25    | G1 1/4 | G1 1/4 | φ25 | φ24.5 | 137 | 82 |
| 20×13 | G1     | G3/4   | φ20 | φ13   | 124 | 78 |
| 25×13 | G1 1/4 | G3/4   | φ25 | φ13   | 138 | 82 |
| 25×20 | G1 1/4 | G1     | φ25 | φ19   | 142 | 82 |

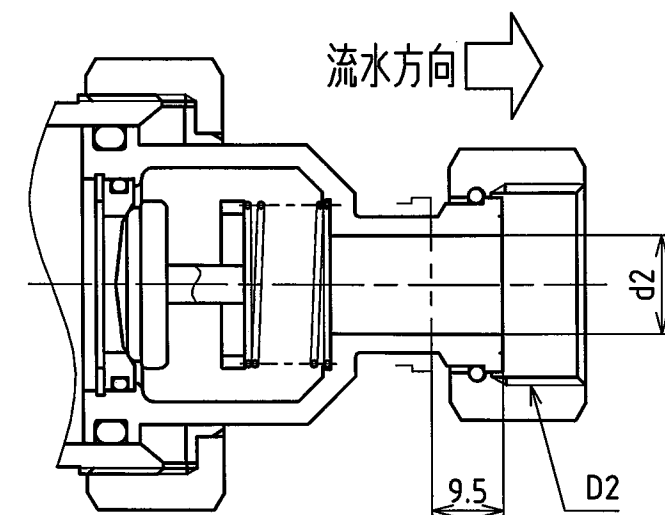

異径の場合

| 26 | Sビス    | 耐脱亜鉛黄銅        | 1  | RA1022    |
|----|--------|---------------|----|-----------|
| 25 | Oリング   | EPDM          | 1  |           |
| 24 | Oリング   | NBR           | 1  |           |
| 23 | Oリング   | NBR           | 1  |           |
| 22 | ばね     | SUS304        | 1  |           |
| 21 | 逆止弁    | POM           | 1  |           |
| 20 | ストッパー  | CAC406C       | 1  | めっき処理     |
| 19 | 止め輪    | SUS304        | 1  |           |
| 18 | 伸縮ソケット | CAC902        | 1  |           |
| 17 | リング    | C5191         | 1  |           |
| 16 | 袋ナット   | CAC406        | 1  | 又はCAC406C |
| 15 | 袋ナット   | CAC406        | 1  | 又はCAC406C |
| 14 | 伸縮リング  | POM           | 1  |           |
| 13 | 伸縮パッキン | NBR           | 1  |           |
| 12 | Oリング   | NBR           | 1  |           |
| 11 | Oリング   | NBR           | 2  |           |
| 10 | Oリング   | NBR           | 1  |           |
| 9  | Lビス    | 耐脱亜鉛黄銅/SUS303 | 1  |           |
| 8  | ハンドル   | CAC406        | 1  |           |
| 7  | キャップ   | C3604         | 1  |           |
| 6  | ハンドル軸  | C3604         | 1  | めっき処理     |
| 5  | ボールシート | PTFE          | 2  |           |
| 4  | ボール    | CAC902C       | 1  | 樹脂コーティング  |
| 3  | 栓棒     | CAC902C       | 1  | 又はCAC406C |
| 2  | ボール押さえ | CAC902        | 1  |           |
| 1  | 胴      | CAC902        | 1  |           |
| 部番 | 部品名称   | 材質            | 数量 | 摘要        |

# 記事

1. 本製品には、Lビスが装着され開栓状態にて出荷します。
2. 栓の操作は、左回転で通水し、右回転で止水します。
3. 本製品に、Sビスは付属しません。別途ご用意ください。

| 単位  | mm   | 承認            | 検図             | 照合            | 製図             | 図面名称                                      |
|-----|------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------------------------|
| 尺度  | Free | 山本<br>11.9.14 | 相良屋<br>11.9.14 | 金子<br>11.9.14 | 大槻昌由<br>11.9.2 | 水道用逆ボ止水栓 ST型<br>平行おねじ・伸縮形(GE)<br>13~25,異径 |
| 投影法 | 第一角  | 前澤給装工業株式会社    | 354609         | 3G-720037     | Y              |                                           |