
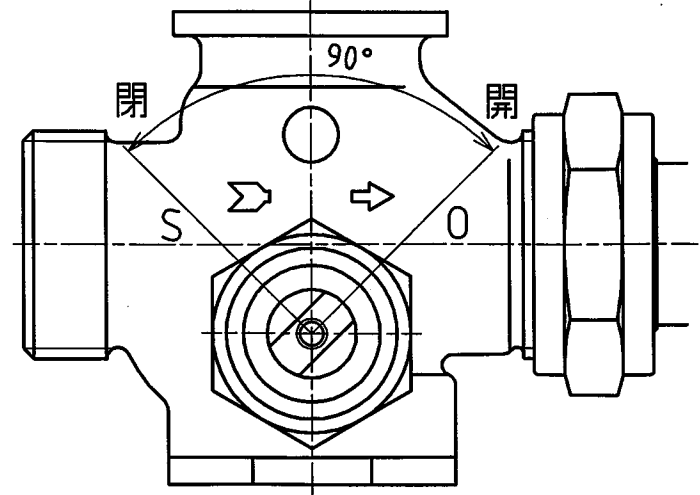
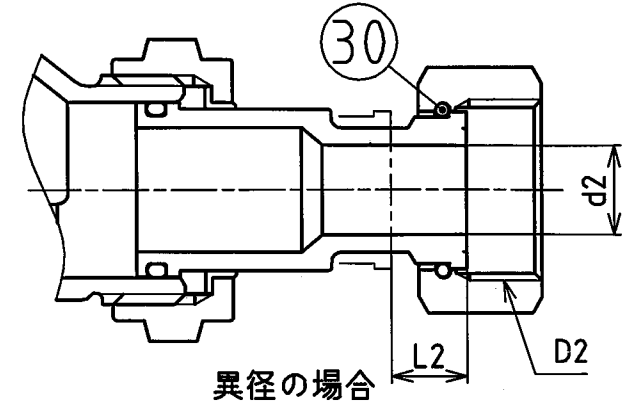
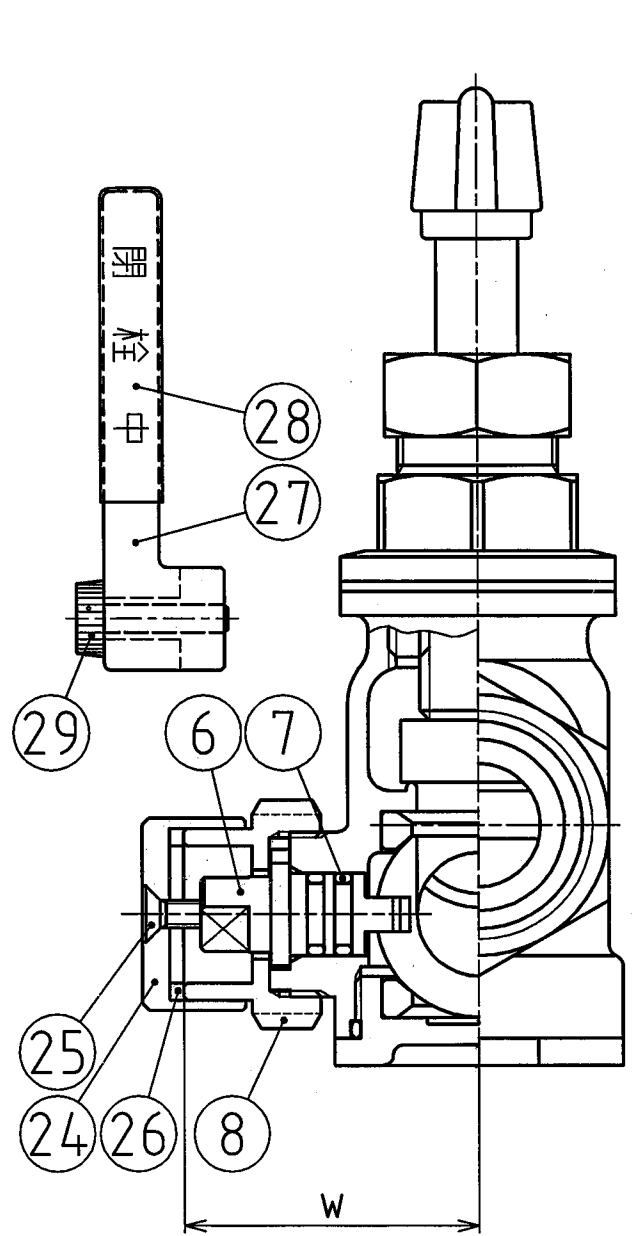


記事

1. 副栓部キャップ、レバーの仕様により製品コードが異なります。(図中の表を参照)
2. 金属キャップ仕様の場合、部番⑳、㉔、㉕ の副栓用ハンドルユニットは付属しませんので、副栓部の操作には部番㉔、㉕ 副栓用レバーハンドル+開閉表示キャップ (DA1501)と部番㉕ ハンドル止めビス (RA1019)を別途ご用意下さい。

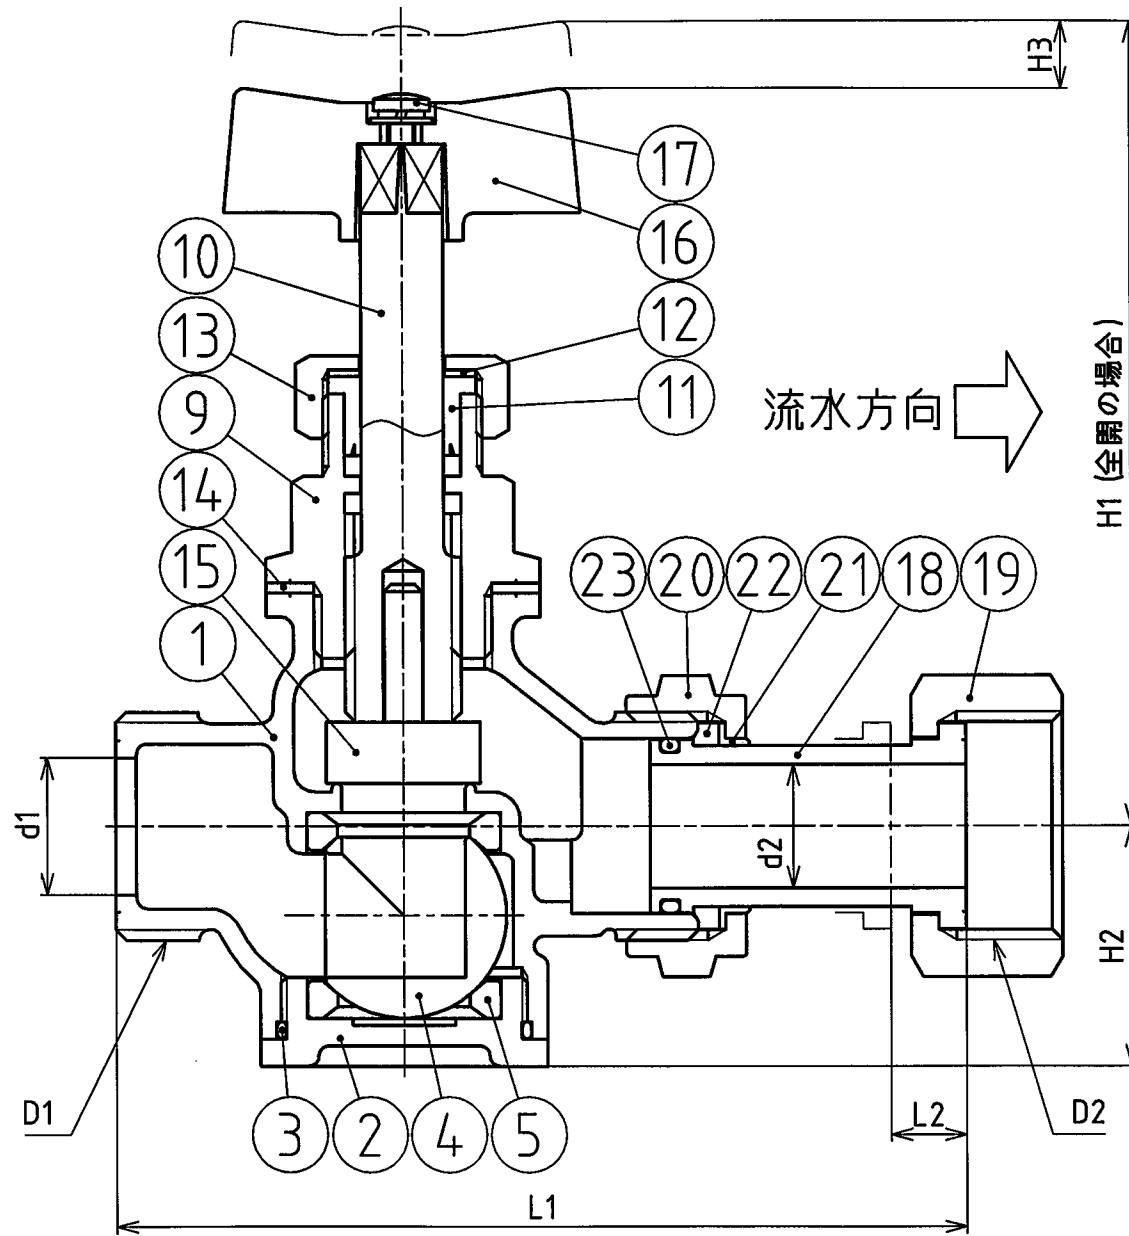

呼び径	D1	D2	d1	d2	L1	L2	H1	H2	H3	W
13	G3/4	G3/4	φ13	φ12.5	98	9.5	98	25	7.5	39
20	G1	G1	φ20	φ18	124	11	115	35	10	43
25	G1 1/4	G1 1/4	φ25	φ23	139	12	123	40	12	45
20×13	G1	G3/4	φ20	φ13	126	11	115	35	10	43
25×13	G1 1/4	G3/4	φ25	φ13	131	12	123	40	12	45
25×20	G1 1/4	G1	φ25	φ18	131	12	123	40	12	45

	製品コード
金属キャップ仕様	372733
レバーハンドル仕様	372743

30	リング	C5191	1	異径のみ
29	ハンドル止めビス	SUS	1	RA1019
28	ハンドルカバー	PVC	1	DA1501
27	副栓用ハンドル	CAC406	1	
26	ガスケット	NBR	1	
25	ビス	SUS	1	UW1564
24	金属キャップ	C3604	1	
23	Oリング	NBR	1	
22	伸縮パッキン	NBR	1	
21	伸縮リング	POM	1	
20	袋ナット	CAC406	1	又はCAC406C
19	袋ナット	CAC406	1	又はCAC406C
18	伸縮ソケット	CAC902C	1	
17	座金付ビス	SUS	1	
16	ハンドル	C3604	1	蝶ハンドル
15	キスコマ	—	1	
14	ガスケット	PE	1	
13	パッキン押さえ	C3604	1	
12	座金	C3604	1	
11	パッキン	NBR	1	
10	栓棒	C3604	1	めっき処理
9	パッキン箱	C3604	1	
8	栓棒押さえ	CAC406C	1	
7	Oリング	NBR	2	
6	副栓用栓棒	CAC902C	1	
5	ボールシート	PTFE	2	
4	ボール	CAC902C	1	樹脂コーティング
3	Oリング	NBR	1	
2	プラグ	CAC902	1	又はCAC902C
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	山本 11.9.14 晴紀	上原 11.9.14 正行	金子 11.9.14 晃	大槻昌由 11.9.2	
投影法	第一角					
前澤給装工業株式会社						
図中に記載						

水道用ボール副栓付止水栓 平行おねじ・伸縮形(GE) 13~25・異径	
図番	3G-530028
Y	