




記事

1. 部番 ③① ~ ③③ の副栓用ハンドルは付属しません。
2. 副栓部の操作には、部番 ③① ~ ③③ を別途ご用意下さい。
3. ハンドル全開後、1回転戻して使用のこと。

レバーハンドル取付時

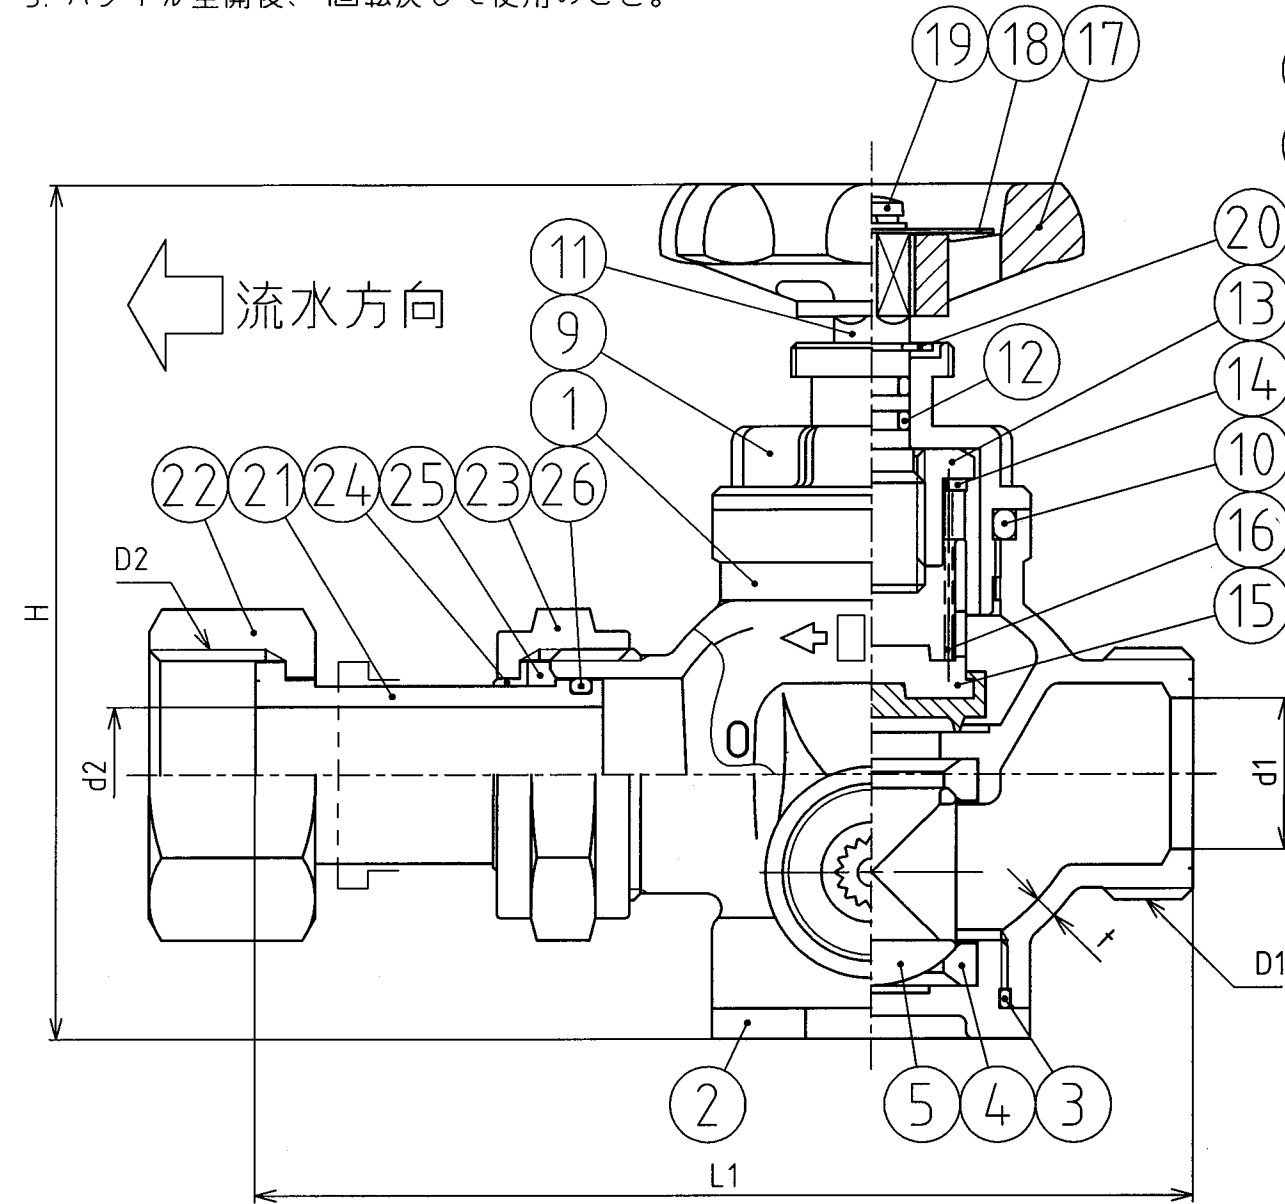

金属キャップを外した状態

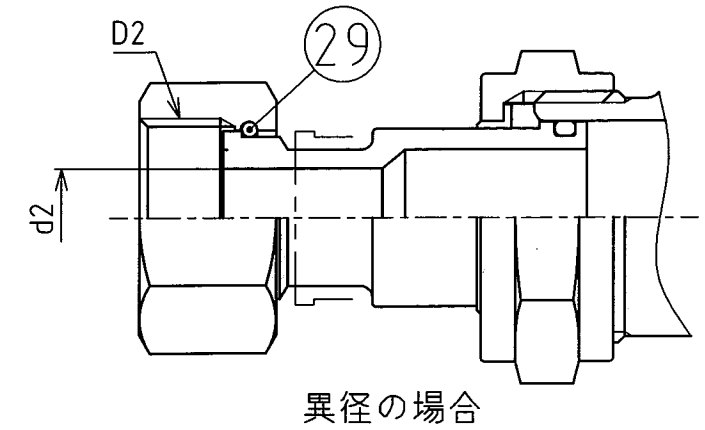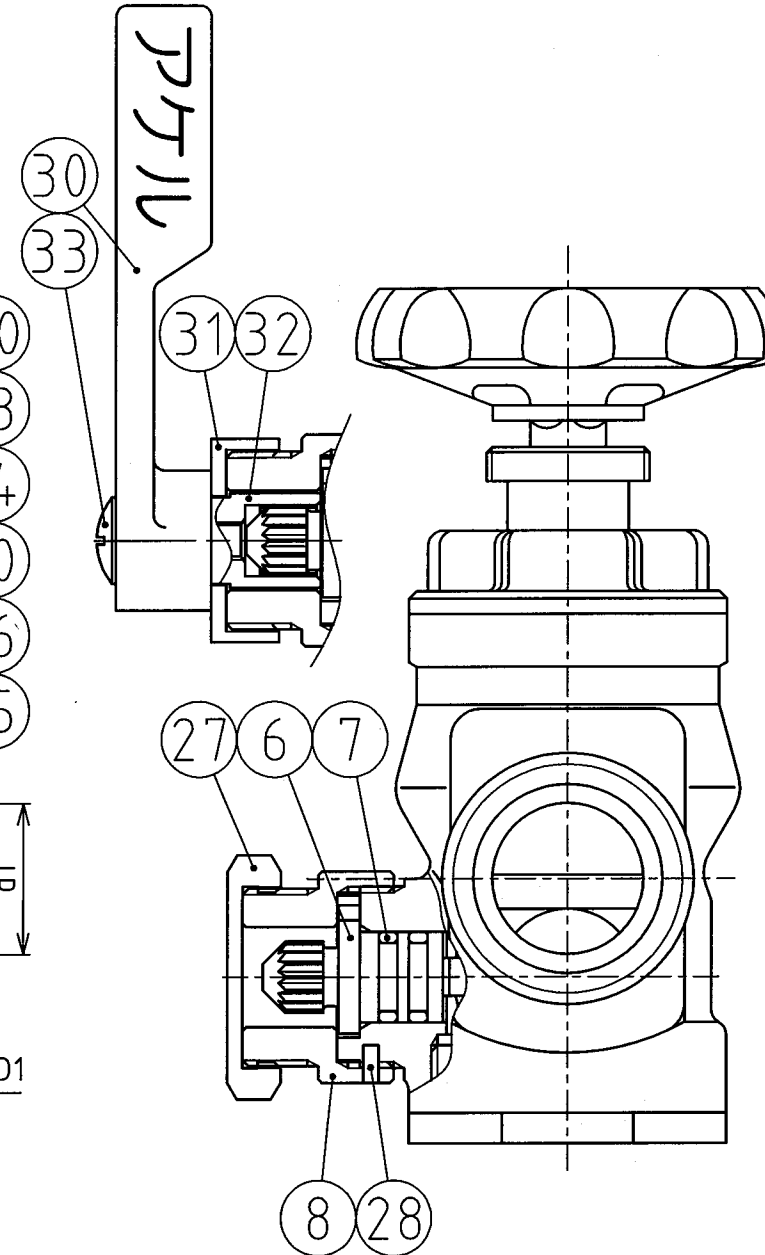

呼び	D1	D2	d1	d2	L1		H	t
					MAX	MIN		
13	G3/4	G3/4	φ13	φ12.5	100	92	101	3
20	G1	G1	φ20	φ18	121	113	113	3
25	G1 1/4	G1 1/4	φ25	φ23	135	127	133	3
20×13	G1	G3/4	φ20	φ13	123	115	113	3
25×13	G1 1/4	G3/4	φ25	φ13	137	129	133	3
25×20	G1 1/4	G1	φ25	φ18	137	129	133	3

33	十字穴付小ねじ	SUS304	1	
32	ハンドル軸	C3604	1	
31	キャップ	C3604	1	
30	レバーハンドル	CAC406	1	
29	リング	C5191	1	異径の場合
28	ロールピン	SUS304	1	
27	金属キャップ	C3604	1	
26	Oリング	NBR	1	
25	伸縮パッキン	NBR	1	
24	伸縮リング	POM	1	
23	胴側袋ナット	CAC406	1	又はCAC406C
22	袋ナット	CAC406	1	又はCAC406C
21	伸縮管	CAC902C	1	
20	E形止め輪	SUS304	1	
19	座金付ビス	SUS304	1	
18	表示板	A1050	1	
17	ハンドル	PA	1	紺色
16	ばね	SUS304-WPB	1	
15	逆止弁体	PPS/NBR	1	
14	緩衝材	LDPE	1	
13	弁体押さえ	CAC406C	1	テフロンコーティング
12	Oリング	NBR	2	
11	栓棒	耐脱亜鉛黄銅	1	テフロンコーティング
10	Oリング	NBR	1	
9	パッキン箱	耐脱亜鉛黄銅	1	テフロンコーティング
8	栓棒押さえ	CAC406C	1	
7	Oリング	NBR	2	
6	副栓用栓棒	耐脱亜鉛黄銅	1	
5	ボール	CAC902C	1	樹脂コーティング
4	ボールシート	PTFE	2	
3	Oリング	NBR	1	
2	ボール押さえ	CAC902C	1	又はCAC902
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要



単位	mm	承認	検図	照合	製図	図 面 名 称	ユニバーサル止水栓 13~25、異径	
尺度	Free				土井克也			
投影法					'17.8.4			
前澤給装工業株式会社								
373007						図番	3G-740033	Z

ユニバーサル止水栓
13~25、異径


記事

- 部番 ③① ~ ③③ の副栓用ハンドルと部番 ③④ 金属キャップは付属しません。
- 副栓部の操作には、部番 ③① ~ ③③ を別途ご用意下さい。
- ハンドル全開後、1回転戻して使用のこと。
- ハンドルを外して部番 ③④ 金属キャップを取り付け可能です。
御使用の際は別途ご用意下さい。
- 部番の○印は水道水との接水部を示す。

レバーハンドル取付時

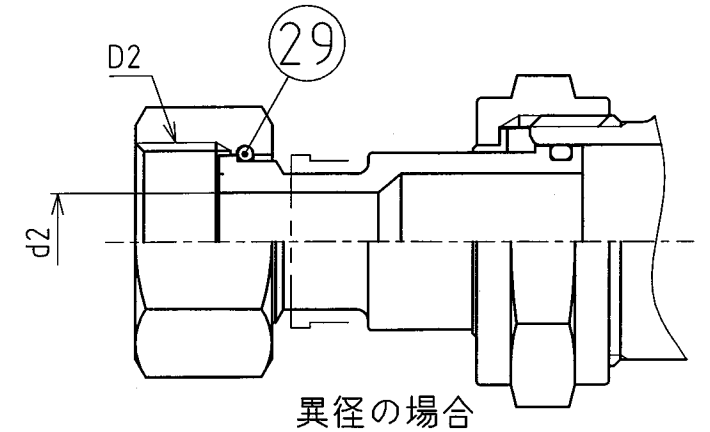

異径の場合

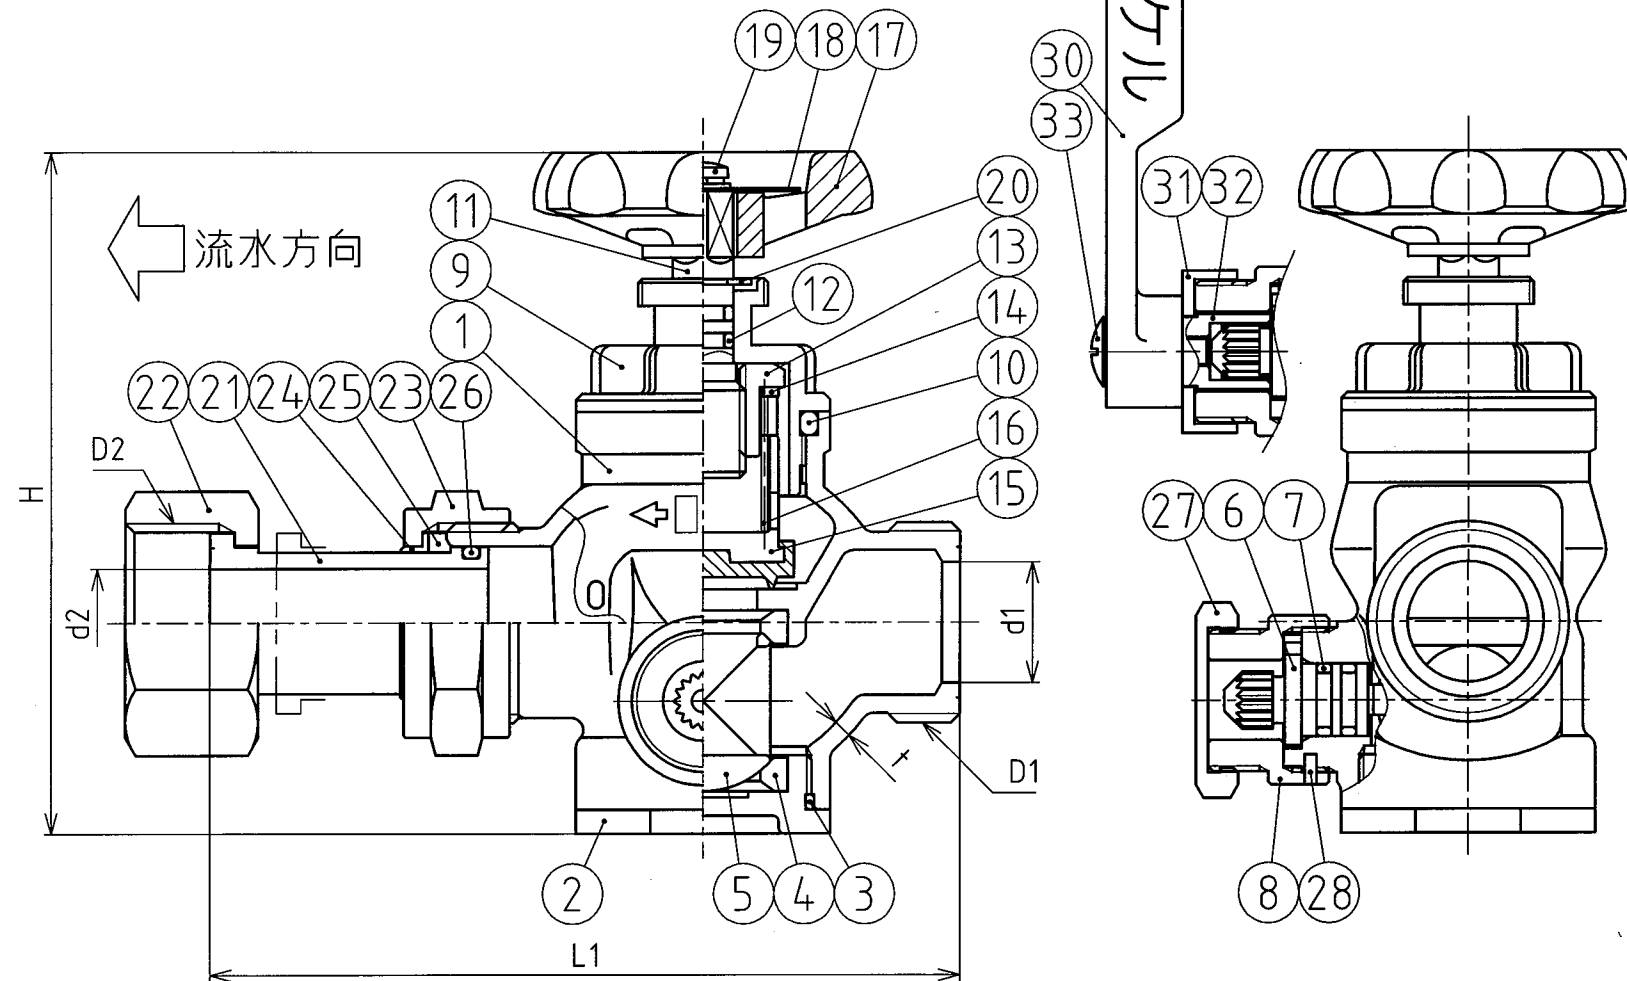

金属キャップを外した状態

呼び	D1	D2	d1	d2	L1		H	t
					MAX	MIN		
13	G3/4	G3/4	φ13	φ12.5	100	92	101	3
20	G1	G1	φ20	φ18	121	113	113	3
25	G1 1/4	G1 1/4	φ25	φ23	135	127	133	3
20×13	G1	G3/4	φ20	φ13	123	115	113	3
25×13	G1 1/4	G3/4	φ25	φ13	137	129	133	3
25×20	G1 1/4	G1	φ25	φ18	137	129	133	3

34	金属キャップ	快削黄銅棒	C3604	JIS H 3250	1	
33	十字穴付小ねじ	ステンレス鋼線	SUS304	JIS G 4309	1	
32	ハンドル軸	快削黄銅棒	C3604	JIS H 3250	1	
31	キャップ	快削黄銅棒	C3604	JIS H 3250	1	
30	レバーハンドル	青銅铸件6種	CAC406	JIS H 5120	1	
29	リング	リン青銅	C5191	JIS H 3270	1	異径の場合
28	ロールピン	ステンレス鋼線	SUS304	JIS G 4309	1	
27	金属キャップ	快削黄銅棒	C3604	JIS H 3250	1	
②⑥	Oリング	合成ゴム	NBR	JIS B 2401	1	
25	伸縮パッキン	合成ゴム	NBR	JIS K 6353	1	
24	伸縮リング	ポリアセタール	POM	———	1	
23	胴側袋ナット	青銅铸件6種	CAC406	JIS H 5120	1	又はCAC406C(JIS H 5121)
22	袋ナット	青銅铸件6種	CAC406	JIS H 5120	1	又はCAC406C(JIS H 5121)
②①	伸縮管	ビスマス青銅 連続铸造铸件2種	CAC902C	JIS H 5121	1	鉛レス銅合金
20	E形止め輪	ステンレス鋼板	SUS304	JIS G 4305	1	
19	座金付ビス	ステンレス鋼線	SUS304	JIS G 4309	1	
18	表示板	アルミ板	A1050	JIS H 4000	1	
17	ハンドル	66ナイロン	PA66	———	1	紺色
①⑥	ばね	ばね用ステンレス鋼線	SUS304-WPB	JIS G 4314	1	
①⑤	逆止弁体	ポリフェニレンサルファイド /合成ゴム	PPS/NBR	——/JIS K 6353	1	ゴム硬度70° 焼付処理
①④	緩衝材	低密度ポリエチレン	LDPE	———	1	
①③	弁体押さえ	青銅連続铸造铸件6種	CAC406C	JIS H 5121	1	テフロンコーティング
①②	Oリング	合成ゴム	NBR	JIS B 2401	2	
①①	栓棒	耐脱亜鉛黄銅	耐脱亜鉛黄銅	———	1	テフロンコーティング
①⑩	Oリング	合成ゴム	NBR	JIS B 2401	1	
①⑨	パッキン箱	耐脱亜鉛黄銅	耐脱亜鉛黄銅	———	1	テフロンコーティング
8	栓棒押さえ	青銅連続铸造铸件6種	CAC406C	JIS H 5121	1	
⑦	Oリング	合成ゴム	NBR	JIS B 2401	2	
⑥	副栓用栓棒	耐脱亜鉛黄銅	耐脱亜鉛黄銅	———	1	
⑤	ボール	ビスマス青銅 連続铸造铸件2種	CAC902C	JIS H 5121	1	鉛レス銅合金/樹脂コーティング
④	ボールシート	四フッ化エチレン	PTFE	———	2	
③	Oリング	合成ゴム	NBR	JIS K 6353	1	
②	ボール押さえ	ビスマス青銅 連続铸造铸件2種	CAC902C	JIS H 5121	1	又はCAC902(JIS H 5120) 鉛レス銅合金
①	胴	ビスマス青銅铸件2種	CAC902	JIS H 5120	1	鉛レス銅合金

部番	部品名称	材質	記号	規格番号	数量	摘要
単位	mm	承認	検図	照合	製図	ユニバーサル止水栓 13~25、異径
尺度	Free	荻野 77.8.04	金子 77.8.04	齊藤 77.8.04	土井克也	
投影法	☉	真二	晃	竜彦	17.8.4	
前澤給装工業株式会社		図	373007	番	3G-740037	