

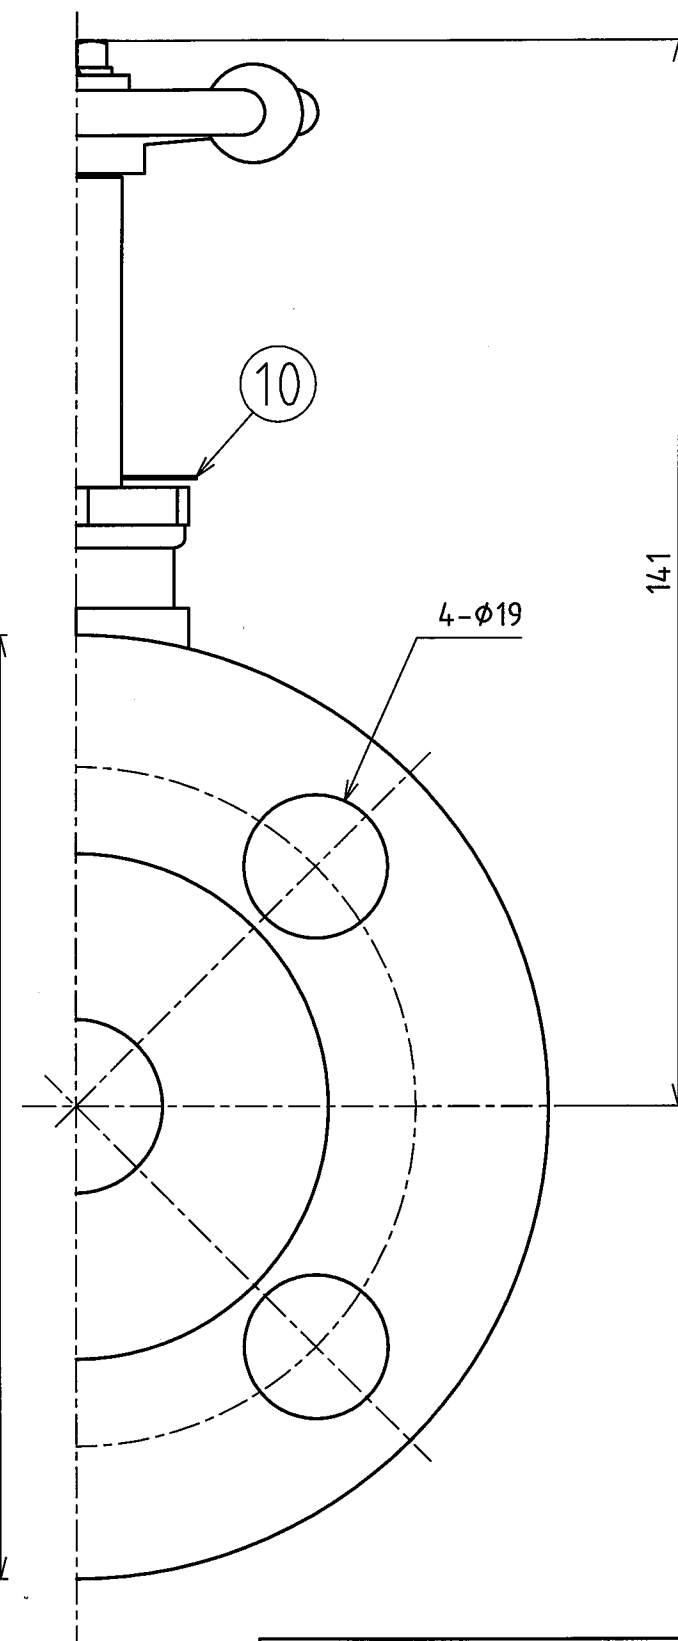


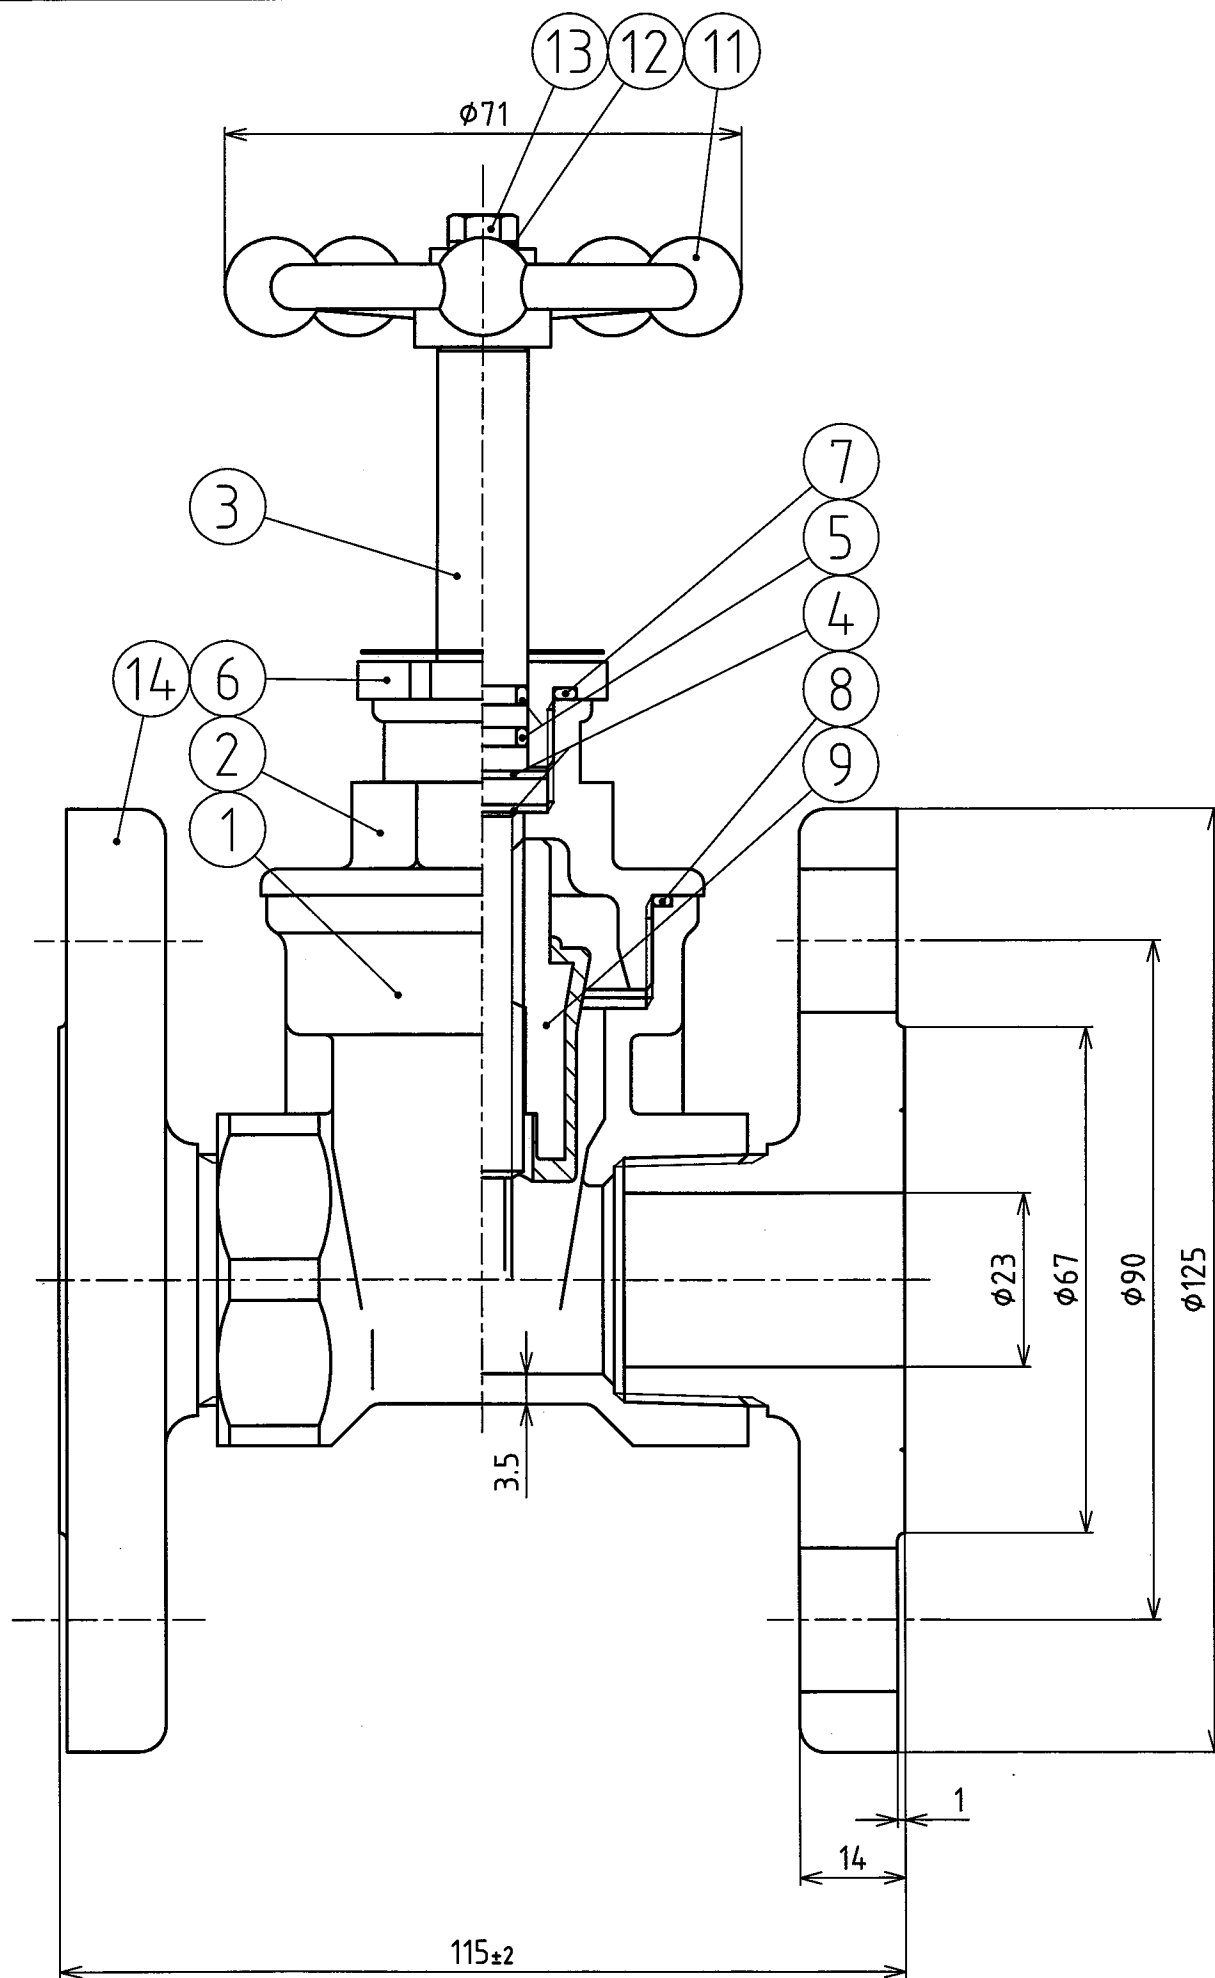

表示板表面図

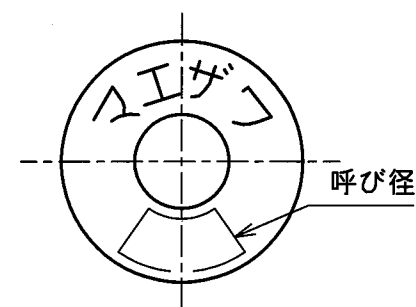


記事

- 1.開閉方向は左開きになります。
- 2.ハンドルには白色ポリエステル樹脂塗装を施してあります。
- 3.フランジねじ込みの全長はテーパねじ接合のため参考値となります。


14	フランジ	CAC902	2	JIS 10K フランジ
13	六角ボルト	SUS304	1	
12	ばね座金	C5191	1	
11	ハンドル	CAC406	1	丸ハンドル 白色
10	表示板	合成樹脂	1	
9	弁体	CAC902/EPDM	1	
8	Oリング	NBR	1	
7	Oリング	NBR	1	
6	Oリング押さえナット	CAC902	1	
5	Oリング	NBR	2	
4	スペーサー	C1220	2	
3	弁棒	CAC902C	1	
2	弁蓋	CAC902	1	
1	弁箱	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	山本 10.9.06 晴紀	上原 10.9.06 正行	金子 10.9.06 晃	大槻昌由 10.8.31	プレインゲート フランジ付 (JIS 10K フランジ) 25
投影法		前澤給装工業株式会社				
		404009		図番	3G-220501	

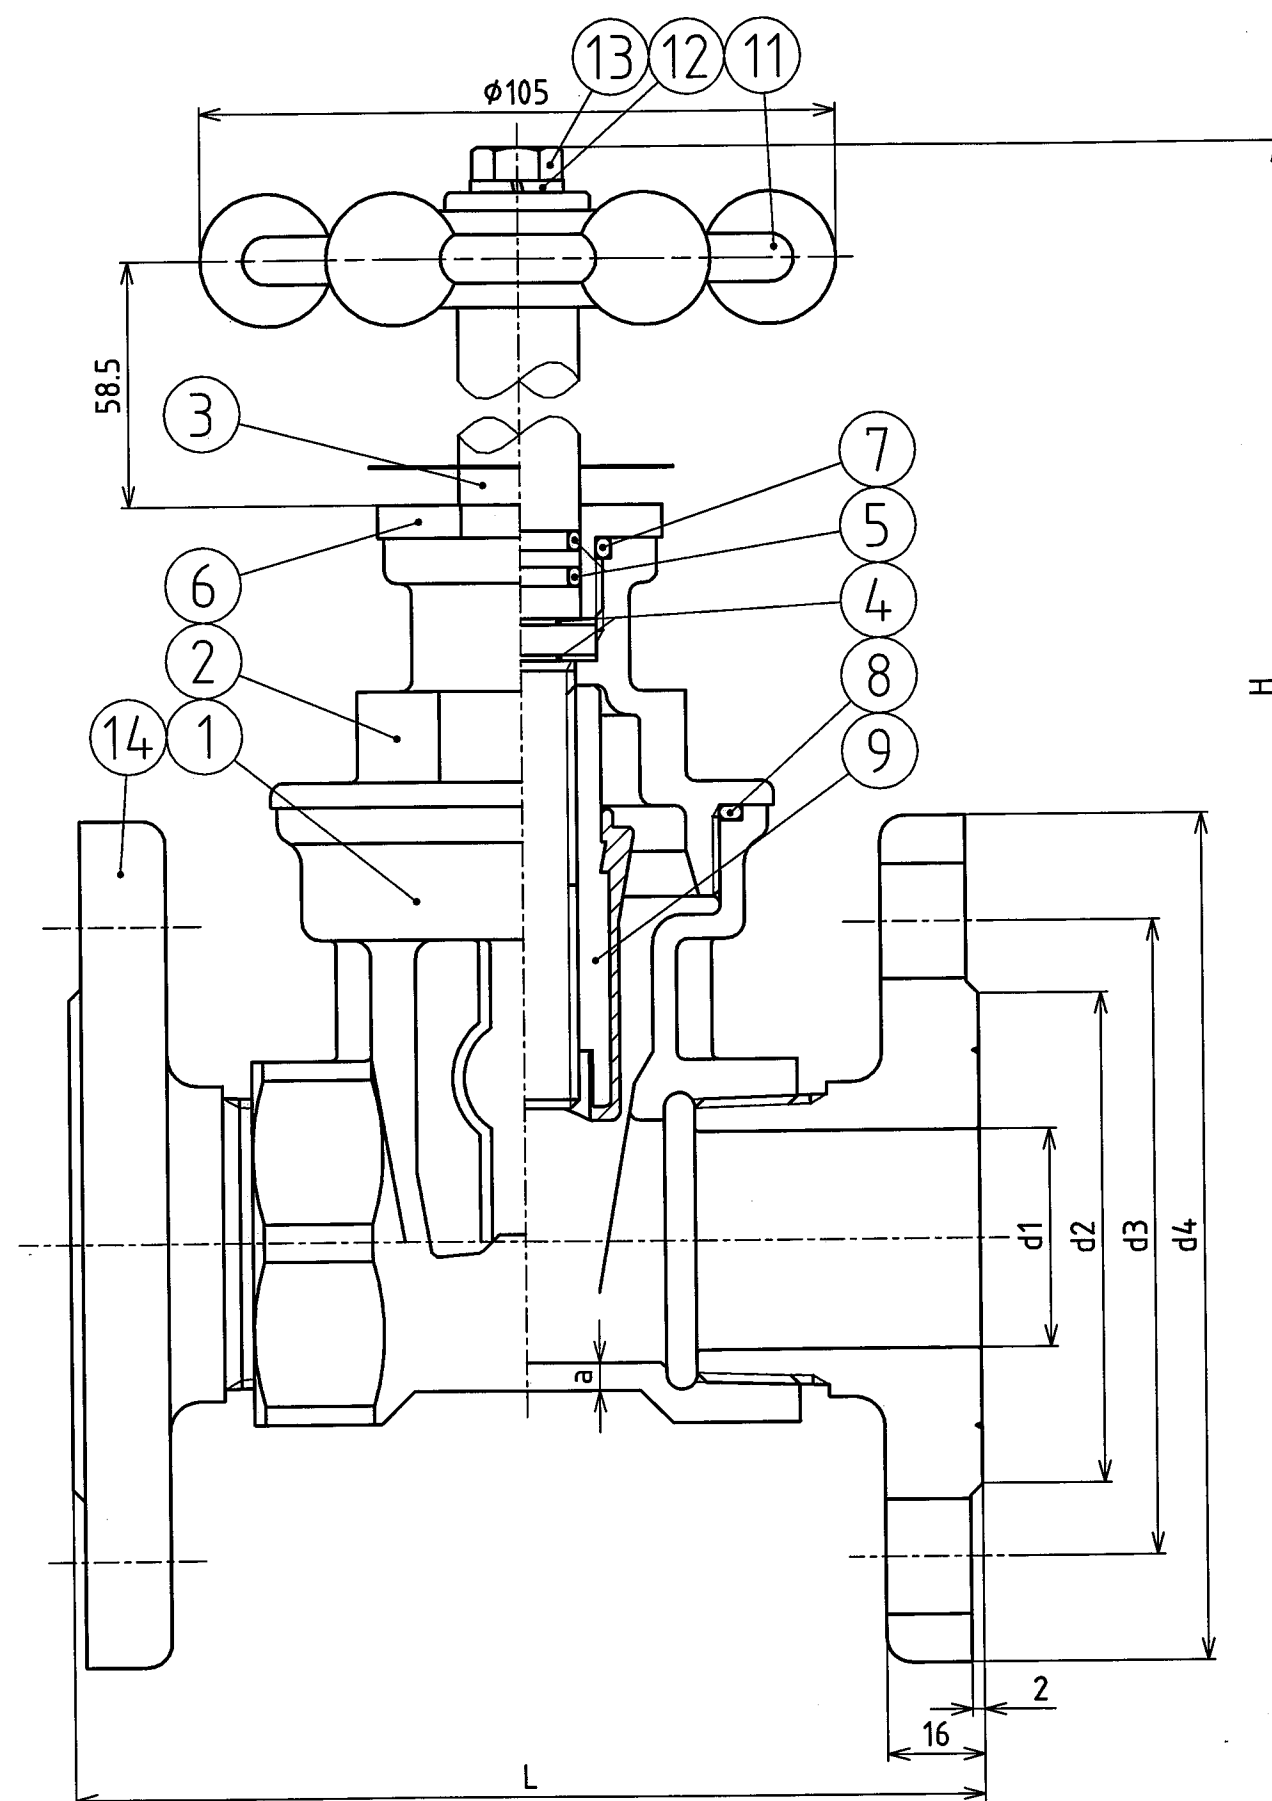


記号 呼び径	d1	d2	d3	d4	L	H	a
30	$\phi 30$	$\phi 80$	$\phi 100$	$\phi 135$	140	185.5	3.5
40	$\phi 36$	$\phi 85$	$\phi 105$	$\phi 140$	150	199	4
50	$\phi 46$	$\phi 100$	$\phi 120$	$\phi 155$	160	218	4.5

表示板表面図

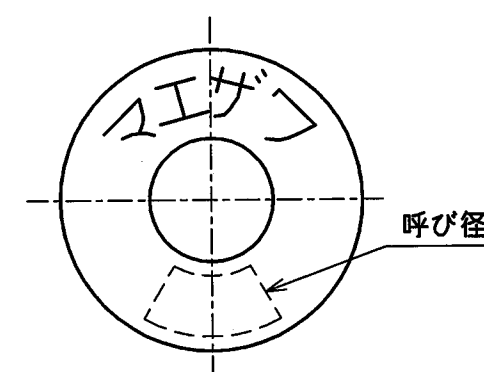

記事

- 1.開閉方向は左開きになります。
- 2.ハンドルには白色ポリエステル樹脂塗装を施してあります。
- 3.フランジねじ込みの全長は、テーパねじ接合のため、参考値となります。

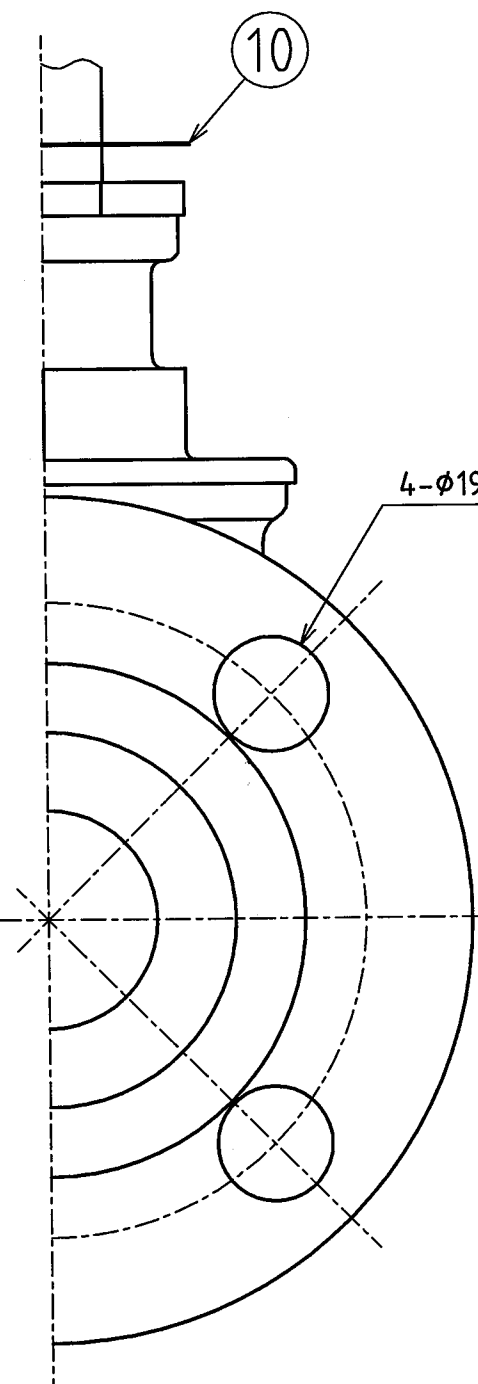

14	フランジ	CAC902	2	JIS 10K フランジ
13	六角ボルト	SUS304	1	
12	ばね座金	C5191	1	
11	ハンドル	CAC406	1	丸ハンドル 白色
10	表示板	合成樹脂	1	
9	弁体	CAC902/EPDM	1	
8	Oリング	NBR	1	
7	Oリング	NBR	1	
6	Oリング押さえナット	CAC902	1	
5	Oリング	NBR	2	
4	スペーサー	C1220	2	
3	弁棒	CAC902C	1	
2	弁蓋	CAC902	1	
1	弁箱	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	山本 11.8.4	荻野 11.8.4	金井 11.8.4	宮内 孝拓 11.8.4	プレイングート フランジ付 (JIS 10K フランジ) 30~50
投影法		晴紀	真二	宏之		
前澤給装工業株式会社				404009	3G-220504	-