


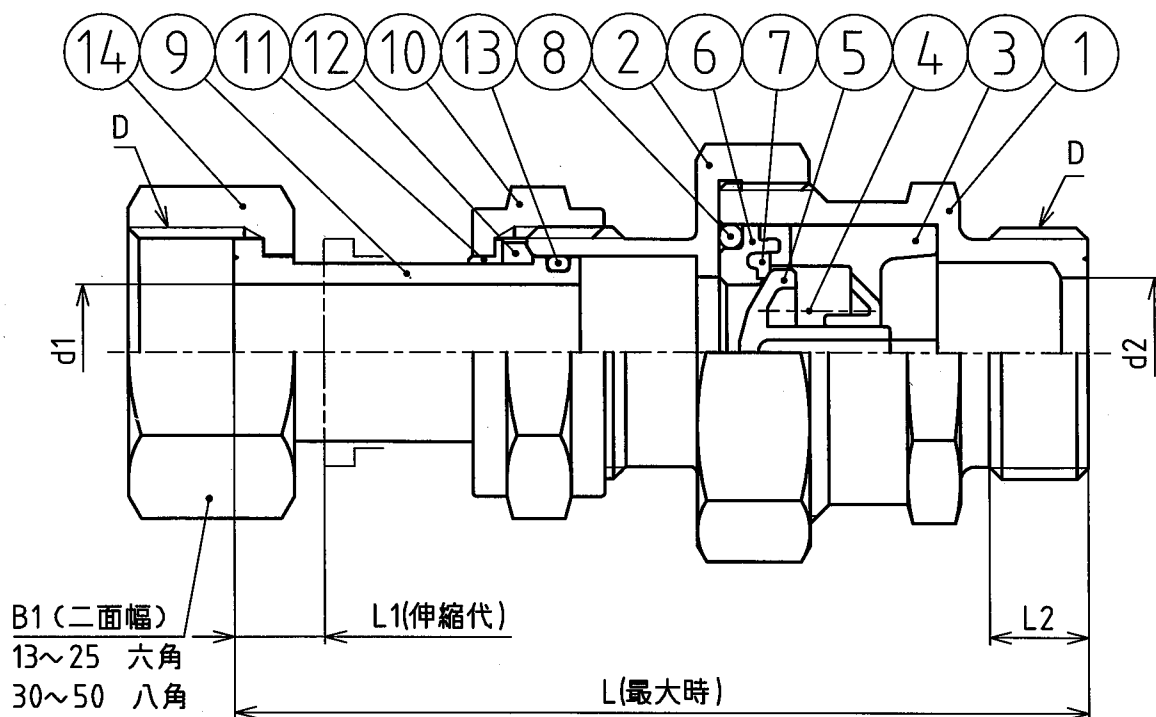

呼び径	D	d1	d2	L	L1	L2	B1
13	G 3/4	φ12.5	φ13	95.5	12	10.5	31
20	G 1	φ18	φ20	113.5	15.5	13	38
25	G1 1/4	φ23	φ25	132	16	15	47
30	G1 1/2	φ28	φ30	159	15	17	54
40	G 2	φ40	φ40	185	16	20	66
50	G2 1/2	φ48	φ50	228	17	22	83

7	ジスク	EPDM	1		14	袋ナット	CAC406	1	又はCAC406C
6	逆止弁座	POM	1		13	Oリング	NBR	1	
5	逆止弁体	POM	1		12	伸縮パッキン	NBR	1	
4	ばね	SUS304	1		11	伸縮リング	POM	1	
3	カートリッジ本体	POM	1		10	袋ナット	CAC406C	1	
2	アダプター	CAC902	1	又はCAC902C	9	伸縮ソケット	CAC902C	1	
1	胴	CAC902	1		8	Oリング	NBR	1	
部番	部 品 名 称	材 質	数 量	摘 要	部番	部 品 名 称	材 質	数 量	摘 要
単位	mm	承認	検 図	照 合	製 図	図 面 名 称	水道用逆止弁 K型 NK-WG 13~50		
尺度	Free				小島 伸一郎				
投影法					10.9.22				
前澤給装工業株式会社				511146	図番	4G-734027			