


記事

1. 部番①⑥キャップに部番②⑥テストジグを取り付けた減圧機構ロック状態で出荷されます。
2. 検査終了後、配管の圧力を抜き、キャップ内に収納されているテストジグを必ず取り外して下さい。
3. テストジグ取外し後、キャップを再度取り付けます。
4. 保温カバー無しの場合、部番②⑦保温カバー、部番②⑧帯が付属されません。

製品コード		呼び径	減圧弁の設定圧力	設定圧力調整範囲
保温カバー有	保温カバー無			
602616	602617	13,20×0.15	設定圧力0.15MPa	0.15～0.2MPa
		13,20×0.2	設定圧力0.2MPa	0.2～0.3MPa
		13,20×0.23	設定圧力0.23MPa	
		13,20×0.25	設定圧力0.25MPa	
		13,20×0.3	設定圧力0.3MPa	0.3～0.4MPa
		13,20×0.35	設定圧力0.35MPa	
		13,20×0.4	設定圧力0.4MPa	

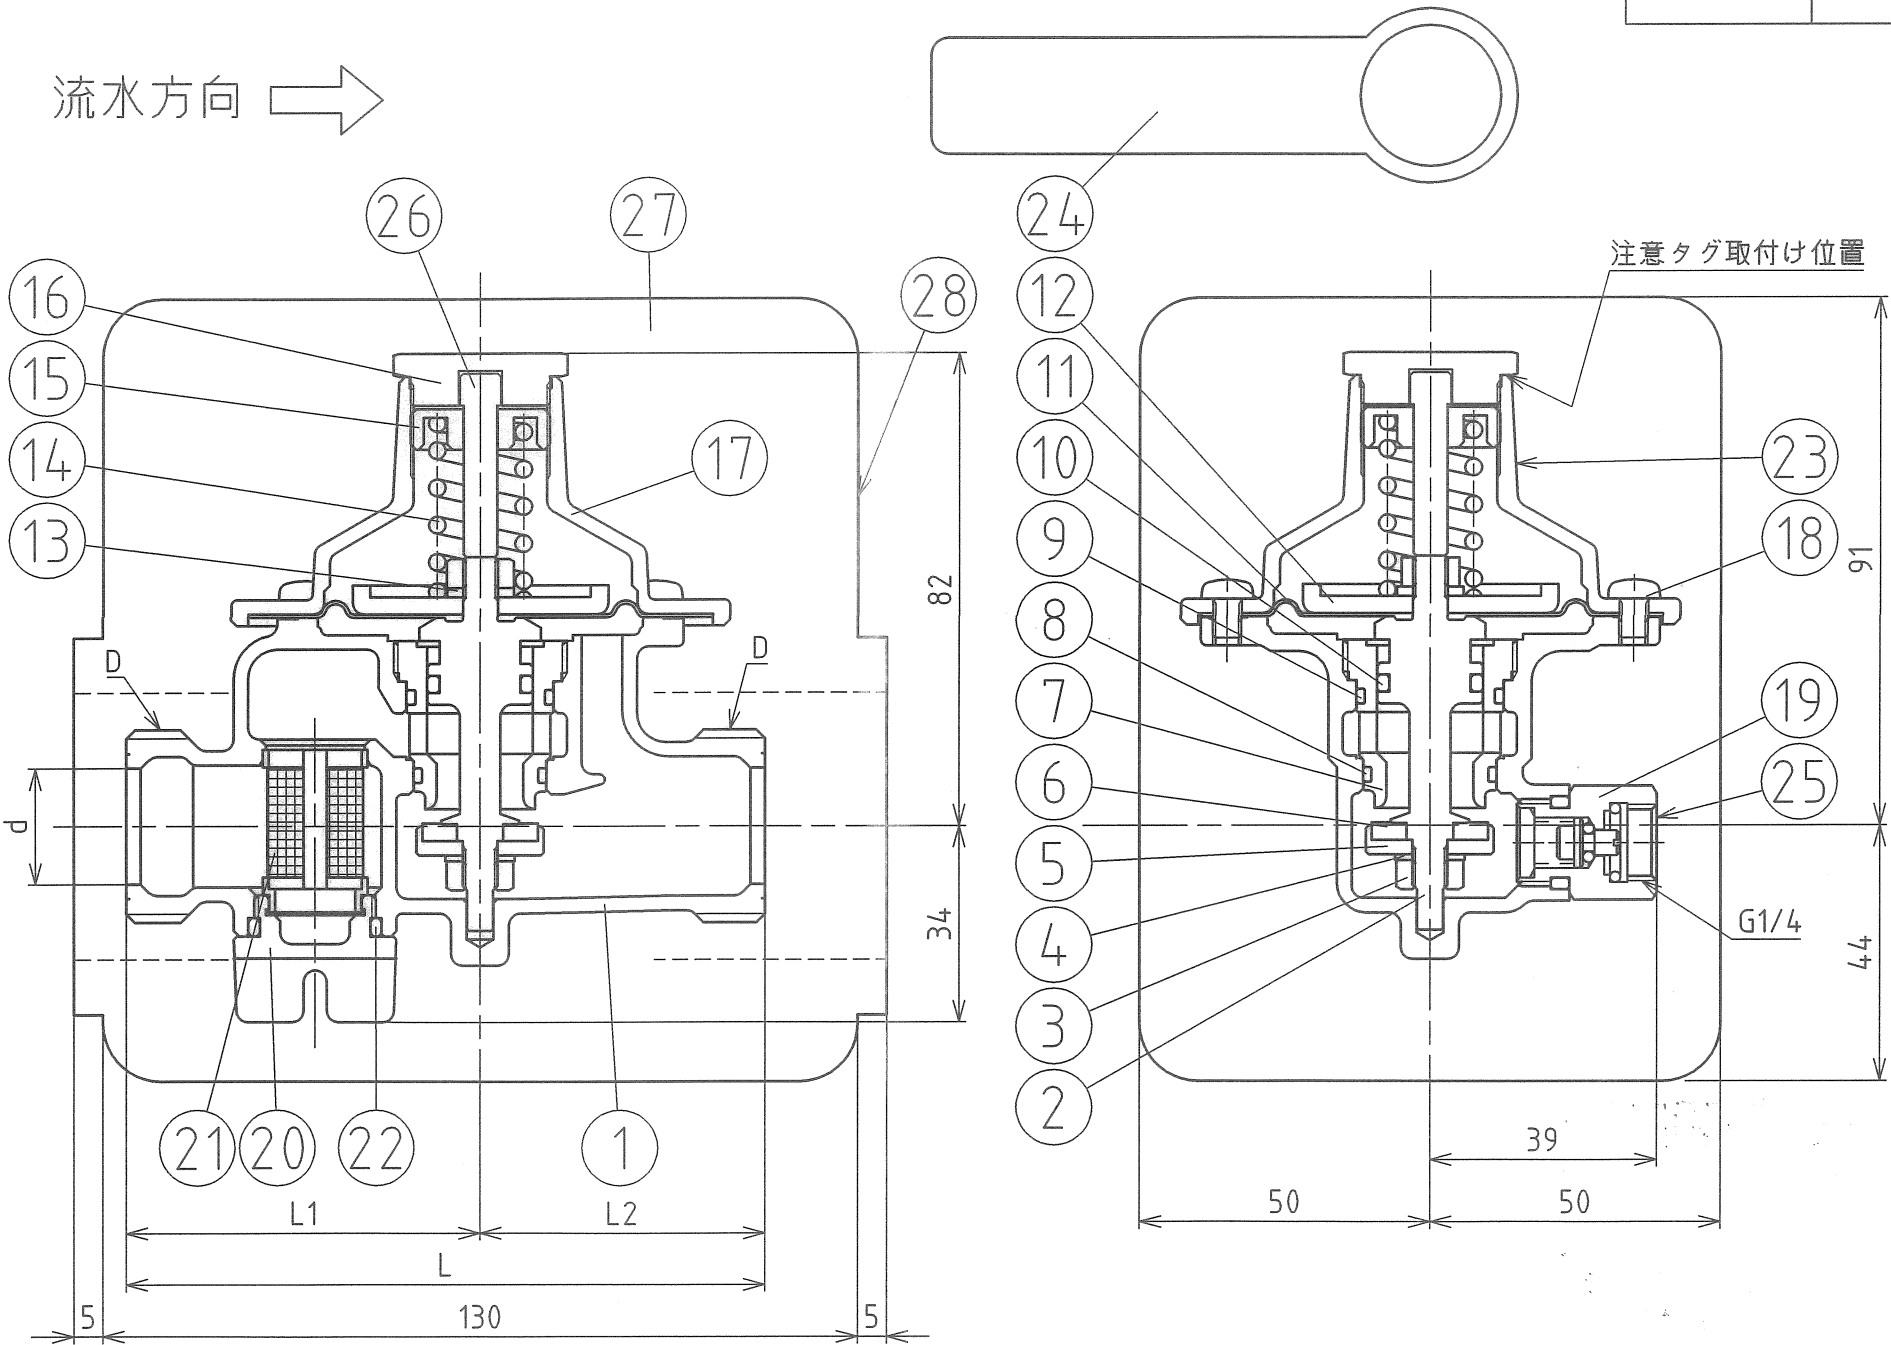

28	帯	PP	1	
27	保温カバー	発泡PS	1	WB3594
26	テストジグ	C3604	1	
25	内ねじキャップ	PE	1	LB0086
24	注意タグ	PP	1	
23	圧力設定表示シール	PET	1	
22	Oリング	NBR	1	P18N
21	ストレーナ	POM/SUS304	1	LD3020
20	ストレーナキャップ	CAC902	1	
19	圧力計継手	主要:C3604	1	
18	十字穴付きなべ小ねじ	SUS304	6	
17	ばねカバー	CAC406	1	
16	キャップ	C3604	1	
15	調節ねじ	C3604	1	
14	調節ばね	SWPB	1	めっき処理
13	ばね座金	SUS304	1	
12	ダイヤフラム押さえ	SPCC	1	めっき処理
11	ダイヤフラム	EPDM	1	
10	Oリング	EPDM	1	
9	Oリング	NBR	1	
8	Oリング	NBR	1	
7	弁座	PPS	1	
6	弁体	HNBR	1	
5	弁ガイド	CAC406C	1	
4	平座金	SUS304	1	
3	六角ナット	SUS304	2	緩み留め付き
2	弁棒	CAC406C	1	
1	弁箱	CAC902	1	


呼び径	D	d	L	L1	L2
13	G3/4	φ13	110	58	52
20	G1	φ20	110	61	49

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	荻野 18.11.22 真二	上原 18.11.22 正行	西東 18.11.22 敏夫	田嶋 竜一 18.11.22	戸別給水用減圧弁 GKD-25埋設用 13, 20 設定圧力 0.15～0.4MPa
投影法	第一角					
前澤給装工業株式会社				図表中参照	図番	3G-600097
						Z

記事

1. 部番①⑥キャップに部番②⑥テストジグを取り付けた減圧機構ロック状態で出荷されます。
2. 検査終了後、配管の圧力を抜き、キャップ内に収納されているテストジグを必ず取り外して下さい。
3. テストジグ取外し後、キャップを再度取り付けます。
4. 保温カバー無の場合、部番②⑦保温カバー、部番②⑧帯が、付属されません。

製品コード		呼び径	減圧弁の設定圧力	設定圧力調整範囲
保温カバー有	保温カバー無			
602616	602617	25×0.15	設定圧力0.15MPa	0.15～0.2MPa
		25×0.2	設定圧力0.2MPa	0.2～0.3MPa
		25×0.23	設定圧力0.23MPa	
		25×0.25	設定圧力0.25MPa	
		25×0.3	設定圧力0.3MPa	0.3～0.4MPa
		25×0.35	設定圧力0.35MPa	
		25×0.4	設定圧力0.4MPa	

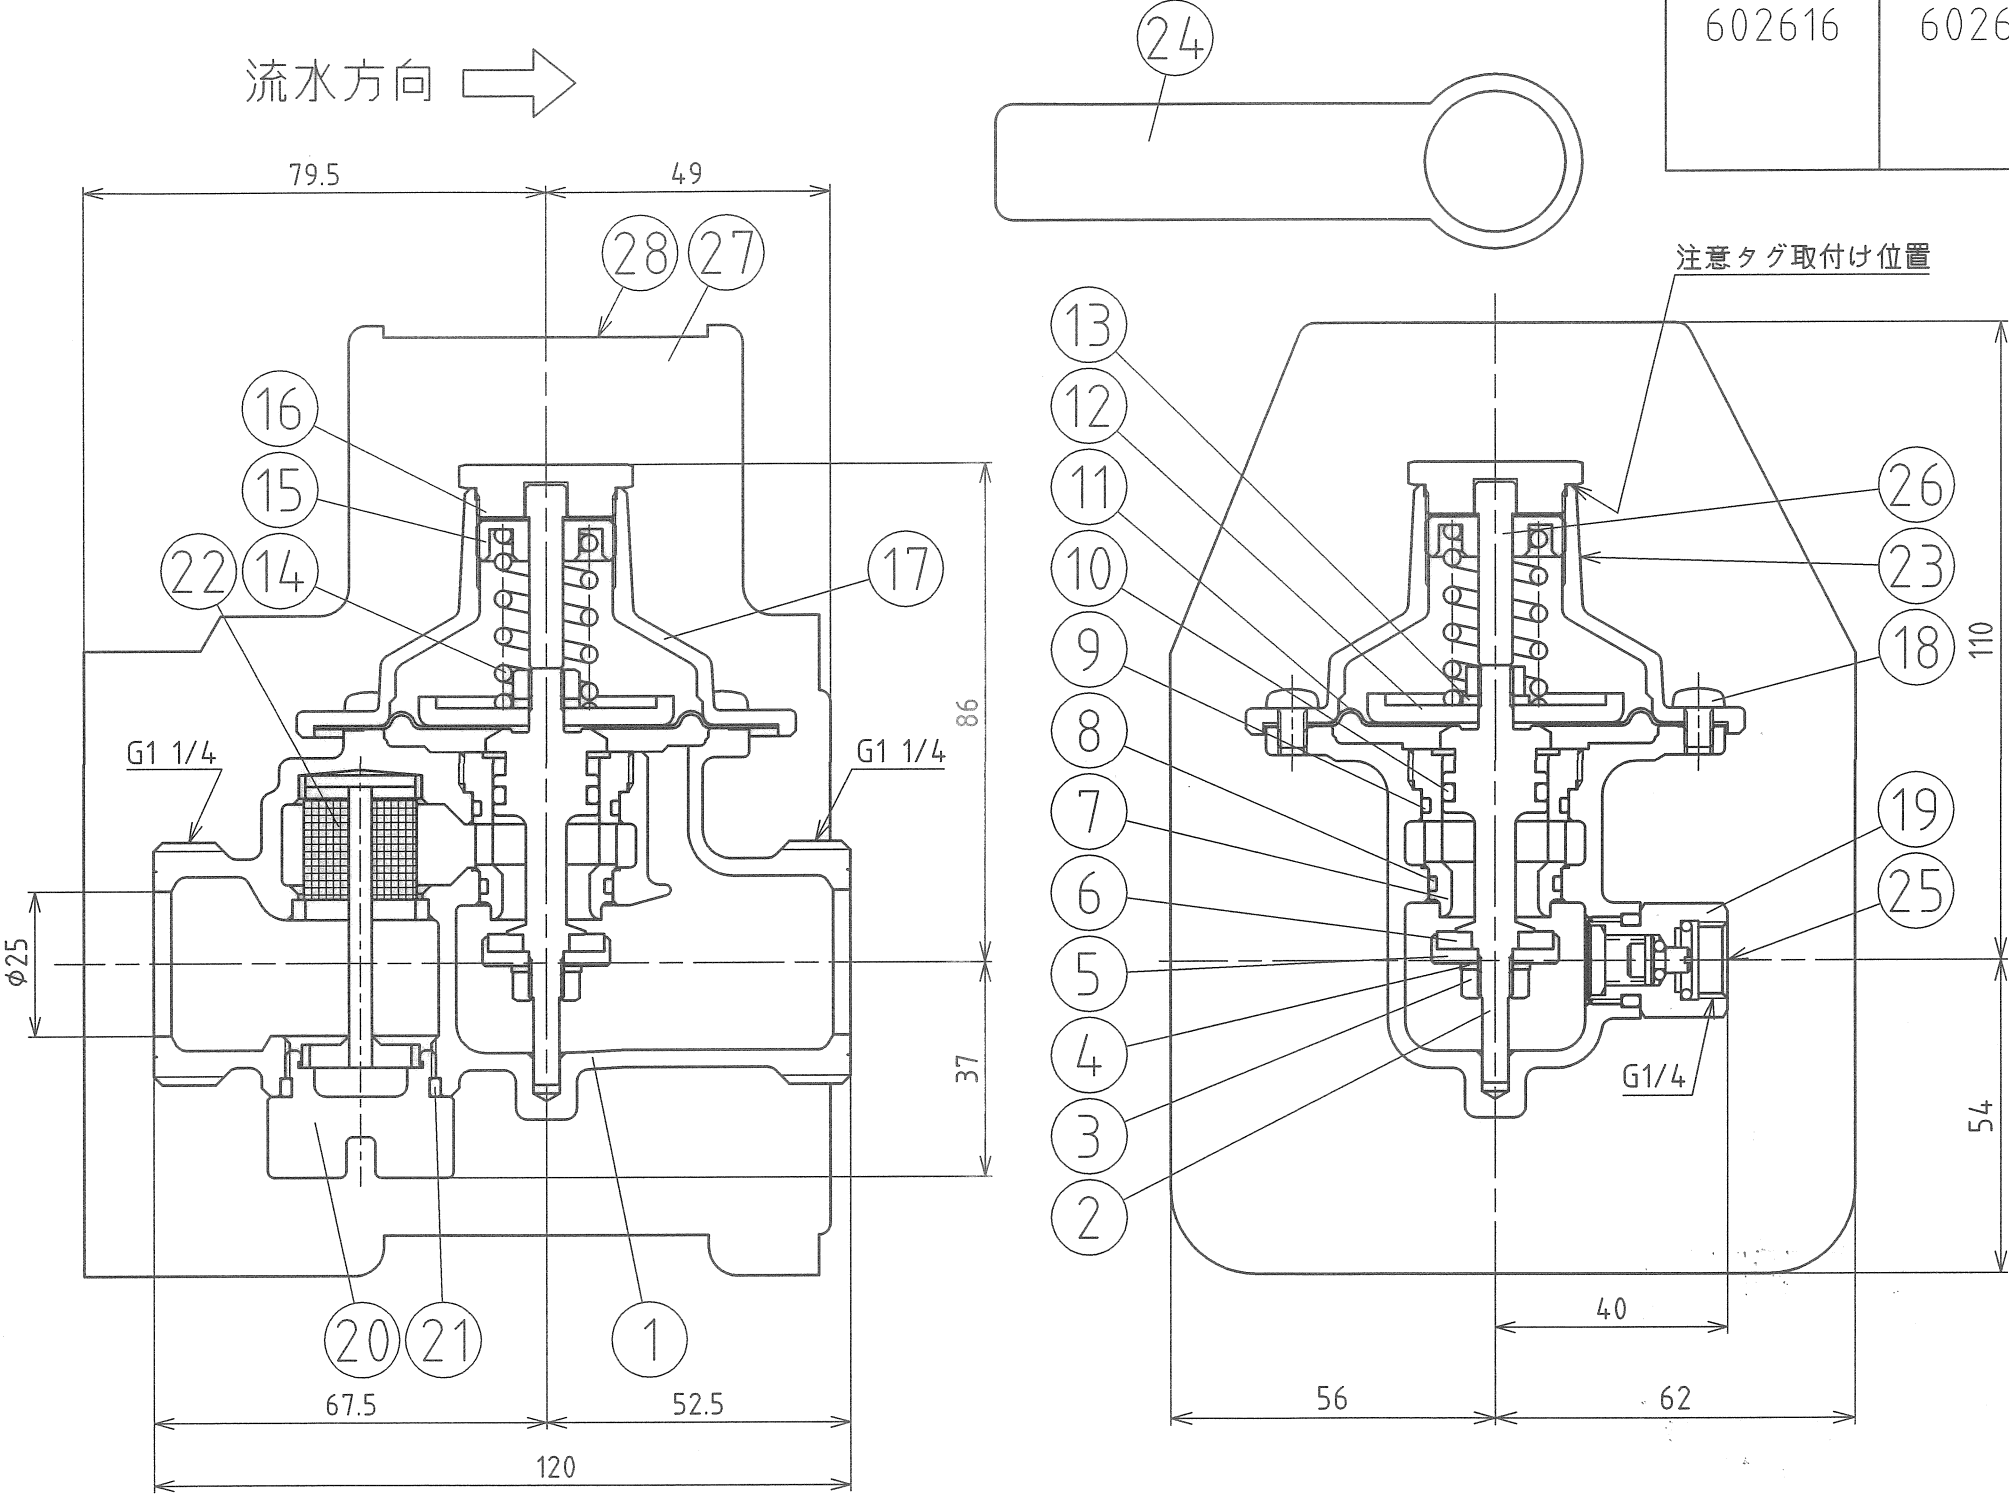

28	帯	PP	1	
27	保温カバー	発泡PS	1	WB4318
26	テストジグ	C3604	1	
25	内ねじキャップ	PE	1	LB0086
24	注意タグ	PP	1	
23	設定圧力表示シール	PET	1	
22	ストレーナ	POM/SUS304	1	LD4013
21	Oリング	NBR	1	JB3019
20	ストレーナキャップ	CAC902	1	
19	圧力計継手ユニット	主要:C3604	1	
18	十字穴付なべ小ねじ	SUS304	6	
17	ばねカバー	CAC406	1	
16	キャップ	C3604	1	
15	調節ねじ	C3604	1	
14	調節ばね	SWPB	1	めっき処理
13	ばね座金	SUS304	1	
12	ダイヤフラム押さえ	SPCC	1	めっき処理
11	ダイヤフラム	EPDM	1	
10	Oリング	EPDM	1	
9	Oリング	NBR	1	
8	Oリング	NBR	1	
7	弁座	PPS	1	
6	弁体	HNBR	1	
5	弁体ガイド	CAC406C	1	
4	平座金	SUS304	1	
3	六角ナット	SUS304	2	
2	弁棒	CAC406C	1	
1	弁箱	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図 面 名 称	戸別給水用減圧弁 GKD-25埋設用 25 設定圧力 0.15～0.4MPa
尺度	Free	荻野 18.11.22 真二	上原 18.11.22 正行	西東 18.11.22 敏夫	田嶋 竜一 18.11.22		
投影法							
前澤給装工業株式会社				図表中参照	図番	3G-600098	Z