


記事

1.この継手は JIS K 6762 水道用ポリエチレン二層管の1種専用です。

2.Sナットには、給水システム協会規格耐震性能適合品 (WSA B 102)を示す「WSA」が表示されています。

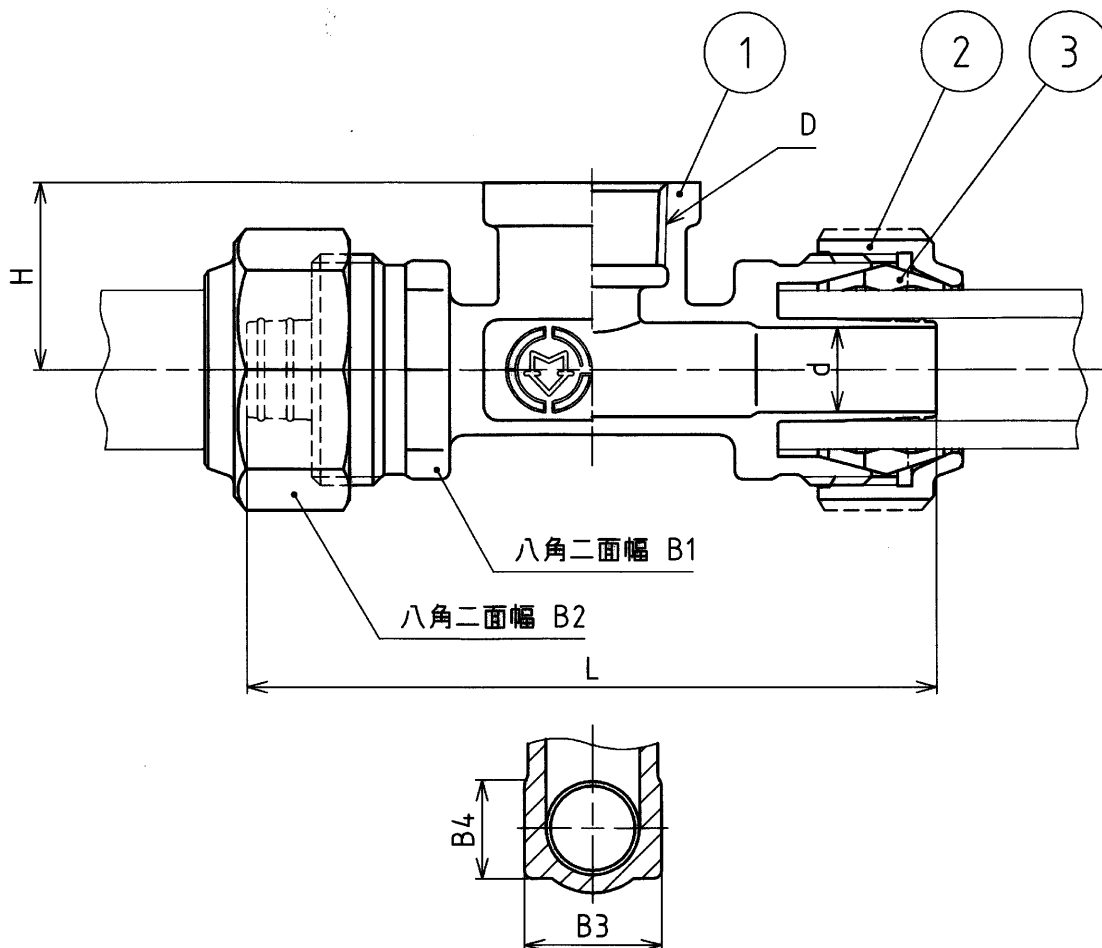

呼び 記号	D	d	L	H	B1	B2	B3	B4
13	Rc1/2	φ11.7	95.5	26	29	36	19	14
20	Rc3/4	φ16.2	107	35	35	42	26	16
13×20P	Rc1/2	φ16.2	99.5	30	35	42	26	16

3	KMSリング	POM	2	
2	Sナット	CAC406C	2	
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称	図番
尺度	Free	相良 23.6.26	金子 23.6.26	高橋 23.6.26	齋藤 淳史	KMP継手 S型 GPチーz 13,20,13×20P	4G-811445
投影法	第一角				'23.6.16		-
前澤給装工業株式会社				711512			