


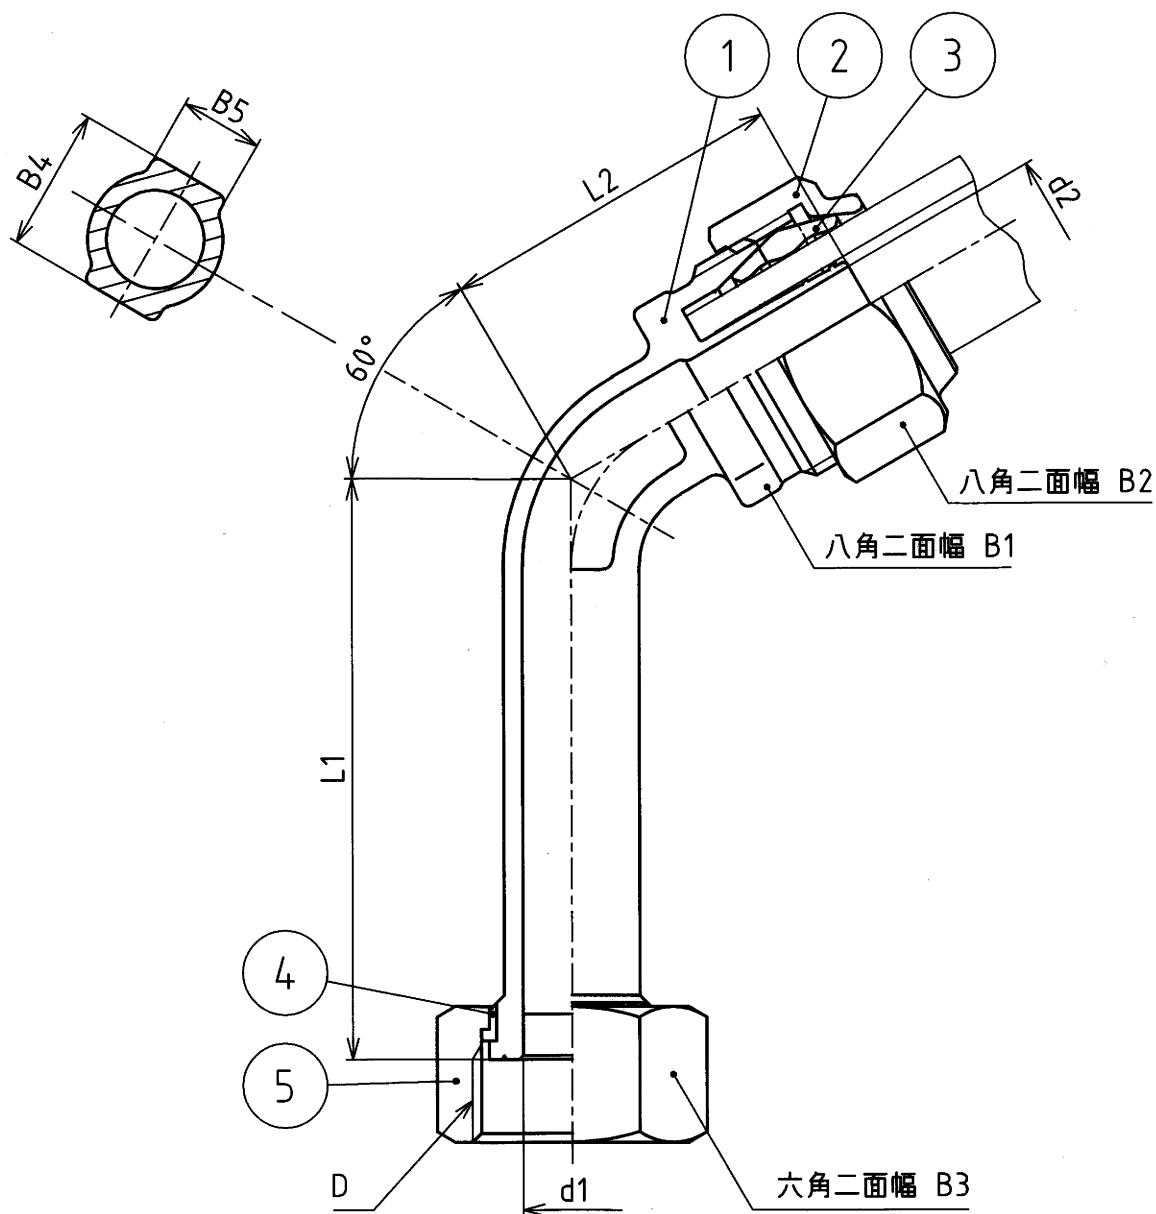

呼び	記号	D	d1	d2	L1	L2	B1	B2	B3	B4	B5
13		G3/4	φ13	φ11.7	77	46	29	36	31	19	11
20		G1	φ19	φ16.2	88	53	35	42	38	26	13
25		G1 1/4	φ25	φ20	88	60	42	49	47	32	16

記事

1. この継手は JIS K 6762 水道用ポリエチレン二層管の1種専用です。
2. Sナットには、給水システム協会規格耐震性能適合品 (WSA B 012) を示す「WSA」が表示されています。

3	KMSリング	POM	1								
2	Sナット	CAC406C	1		5	袋ナット	CAC406	1	又はCAC406C		
1	胴	CAC902	1		4	L型リング	耐脱亜鉛黄銅	1			
部番	部品名称	材質	数量	摘要	部番	部品名称	材質	数量	摘要		
単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称 KMP継手S型 60°ベンド77L 13 60°ベンド88L 20,25					
尺度	Free				遠藤麻里						
投影法					'23.5.10						
前澤給装工業株式会社				711521	図番	4G-811418		-			