


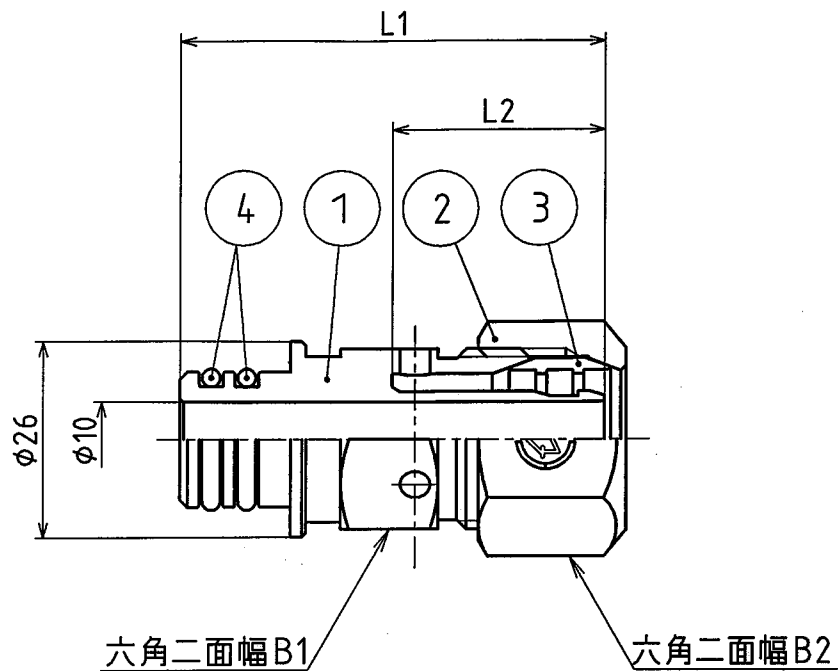

呼び径	L1	L2	B1	B2
10A	52	24	22.5	24
13A	56	28	24	27

呼び径	適用管種	
10A	架橋ポリエチレン管	JIS K 6769 PN15 M種 単層
	水道用架橋ポリエチレン管	JIS K 6787 M種 単層
13A	ポリブテン管	JIS K 6778
	水道用ポリブテン管	JIS K 6792

記事

Oリングは、NOK社製E116を使用し、東芝シリコンTSF451-100のシリコンオイルを塗布すること。

					承認	検図	照合	形式	TOTO用
								図面名称	QUMEX継手 管差し込み確認窓付 Oリング式アダプター 10A・13A
4	Oリング	EPDM	2	P14	単位 mm	製図	写図	コード	713873
3	リング	C3604	1	テフロンコーティング	尺度 Free	松田	05.4.12	図番	4G-860185
2	袋ナット	CAC406C	1		影法 第三角法				
1	胴	CAC902C	1	鉛フリー青銅					
部番	部品名称	材質	数量	摘要	前澤給装工業株式会社				