


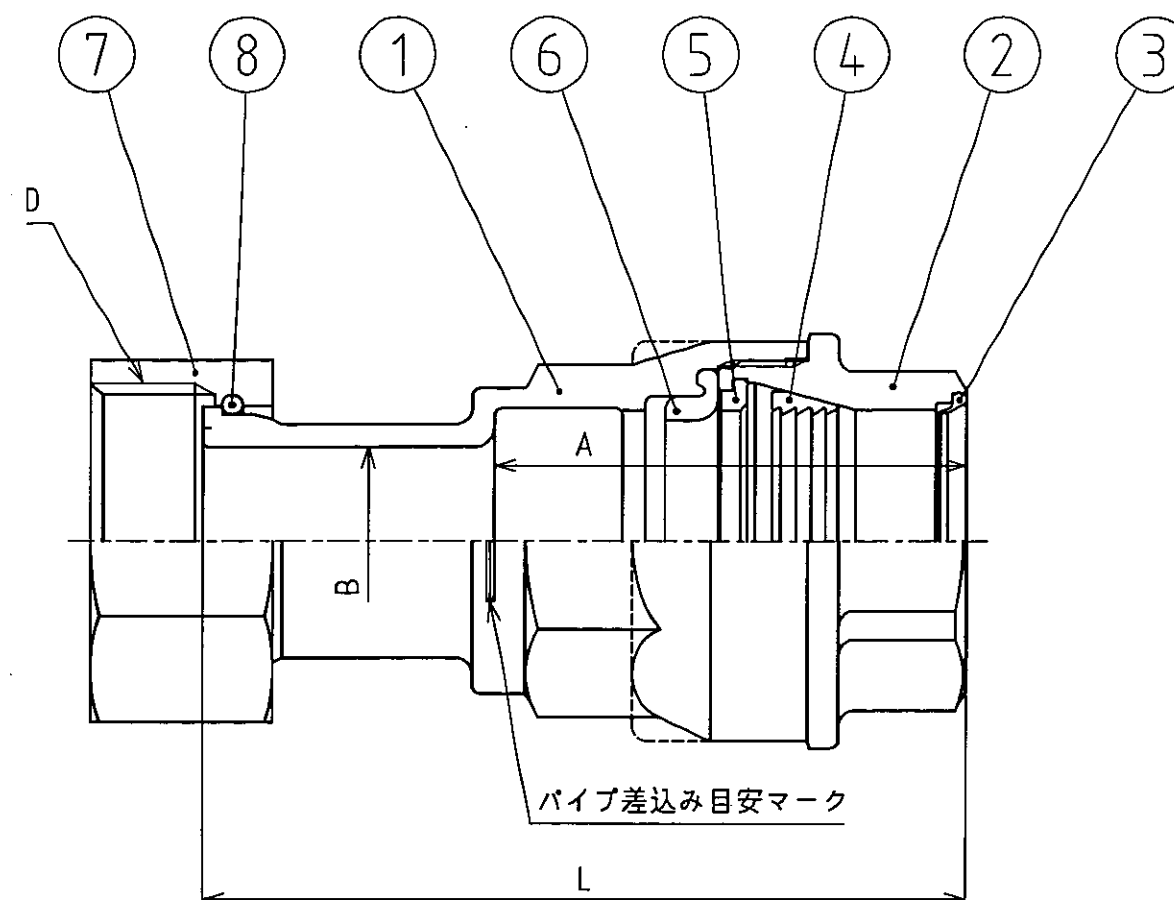

呼び径	D	L	A	B
13	G3/4	82.5	(50)	φ13
20	G1	88	(52)	φ19
25	G1 1/4	101	(62)	φ25
30	G1 1/2	123.5	(75)	φ30
40	G2	142.5	(90)	φ39
50	G2 1/2	161	(103)	φ50
13×20P	G3/4	85	(52)	φ13
13×25P	G3/4	95.5	(62)	φ13
20×13P	G1	85.5	(50)	φ19
20×25P	G1	98.5	(62)	φ19
25×13P	G1 1/4	88	(50)	φ25
25×20P	G1 1/4	90.5	(52)	φ25
25×30P	G1 1/4	114	(75)	φ25

部番	部品名称	材質	数量	摘要
8	リング	C5191	1	
7	袋ナット	CAC406	1	
6	パッキン	EPDM	1	
5	止め輪	POM	1	
4	ストッパー	耐脱亜鉛黄銅	1	
3	ダストシール	POM	1	
2	キャップ	CAC406	1	
1	胴	CAC902	1	

記事
呼び径30・40・50は、胴の形状が破線になります。

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	山本 12.12.14	上原 12.12.14	田嶋 12.12.14	鈴木 拓也	Pフン継手 メータ用ソケット 13~50,異径
投影法	第一角	晴記	正行	竜一	'12.12.14	
前澤給装工業株式会社				715404	図番	3G-810092