


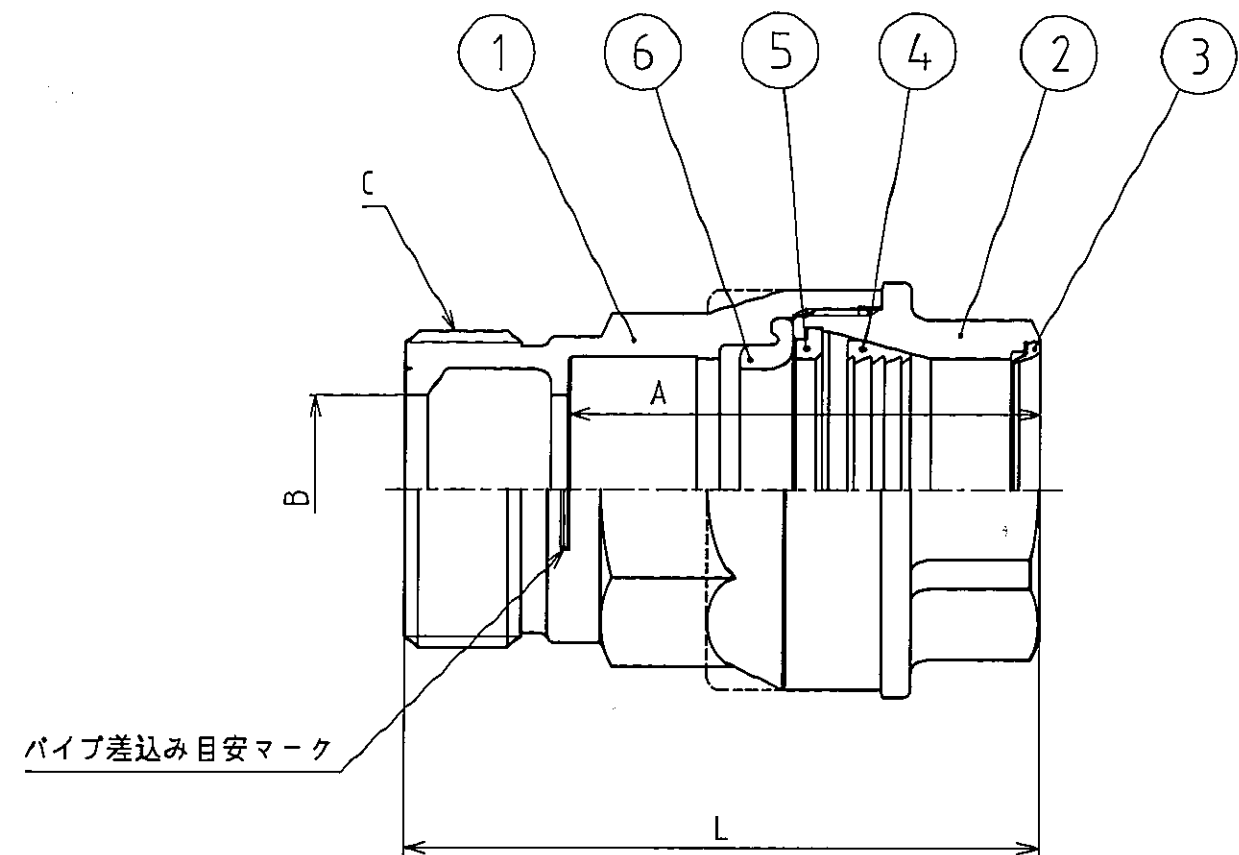

呼び径	L	A	B	C
13	66	(50)	φ 13	G3/4
20	71	(52)	φ 20	G1
25	84	(62)	φ 25	G1 1/4
30	98	(75)	φ 30	G1 1/2
40	116	(90)	φ 40	G2
50	129	(103)	φ 50	G2 1/2

6	パッキン	EPDM	1	
5	止め輪	POM	1	
4	ストッパー	耐脱亜鉛黄銅	1	
3	ダストシール	POM	1	
2	キャップ	CAC406	1	
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

記事
呼び径 30・40・50は、胴の形状が破線になります。

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	山本 12.12.14	上原 12.12.14	田嶋 12.12.14	鈴木 拓也 12.12.14	Pフン継手 塩ビ管用ソケット 13~50
投影法		晴記	正行	竜一		
前澤給装工業株式会社				715413	図番	3G-810098