


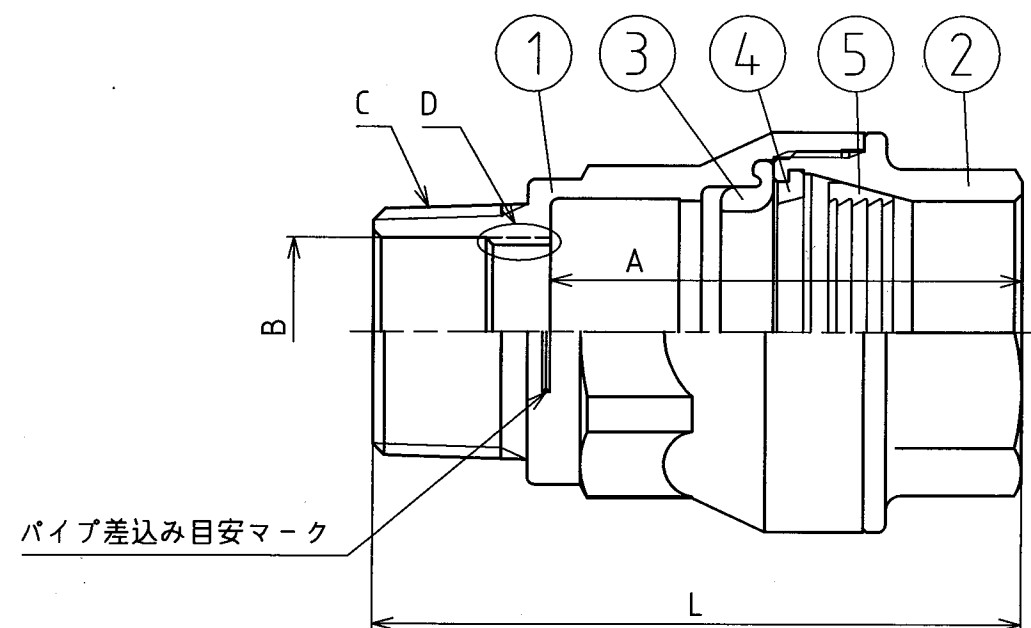

記事

1.D部は呼び径13,20は破線の形状となり、呼び径25は実線の形状となります。

呼び径	L	A	B	C
13	68	(50)	φ13.5	R1/2
20	73	(52)	φ19	R3/4
25	86	(62)	φ25	R1

5	ストッパー	耐脱亜鉛黄銅	1	
4	止め輪	POM	1	ダストシール 白色
3	パッキン	EPDM	1	
2	キャップ	CAC406	1	8角
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図 面 名 称	Pフン継手 C型 おねじ付ソケット 管端防食継手対応型 13~25
尺度	Free	山本 13.1.31 晴紀	上原 13.1.31 正行	荻野 13.1.31 真二	田嶋 竜一 13.1.30		
投影法							
前澤給装工業株式会社				715601	図番	3G-810301	