
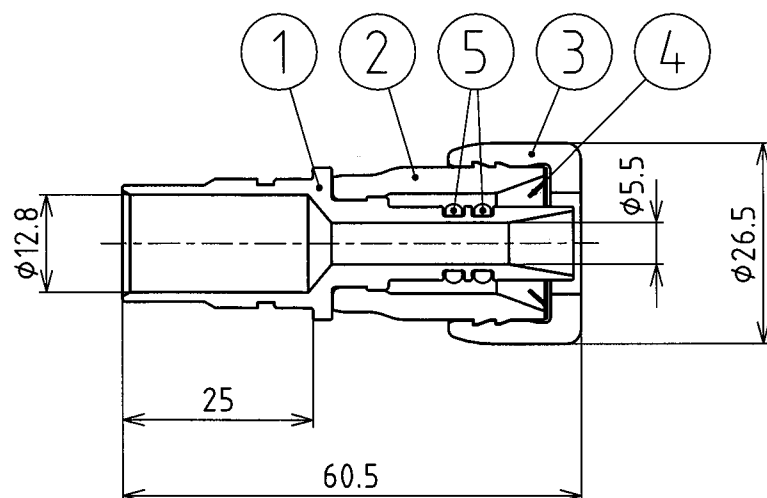


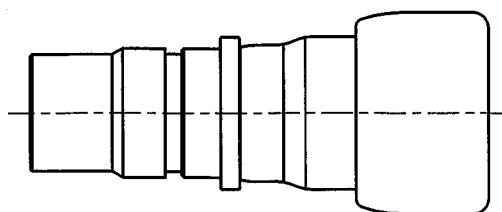

呼び径	適用管種	
10A	架橋ポリエチレン管	JIS K 6769 PN15 M種 単層 XM
	水道用架橋ポリエチレン管	JIS K 6787 M種 単層 XM
	ポリブテン管	JIS K 6778 J種
	水道用ポリブテン管	JIS K 6792 J種

記事

- 1.キャップには、梱包出荷時に防塵シールが貼付けられています。
2.本製品は、QSJC回転ヘッダの分岐側継手部に挿して使用します。

-	防塵シール	PP	1	色調：白
5	Dリング	EPDM	2	
4	ストッパ	SUS301	1	
3	キャップ	POM	1	色調：黒
2	カバー	耐熱樹脂	1	色調：透明
1	胴	CAC902C	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	萩野 15.7.21	相良屋 15.7.21	金井 15.7.21	齋藤 竜彦 '15.5.12	QSJクリア回転ヘッダ 変換ソケット 10A
投影法		真二	一雄	宏之		
前澤給装工業株式会社				718048	図番	4G-870257