


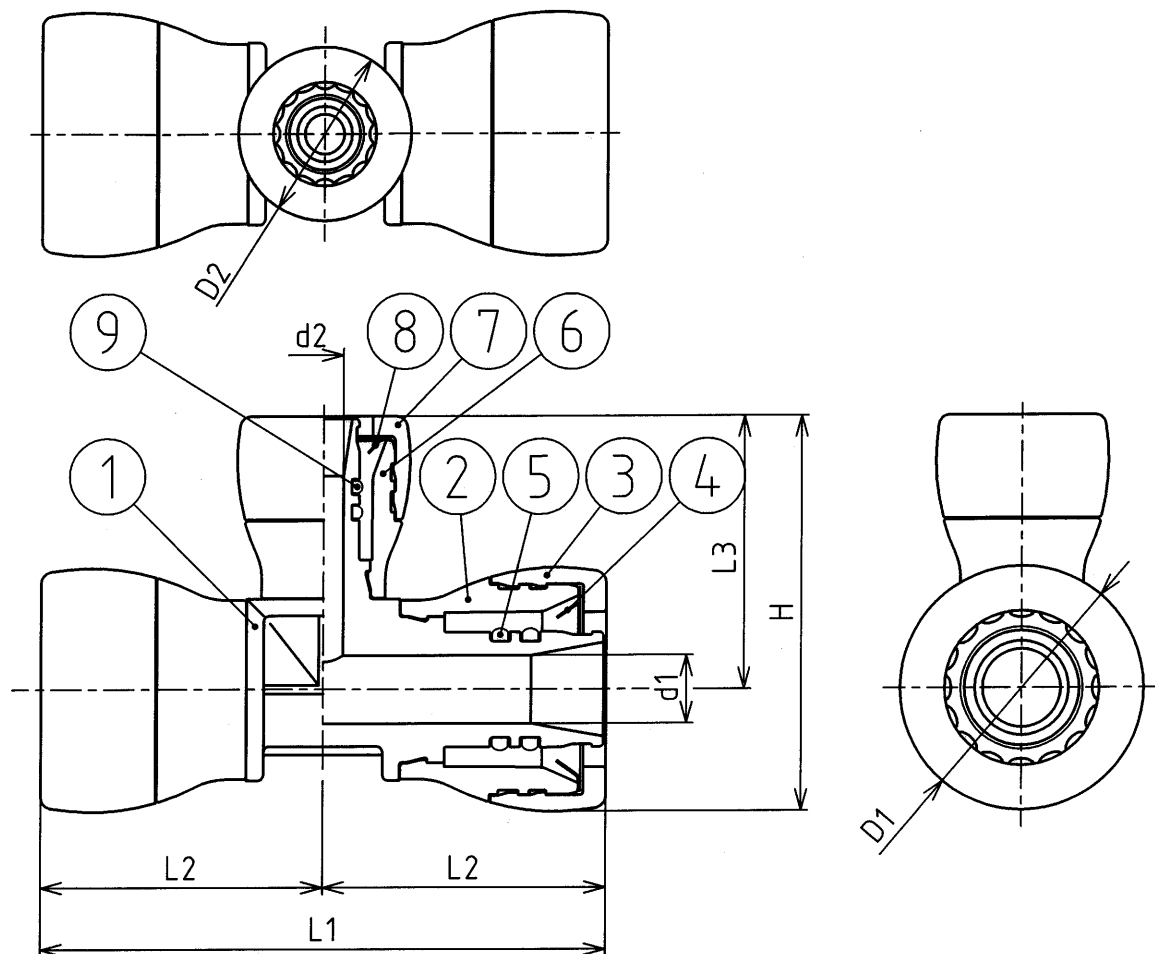

呼び径	L1	L2	L3	H	D1	D2	d1	d2	製品コード
16A×13A	95	47.5	45.5	(64)	φ37	φ30.5	φ9.8	φ7	718115-16-13
20A×13A	100	50	48.5	(70)	φ43	φ30.5	φ12	φ7	718149-20-13
20A×16A	100	50	50.5	(72)	φ43	φ37	φ12	φ9.8	718149-20-16

呼び径	適用管種	
16A・20A	架橋ポリエチレン管	JIS K 6769 PN15 M種 単層 (XM)
13A	架橋ポリエチレン管	JIS K 6769 PN15 M種 単層 (XM)
	水道用架橋ポリエチレン管	JIS K 6787 M種 単層 (XM)
	ポリブテン管	JIS K 6778 J種

記事

キャップには、梱包出荷時に防塵シールが貼付けられています。

5	Dリング	EPDM	4	16A20A用		防塵シール	PP		色調：白
4	ストッパ	SUS301	2	16A20A用	9	Dリング	EPDM	2	13A用
3	キャップ	POM	2	16A20A用 色調：黒	8	ストッパ	SUS301	1	13A用
2	カバー	耐熱樹脂	2	16A20A用 色調：透明	7	キャップ	POM	1	13A用 色調：黒
1	胴	PPS	1		6	カバー	耐熱樹脂	1	13A用 色調：透明
部番	部品名称	材質	数量	摘要	部番	部品名称	材質	数量	摘要
単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称 QSジョイントクリア (PE-X) 異径チーズ 16A×13A・20A×13A・20A×16A			
尺度	Free	荻野 20.8.26 真二	相良屋 20.8.26	金井 20.8.26 宏之	黒田 悠太				
投影法					'20.8.18				
前澤給装工業株式会社				図表中記載	図番	4G-871189	-		