
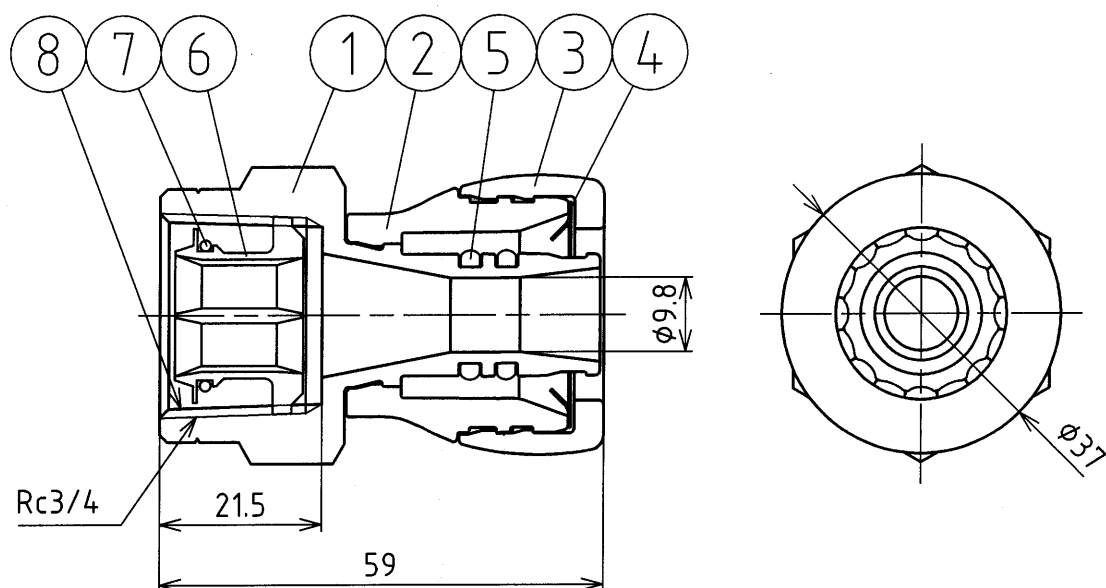


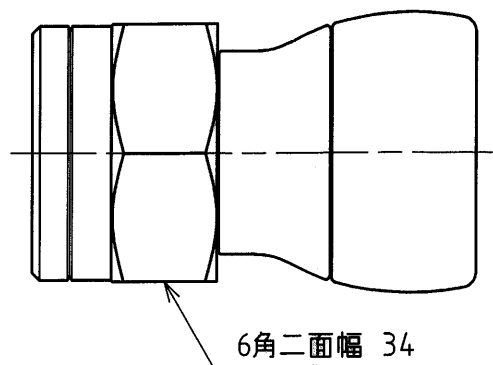

呼び径	適用管種
16A	架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 M種 単層 (XM)

記事

1. キャップには、梱包出荷時に防塵シールが貼付けられています。
2. 継手内面にはエポキシ系樹脂塗料が塗装してあります。
3. テーパーめねじ部にはシール材が塗布してあります。

5	Dリング	EPDM	2						
4	ストッパ	SUS301	1		-	防塵シール	PP	1	色調：白
3	キャップ	POM	1	色調：黒	8	シール剤	PTFE	-	
2	カバー	耐熱樹脂	1	色調：透明	7	Oリング	EPDM	1	
1	胴	CAC902C	1		6	管端コア	PE	1	塩ビ・ポリ兼用
部番	部品名称	材質	数量	摘要	部番	部品名称	材質	数量	摘要
単位	mm	承認	検図	照合	製図	QSジョイントクリア EJ継手めす 16A(PE-X)×3/4B			
尺度	Free				細谷 晋太郎				
投影法					'21.6.10				
前澤給装工業株式会社					718156				
					図番	4G-871198			