


呼び径 25のインコア形状

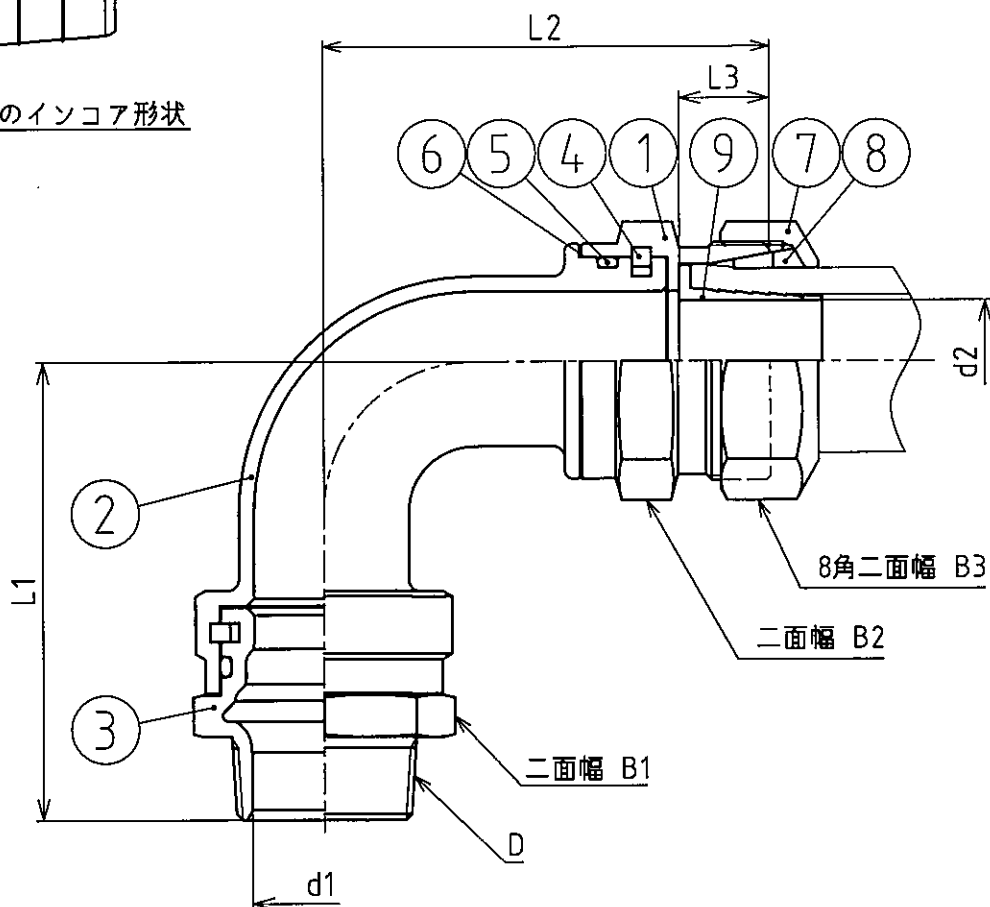

呼び径	D	d1	d2	L1	L2	L3	B1	B2	B3
25	R1	φ 24	(φ 21)	100	85	17.5	6角 45	6角 48	49
30	R1 1/4	φ 32.5	φ 28	100	84	20	8角 54	8角 56	60
40	R1 1/2	φ 38	φ 32	121	118.5	24	8角 64	8角 68	68
50	R2	φ 50	φ 40.7	130	118	30	8角 80	8角 83	82

5	Oリング	NBR	2		9	インコア (30~50)	CAC902	1	又はCAC902C
4	スラストリング	POM	2			インコア (25)	SUS304	1	
3	スリーブ	CAC902	1	又はCAC902C	8	リング	POM	1	
2	エルボ	CAC902	1		7	袋ナット	CAC406	1	又はCAC406C
1	胴	CAC902	1		6	ワッシャ	PE	2	
部番	部品名称	材質	数量	摘要	部番	部品名称	材質	数量	摘要
単位	mm	承認	検図	照合	製図	水道用ポリエチレン管金属継手 PE回転継手S型 90°おねじ付エルボ 25~50			
尺度	Free	荻野 19.8.23	金子 19.8.23	西東 19.8.23	黒沢 向 (齋藤 竜彦)				
投影法	⊙	真二	晃	敏夫	19.8.5				
前澤給装工業株式会社					762046				
					図番	4G-812465	-		