

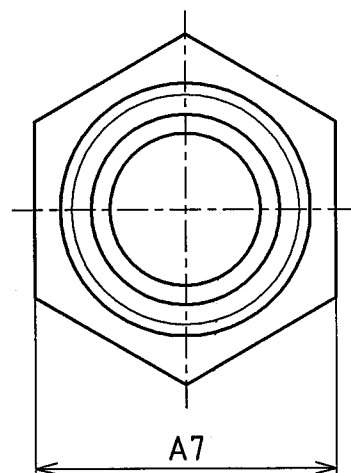
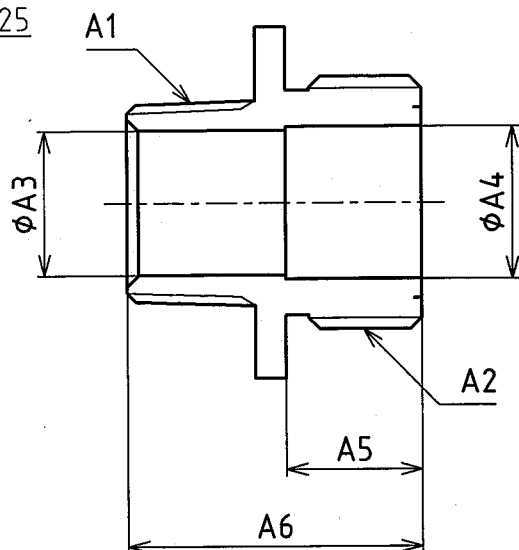


呼び 13,20,25

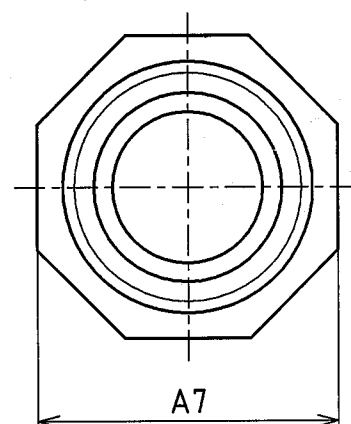

呼び 30,40,50

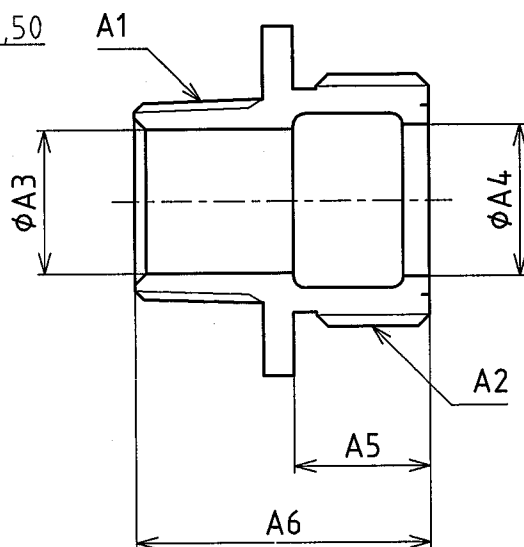

呼び径	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7
13	R 1/2	G 3/4	13.5	13.5	15	33	32
20	R 3/4	G 1	19	20	18	39	40
25	R 1	G 1 1/4	25	25	18	41	50
30	R 1 1/4	G 1 1/2	32.5	31	20	47	56
40	R 1 1/2	G 2	38	40	23	50	70
50	R 2	G 2 1/2	50	51	25	56	84

記事

- 材質のMLF002、MLF001Cは、当社で規定した鉛フリー青銅の材質記号を示します。
- テーパおねじ内径部は、管端防食コアへの接続が可能な形状となっています。

承認	検図	照合	形式
			鋼管用シモク LF
単位	mm	製図	写図
尺度	Free	新井	大槻
投影法	第三角法	'03,10,30	'05,5,19
部番	部 品 名 称	材 質	数 量
	鋼管用シモク 30,40,50	MLF002	
	鋼管用シモク 13,20,25	MLF001C	
前澤給装工業株式会社			
図 番 4G-900017			