



呼び径 $\phi 13 \sim 25$

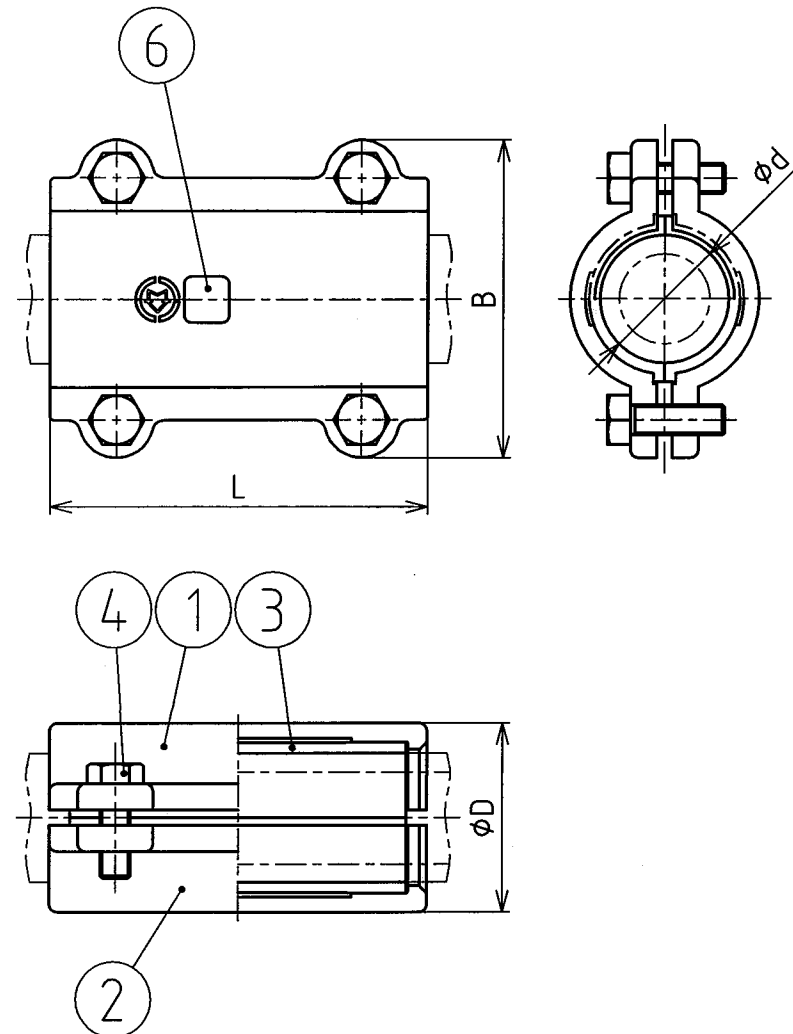

呼び径 $\phi 30 \sim 50$

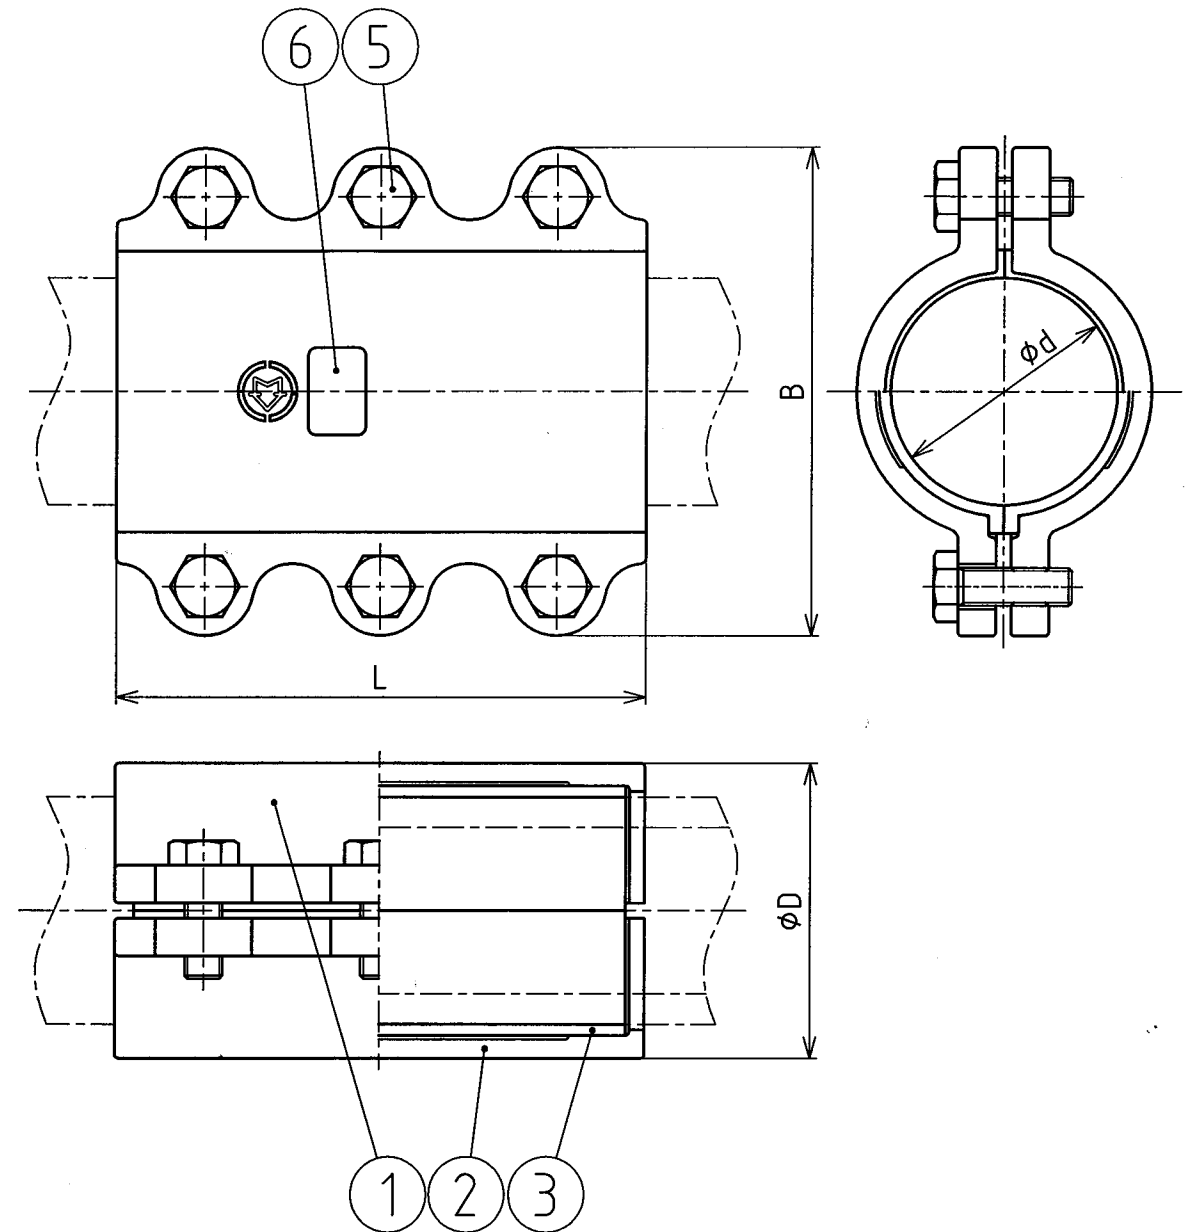

製品コードと適合管種


呼び径	PE	GP	VP	CP
13	821382	821382	821383	821385
20			821382	
25			821383	
30			821383	-
40			821382	
50			821382	

寸法表

呼び径	D	d(パッキンの内径)				L	B
		PE	GP	VP	CP		
13	36	21.5	21.5	18	15	80	66
20	43	27	27	27	23	90	74
25	50	34	34	32	28	100	84
30	58	42	42	38	-	120	100
40	65	48	48	48	-	130	116
50	78	60	60	60	-	140	129

6	管種表示用シール	-	1	
5	六角ボルト	SUS304	6	M10×30($\phi 30 \sim 50$)
4	六角ボルト	SUS304	4	M8×25($\phi 13 \sim 25$)
3	パッキン	EPDM	2	A70°±5°
2	胴 下部	CAC406	1	
1	胴 上部	CAC406	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称	補修バンド PE・GP・VP・CP用 13~50
尺度	Free	山本 12.3.14 晴紀	上原 12.3.14 正行	相良屋 12.3.14 一雄	小島 伸一郎 12.3.14		
投影法	第一角						
前澤給装工業株式会社				図表中参照	図番	3G-813001	-

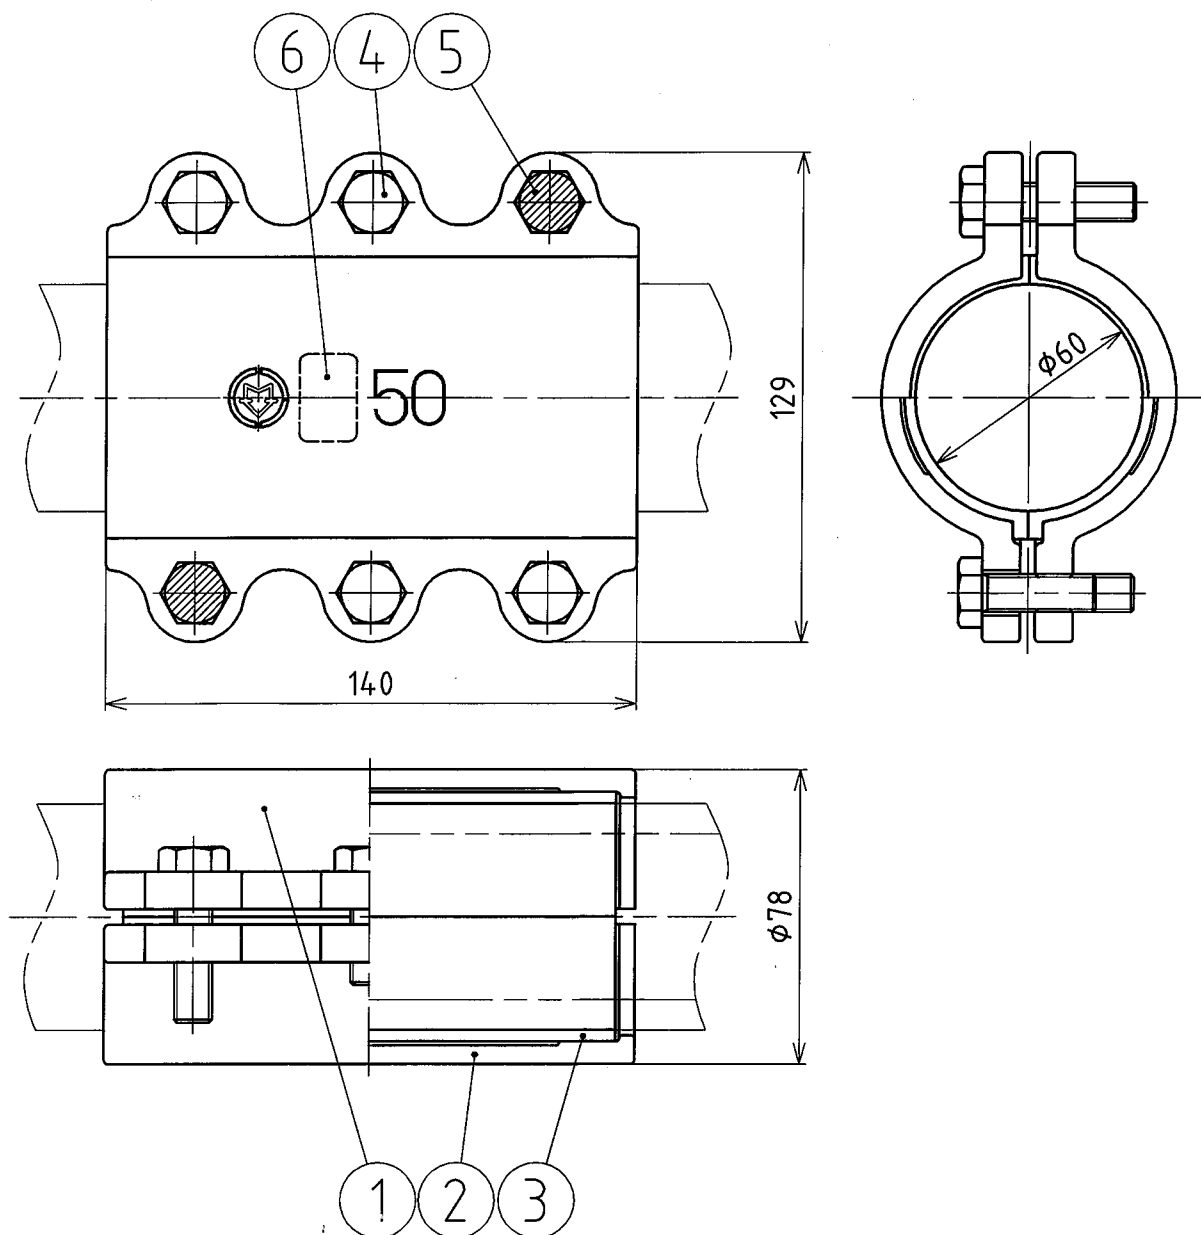

記事

1. HPPE管に使用の際は、部番⑤M10×40を2個、対角に使用する（斜線部・ボルトは別売）。
2. その他の管種には部番④M10×30を6個使用する（ボルトは付属）。
3. 部番⑤六角ボルトM10×40単体のコード：RC0051

6	管種表示用シール	-	1	
5	六角ボルト	SUS304	2	M10×40（HPPEに使用）
4	六角ボルト	SUS304	6	M10×30
3	パッキン	EPDM	2	Hs70°±5°
2	胴 下部	CAC406	1	
1	胴 上部	CAC406	1	
部番	部 品 名 称	材 質	数 量	摘 要

単位	mm	承認	検 図	照 合	製 図	図 面 名 称
尺度	Free	山本 09.6.16	志水 09.6.16	萩野 09.6.16	田原圭吾 09.6.15	補修バンド PE・GP・VP・HPPE用 50
投影法		晴紀	隆	真二		
前澤給装工業株式会社				821382	図番	4G-813001