


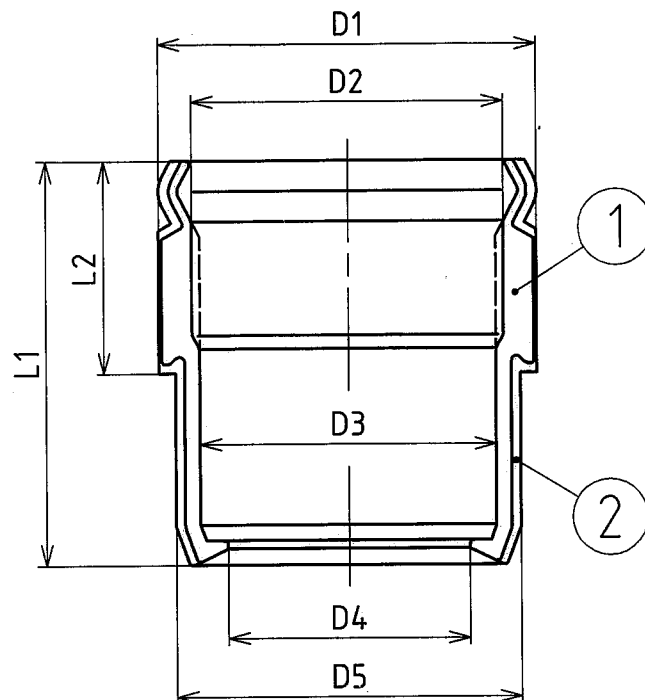

記号 呼び径	D1	D2	D3		D4	D5	L1	L2	参考 穿孔径
			施工前	施工後					
20	φ 20	φ 16.1	φ 15.0	φ 16.0	φ 11	φ 17.8	26.5	14	φ 18.1
25	φ 25	φ 20.6	φ 19.6	φ 20.5	φ 16	φ 22.8	26.6	14	φ 23.1
50	φ 52.5	φ 46.6	φ 45.6	φ 46.5	φ 42.2	φ 49.4	34.9	16	φ 49.7

注記

1. 呼び径 50は、破線の様になります。

		2		シールゴム		NBR			
		1		コア本体		C1220BD			
		部番		部 品 名 称		材 質		数量	摘 要
単位	mm	承認	検 図	照 合	製 図	図 面 名 称	密着コアST 20,25,50		
尺度	Free				小池 浩				
投影法					'09.1.13				
前澤給装工業株式会社				921021		図番	4G-110006		