


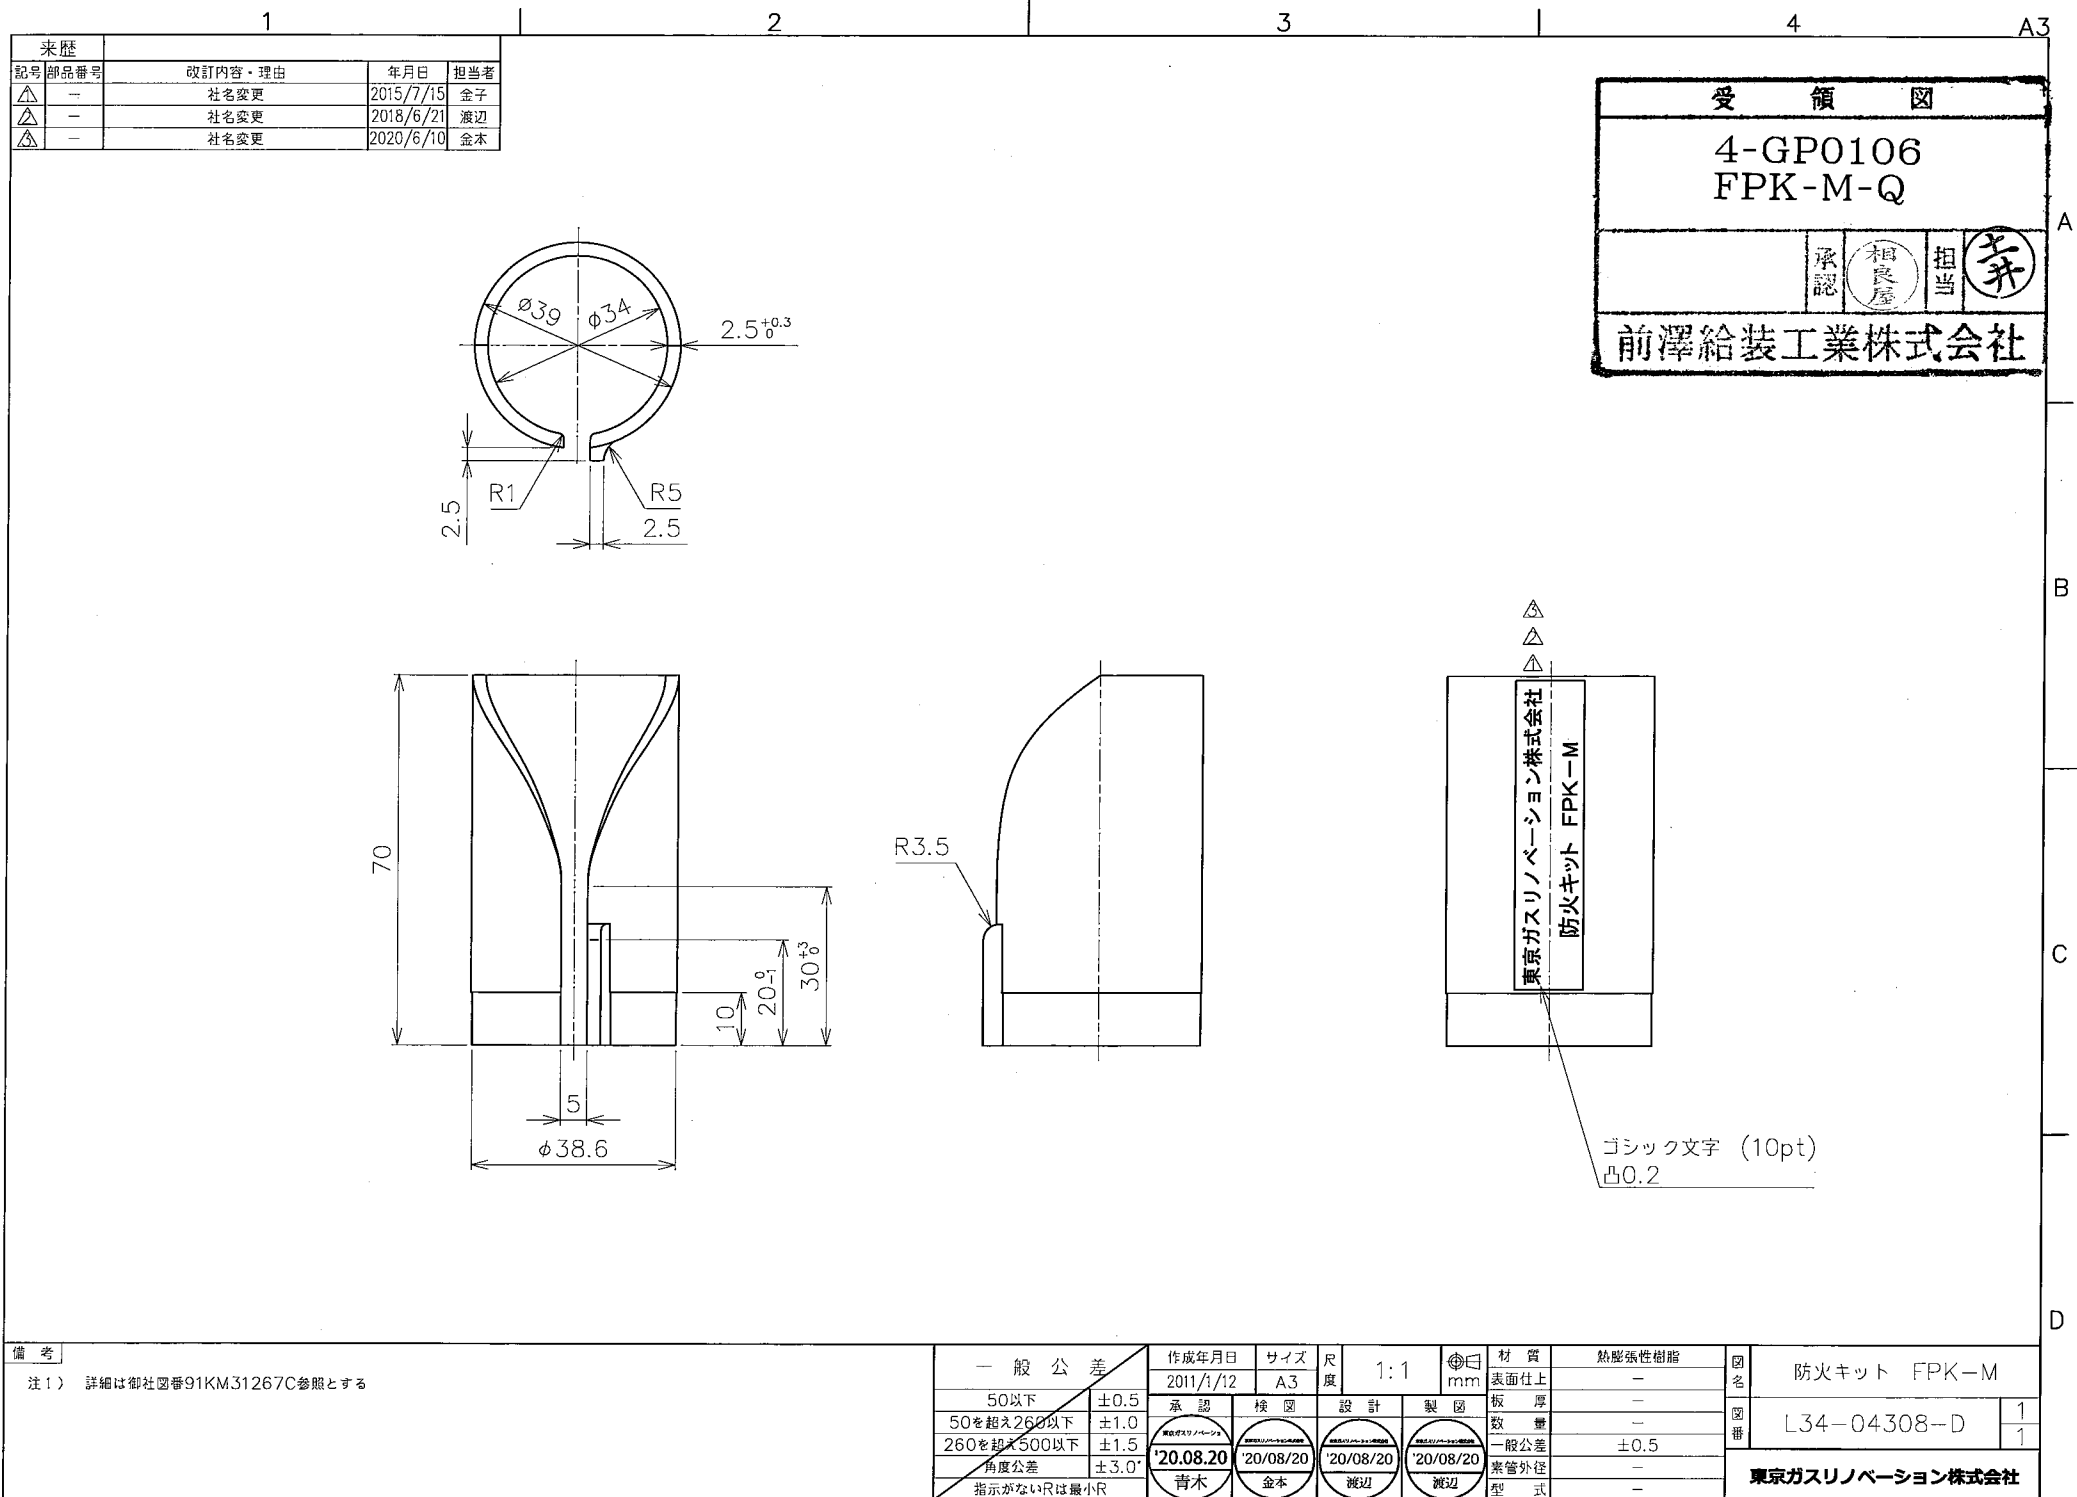

備考	注1) 詳細は御社図番91KM31267C参照とする	一般公差 <table><tr><td>50以下</td><td>±0.5</td></tr><tr><td>50を超え260以下</td><td>±1.0</td></tr><tr><td>260を超え500以下</td><td>±1.5</td></tr><tr><td>角度公差</td><td>±3.0°</td></tr><tr><td colspan="2">指示がないRは最小R</td></tr></table>	50以下	±0.5	50を超え260以下	±1.0	260を超え500以下	±1.5	角度公差	±3.0°	指示がないRは最小R		作成年月日	サイズ	尺度	1:1		材質	熱膨張性樹脂	図名	防火キット FPK-M	
			50以下	±0.5																		
			50を超え260以下	±1.0																		
			260を超え500以下	±1.5																		
			角度公差	±3.0°																		
			指示がないRは最小R																			
2011/1/12	A3		mm	表面仕上	—	図番	L34-04308-D	1 1														
承認	検図	設計	製図	板厚	—																	
数値	—	一般公差	±0.5	素管外径	—																	
型式	—	東京ガスリノベーション株式会社																				