
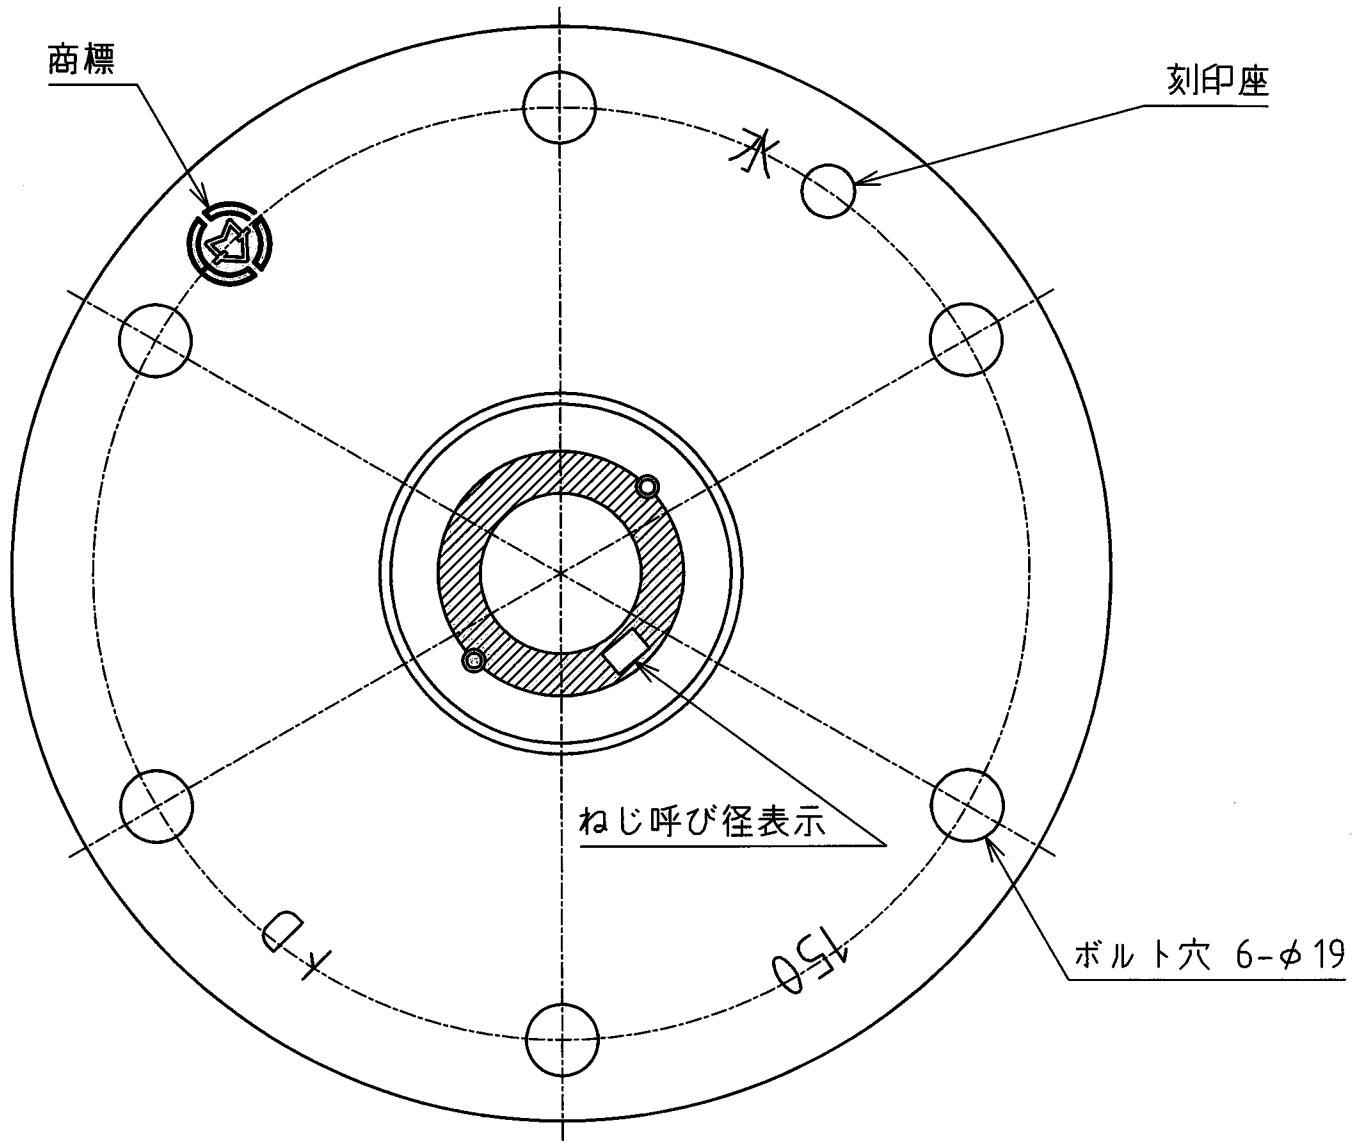


注記  
1.A部ねじは、JIS B 0203(管用テーパねじ)とする。  
2.フランジの外面塗装は、エポキシ粉体樹脂塗装200μ以上で、色調はグレーまたは黒とする。  
3.①フランジと②ブッシングの接合部はエポキシ系二液混合接着剤で接着固定する。

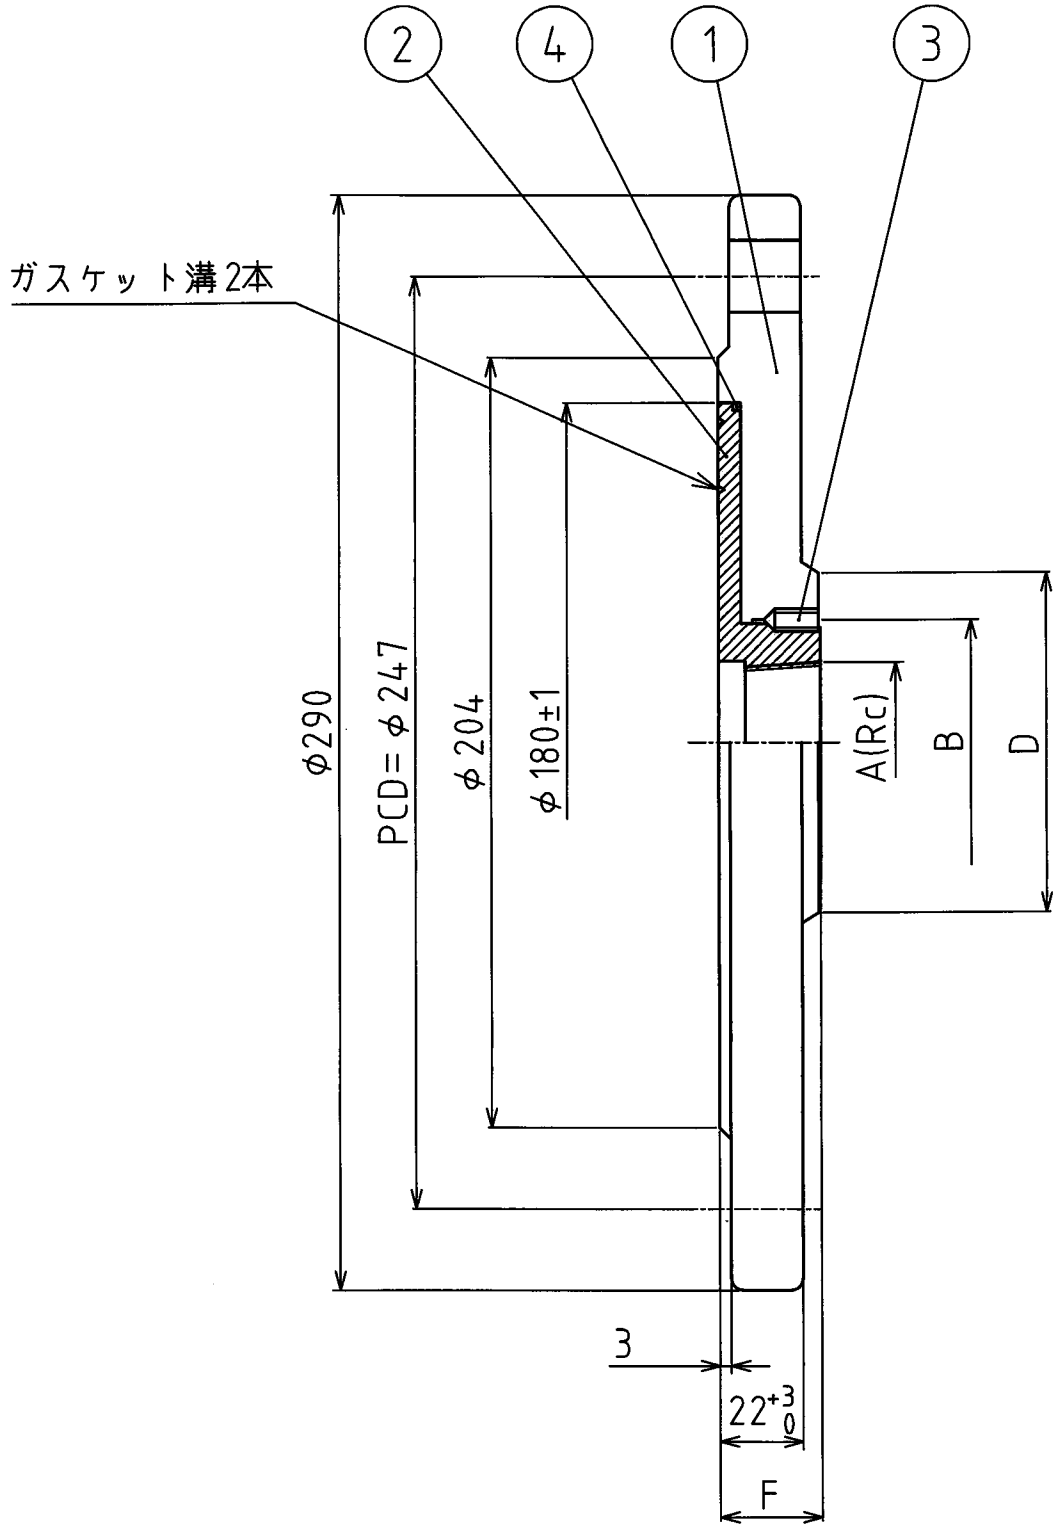

型式：SJFE-150

| 呼び径<br>(mm) | ねじの呼び<br>(インチ) | A(管用テーパねじ Rc) |    |       | B    |    | D    | F  |
|-------------|----------------|---------------|----|-------|------|----|------|----|
|             |                | 外径            | 山数 | 下穴径   | 外径   | 山数 |      |    |
| 150×40      | 1-1/2          | φ47.803       | 11 | φ44.0 | φ75  | 12 | φ90  | 30 |
| 150×50      | 2              | φ59.614       | 11 | φ55.0 | φ75  | 12 | φ90  | 30 |
| 150×75      | 3              | φ87.884       | 11 | φ83.0 | φ105 | 12 | φ150 | 36 |

|    |       |          |    |        |
|----|-------|----------|----|--------|
| 4  | Oリング  | 4種Cまたは1A | 1  |        |
| 3  | セットビス | SUS304   | 2  | 数量：又は3 |
| 2  | ブッシング | CAC406   | 1  | NPb処理  |
| 1  | フランジ  | FCD450   | 1  |        |
| 部番 | 部品名称  | 材質       | 数量 | 摘要     |

|            |      |    |    |    |           |                                               |   |
|------------|------|----|----|----|-----------|-----------------------------------------------|---|
| 単位         | mm   | 承認 | 検図 | 照合 | 製図        | 図面名称<br>メタル入りフランジSJF型<br>上水用<br>150×40~150×75 |   |
| 尺度         | Free |    |    |    | 上原正行      |                                               |   |
| 投影法        |      |    |    |    | 2022.6.17 |                                               |   |
| 前澤給装工業株式会社 |      |    |    |    |           |                                               |   |
| 図番         |      |    |    |    |           | 3G-940039                                     | - |